


سنسور مجاورتی استوانه ای

ویژگی ها:

- * بهبود پایداری در برابر نویز با استفاده از IC ویژه
- * دارای مدار حفاظت پلاریته معکوس داخلی (مدل DC سه سیم)
- * دارای مدار حفاظت در برابر موج های ضربه ای
- * دارای مدار داخلی حفاظت اضافه جریان (نوع DC)
- * عمر کاری بالا، قابلیت اطمینان بالا و عملکرد ساده
- * درجه حفاظتی IP67
- * جایگزین مناسب برای میکروسوییچ ها و لمیت سویچ ها

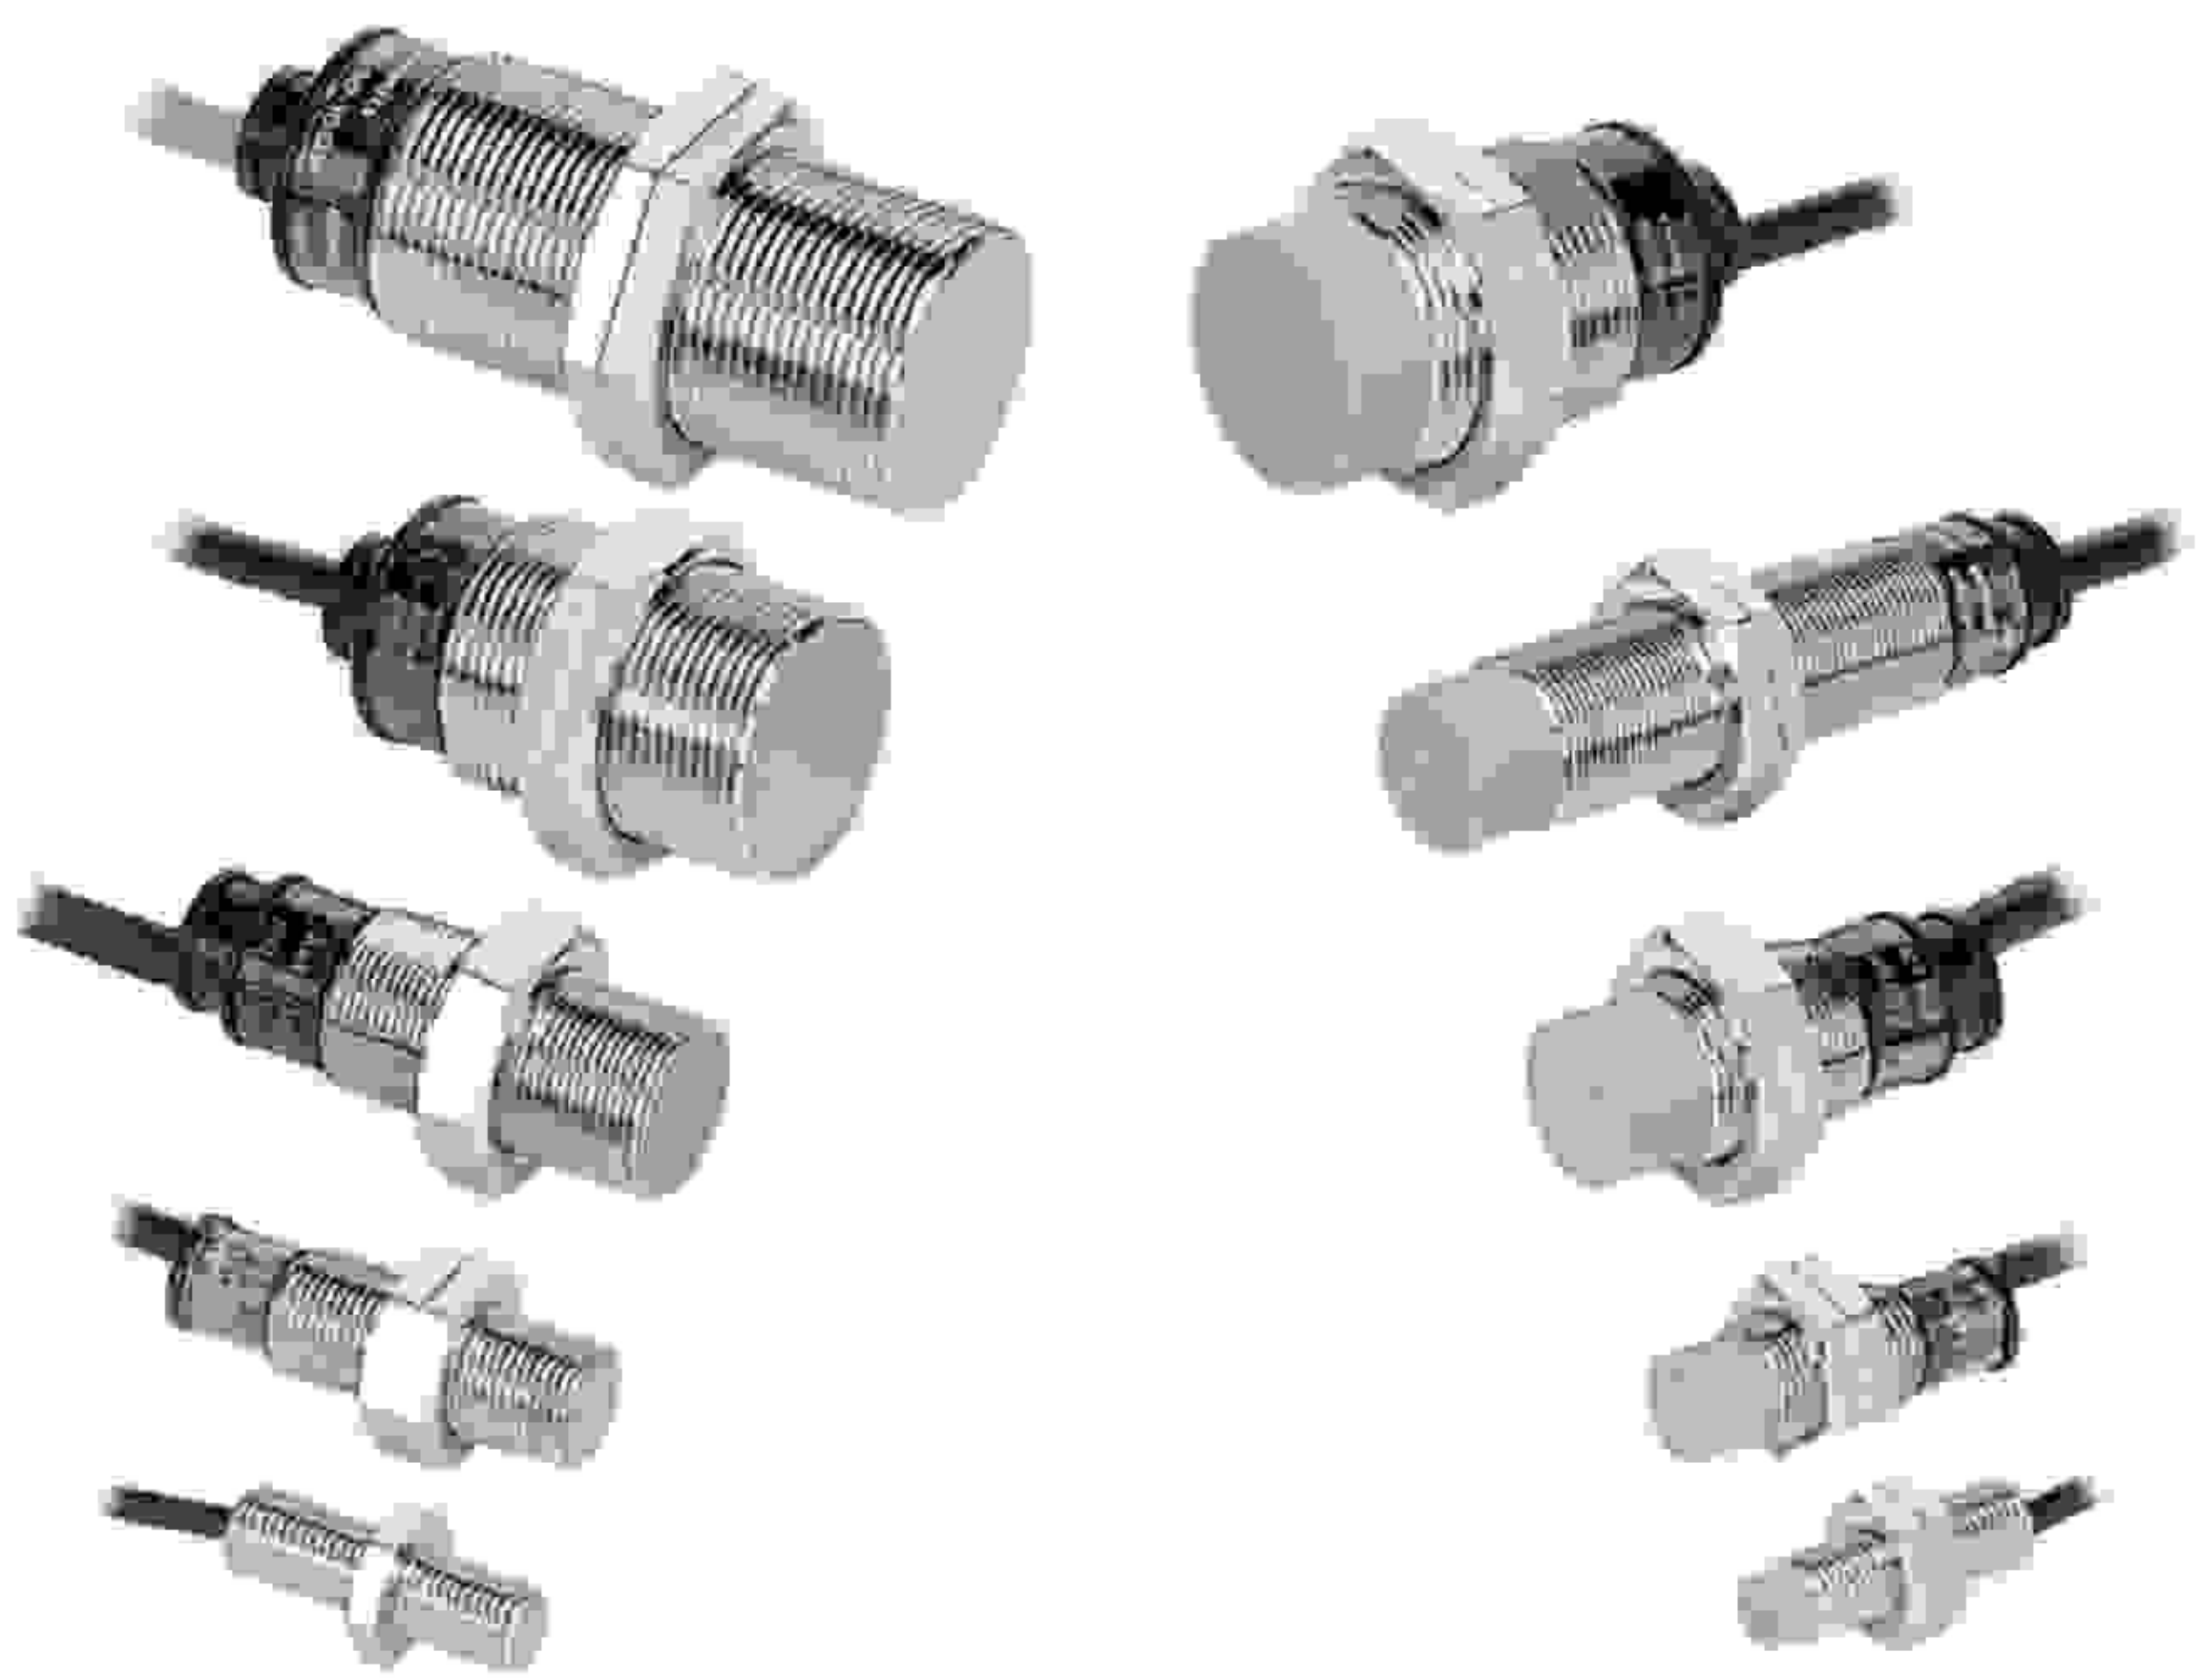

مشخصات:

* نوع ۲ سیم DC

* در صورت وجود X در نام مدل محصول، از نوع بدون پلاریته است.

مدل		PRT08-1.5DO PRT08-1.5DC	PRT08-2DO PRT08-2DC	PRT12-2DO PRT12-2DC	PRT12-4DO PRT12-4DC	PRT18-5DO PRT18-5DC	PRT18-8DO PRT18-8DC	PRT30-10DO PRT30-10DC PRT30-10DO-V	PRT30-15DO PRT30-15DC
فاصله تشخیص		1.5mm	2mm	2mm	4mm	5mm	8mm	10mm	15mm
هیستریزیس		حداکثر ۱۰٪ از فاصله تشخیص							
هدف تشخیص استاندارد		8×8×1mm (آهن)		12×12×1mm (آهن)		18×18×1mm (آهن)	25×25×1mm (آهن)	30×30×1mm (آهن)	45×45×1mm (آهن)
فاصله تنظیمی		0 to 1.05mm	0 to 1.4mm	0 to 1.4mm	0 to 2.8mm	0 to 3.5mm	0 to 5.6mm	0 to 7mm	0 to 10.5mm
منبع تغذیه (ولتاژ کاری)		12-24VDC (10-30VDC)							
توان مصرفی		Max. 0.6mA							
پاسخ فرکانسی (۱*)		1.5kHz	1kHz	1.5kHz	500Hz	350Hz	400Hz	200Hz	
ولتاژ نشستی (۲*)		Max. 3.5V (در مدل بدون پلاریته 5V است)							
تاثیر دما		حداکثر ۱۰%- از فاصله تشخیص در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد (در سری PRT08: حداکثر ۲۰%+)							
خروجی کنترلی		2 to 100mA							
مقاومت عایقی		حداقل ۵۰ مگا اهم (تحت 500VDC با مگر)							
تحمل دی الکتریک		1500V 50/60Hz به مدت ۱ دقیقه							
لرزش		۱ میلیمتر دامنه با فرکانس ۱۰ تا ۵۵ هرتز در راستای محور X,Y,Z به مدت ۲ ساعت							
شوک		۵۰۰ متر بر مجذورثانیه (تقریباً 50G) در راستای محور X,Y,Z تا ۳ مرتبه							
نشانگر		نشانگر عملکرد (LED قرمز)							
محیط	دمای محیط	۲۵- تا ۷۰ درجه سانتی گراد، انبار: ۳۰- تا ۸۰ درجه سانتی گراد							
	رطوبت محیط	۳۵ تا ۹۵٪، انبار: ۳۵ تا ۹۵٪ رطوبت نسبی							
مدار حفاظتی		حفاظت در برابر موج ضربه ای			حفاظت در برابر موج ضربه ای، حفاظت اضافه جریان				
درجه حفاظتی		IP67 (IEC standard)							
کابل		قطر ۳.۵ میلیمتر، ۳ سیم، طول: ۲متر (AWG24) ، قطر رشته: ۰.۰۸ میلیمتر، تعداد رشته ها: ۴۰، قطر خارجی عایق: ۱ میلیمتر)			قطر ۴ میلیمتر، ۲سیم، ۲ متر	قطر ۵ میلیمتر، ۲سیم، ۲ متر			
					(AWG22) ، قطر رشته: ۰.۰۸ میلیمتر، تعداد رشته ها: ۶۰، قطر خارجی عایق: ۱.۲۵میلیمتر)				
مواد سازنده		بدنه/مهره: برنج با پوشش نیکل، واشر: آهن با روکش نیکل، صفحه حسگر: ABS ضد حرارت، کابل استاندارد(مشکی): PVC کابل مقاوم در برابر روغن(طوسی): PVC مقاوم در برابر روغن							
تائیدیه		CE							
وزن (۳*)		تقریباً ۶۴ گرم (تقریباً ۵۲ گرم)			تقریباً ۸۴ گرم (تقریباً ۷۲ گرم)	تقریباً ۱۲۲ گرم (تقریباً ۱۱۰ گرم)	تقریباً ۲۰۷ گرم (تقریباً ۱۷۰ گرم)		

(۱)* پاسخ فرکانسی مقدار متوسط می باشد. از هدف تشخیص استاندارد استفاده شده و عرض نیز ۲ برابر هدف تشخیص تنظیم شده است.

(۲)* پیش از استفاده از مدل بدون پلاریته، شرایط دستگاه متصل شونده را چک کنید زیرا ولتاژ نشستی 5V است.

(۳)* وزن شامل بسته بندی نیز می شود. وزن داخل پرانتز فقط وزن دستگاه است.

* مربع داخل نام مدل دستگاه مخصوص مشخص کردن نوع تغذیه دستگاه است. D نشان دهنده تغذیه 12-24VDC و X نشان دهنده مدل بدون پلاریته 12-24VDC می باشد.

* مقاومت محیطی در شرایط عاری از چگالش و یخ زدگی اندازه گیری شده است.

سنسورهای نوری (A)
سنسورهای فیبر نوری (B)
سنسورهای محیط/درب (C)
سنسورهای مجاورتی (D)
سنسورهای فشار (E)
انکودرهای چرخشی (F)
کانکتورها/ سوکت ها (G)
کنترلرهای دما (H)
SSR/ کنترل کننده های توان (I)
شمارنده ها (J)
تایمر ها (K)
پنل های اندازه گیری (L)
اندازه گیرهای دور/سرعت/پالس (M)
نمایشگرها (N)
کنترل کننده حسگر (O)
منابع تغذیه سوئیچینگ (P)
موتورهای پله ای/ درایور کنترلر (Q)
پنل های منطقی/ گرافیکی (R)
تجهیزات شبکه فیلد (S)
نرم افزار (T)

■ مشخصات:

* نوع ۳ سیم DC

مدل	PR08-1.5DN	PR08-2DN	PR12-2DN	PR12-4DN	PR18-5DN	PR18-8DN	PR30-10DN	PR30-15DN
	PR08-1.5DP	PR08-2DP	PR12-2DP	PR12-4DP	PR18-5DP	PR18-8DP	PR30-10DP	PR30-15DP
	PR08-1.5DN2	PR08-2DN2	PR12-2DN2	PR12-4DN2	PR18-5DN2	PR18-8DN2	PR30-10DN2	PR30-15DN2
	PR08-1.5DP2	PR08-2DP2	PR12-2DP2	PR12-4DP2	PR18-5DP2	PR18-8DP2	PR30-10DP2	PR30-15DP2
	PRL08-1.5DN	PRL08-2DN	PRS12-2DN	PRS12-4DN	PR18-5DN-V	PRL18-8DN	PRL30-10DN	PRL30-15DN
	PRL08-1.5DP	PRL08-2DP	PRS12-2DP	PRS12-4DP	PRL18-5DN	PRL18-8DP	PRL30-10DP	PRL30-15DP
	PRL08-1.5DN2	PRL08-2DN2	PRS12-2DN2	PRS12-4DP2	PRL18-5DP	PRL18-8DN2	PRL30-10DN2	PRL30-15DN2
	PRL08-1.5DP2	PRL08-2DP2	PRS12-2DP2	PRL12-4DN	PRL18-5DN2	PRL18-8DP2	PRL30-10DP2	PRL30-15DP2
فاصله تشخیص	1.5mm	2mm	2mm	4mm	5mm	8mm	10mm	15mm
هیستریزیس	حداکثر ۱۰٪ از فاصله تشخیص							
هدف تشخیص استاندارد	8×8×1mm (آهن)		12×12×1mm (آهن)		18×18×1mm (Iron)	25×25×1mm (آهن)	30×30×1mm (آهن)	45×45×1mm (آهن)
فاصله تنظیمی	0 to 1.05mm	0 to 1.4mm	0 to 1.4mm	0 to 2.8mm	0 to 3.5mm	0 to 5.6mm	0 to 7mm	0 to 10.5mm
منبع تغذیه (ولتاژ کاری)	12-24VDC (10-30VDC)							
توان مصرفی	Max. 10mA							
پاسخ فرکانسی (۱*)	1.5kHz	1kHz	1.5kHz	500Hz		350Hz	400Hz	200Hz
ولتاژ نشتی	Max. 2.0V		Max. 1.5V					
تاثیر دما	حداکثر 10%-+ از فاصله تشخیص در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد (در سری PRT08: حداکثر 20%-+)							
خروجی کنترلی	Max. 200mA							
مقاومت عایقی	حداقل ۵۰ مگا اهم (تحت 500VDC با مگر)							
تحمل دی الکتریک	1500V 50/60Hz به مدت ۱ دقیقه							
لرزش	۱ میلیمتر دامنه با فرکانس ۱۰ تا ۵۵ هرتز در راستای محور X,Y,Z به مدت ۲ ساعت							
شوک	۵۰۰ متر بر مجذورثانیه (تقریباً 50G) در راستای محور X,Y,Z تا ۳ مرتبه							
نشانگر	نشانگر عملکرد (LED قرمز)							
محیط	دمای محیط	۲۵- تا ۷۰ درجه سانتی گراد، انبار: ۳۰- تا ۸۰ درجه سانتی گراد						
	رطوبت محیط	۳۰ تا ۹۵٪ ، انبار: ۳۵ تا ۹۵٪ رطوبت نسبی						
مدار حفاظتی	حفاظت در برابر موج ضربه ای، حفاظت پلاریته معکوس، حفاظت اضافه جریان							
درجه حفاظتی	IP67 (IEC standard)							
مواد سازنده	بدنه/مهره: برنج با پوشش نیکل، واشر: آهن با روکش نیکل، صفحه حسگر: ABS ضد حرارت، کابل استاندارد(مشکی): PVC کابل مقاوم در برابر روغن(طوسی): PVC مقاوم در برابر روغن							
کابل	قطر ۵ میلیمتر، ۳سیم، ۲ متر		قطر ۴ میلیمتر، ۳سیم، ۲ متر		قطر ۵ میلیمتر، ۳سیم، ۲ متر			
	(AWG24 ، قطر رشته: ۰.۰۸ میلیمتر، تعداد رشته ها: ۴۰، قطر خارجی عایق: ۱ میلیمتر)		(AWG22 ، قطر رشته: ۰.۰۸ میلیمتر، تعداد رشته ها: ۶۰، قطر خارجی عایق: ۱.۲۵ میلیمتر)					
تائیدیه	CE							
وزن (۲*)	تقریباً ۶۴ گرم (تقریباً ۵۲ گرم) PR: تقریباً ۶۶ گرم (تقریباً ۵۴ گرم) PRL:		تقریباً ۸۴ گرم (تقریباً ۷۲ گرم) PR: تقریباً ۸۲ گرم (تقریباً ۷۰ گرم) PRS: تقریباً ۸۸ گرم (تقریباً ۷۶ گرم) PRL:		تقریباً ۱۲۲ گرم (تقریباً ۱۱۰ گرم) PR: تقریباً ۱۴۲ گرم (تقریباً ۱۳۰ گرم) PRL:		تقریباً ۲۰۷ گرم (تقریباً ۱۷۰ گرم) PR: تقریباً ۲۴۷ گرم (تقریباً ۲۱۰ گرم) PRL:	

(*۱) پاسخ فرکانسی مقدار متوسط می باشد. از هدف تشخیص استاندارد استفاده شده و عرض نیز ۲ برابر هدف تشخیص و فاصله نیز، نصف فاصله تشخیص تنظیم شده است.

(*۲) وزن شامل بسته بندی نیز می شود. وزن داخل پرانتز فقط وزن دستگاه است.

* مقاومت محیطی در شرایط عاری از چگالش و یخ زدگی اندازه گیری شده است.

سنسور مجاورتی استوانه ای

■ مشخصات:

* نوع ۲ سیم AC

مدل	PR12-2AO PR12-2AC	PR12-4AO PR12-4AC	PR18-5AO PR18-5AC PRL18-5AO PRL18-5AC	PR18-8AO PR18-8AC PRL18-8AO PRL18-8AC	PR30-10AO PR30-10AC PRL30-10AO PRL30-10AC	PR30-15AO PR30-15AC PRL30-15AO PRL30-15AC
فاصله تشخیص	2mm	4mm	5mm	8mm	10mm	15mm
هیستریزیس	حداکثر ۱۰٪ از فاصله تشخیص					
هدف تشخیص استاندارد	12×12×1mm (آهن)		18×18×1mm (آهن)	25×25×1mm (آهن)	30×30×1mm (آهن)	45×45×1mm (آهن)
فاصله تنظیمی	0 to 1.4mm	0 to 2.8mm	0 to 3.5mm	0 to 5.6mm	0 to 7mm	0 to 10.5mm
منبع تغذیه (ولتاژ کاری)	100-240VAC (85-264VAC)					
جریان نشتی	Max. 2.5mA					
پاسخ فرکانسی (۱*)	20Hz					
ولتاژ نشتی	Max. 10V					
تاثیر دما	حداکثر 10%+/- از فاصله تشخیص در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد					
خروجی کنترلی	5 to 150mA		5 to 200mA			
مقاومت عایقی	حداقل ۵۰ مگا اهم (تحت 500VDC با مگر)					
تحمل دی الکتریک	2500V 50/60Hz به مدت ۱ دقیقه					
لرزش	۱ میلیمر دامنه با فرکانس ۱۰ تا ۵۵ هرتز در راستای محور X,Y,Z به مدت ۲ ساعت					
شوک	۵۰۰ متر بر مجذورثانیه (تقریباً 50G) در راستای محور X,Y,Z تا ۳ مرتبه					
نشانگر	نشانگر عملکرد (LED قرمز)					
محیط	دمای محیط	۲۵- تا ۷۰ درجه سانتی گراد، انبار: ۳۰- تا ۸۰ درجه سانتی گراد				
	رطوبت محیط	۳۰ تا ۹۵٪ ، انبار: ۳۵ تا ۹۵٪ رطوبت نسبی				
مدار حفاظتی	حفاظت در برابر موج ضربه ای					
درجه حفاظتی	IP67 (IEC standard)					
کابل	قطر ۴ میلیمتر، ۲سیم، ۲ متر		قطر ۵ میلیمتر، ۲سیم، ۲ متر			
	(AWG22) ، قطر رشته: ۰.۰۸ میلیمتر، تعداد رشته ها: ۶۰، قطر خارجی عایق: ۱.۲۵(میلیمتر)					
نوع عایق	عایق دابل یا عایق تقویت شده (علامت مربع: تحمل دی الکتریک بین قسمت ورودی اندازه گیری و قسمت قدرت: ۱ کیلوولت)					
مواد سازنده	بدنه/مهره: برنج با پوشش نیکل، واشر: آهن با روکش نیکل، صفحه حسگر: ABS ضد حرارت، کابل استاندارد(مشکی): PVC					
تائیدیه	CE					
وزن (۲*)	تقریباً ۸۴ گرم (تقریباً ۶۶ گرم)		PR: PRL:	تقریباً ۱۳۰ گرم (تقریباً ۱۱۸ گرم) تقریباً ۱۴۲ گرم (تقریباً ۱۳۰ گرم)	PR: PRL:	تقریباً ۲۰۷ گرم (تقریباً ۱۷۰ گرم) تقریباً ۲۴۵ گرم (تقریباً ۲۰۸ گرم)

(*۱) پاسخ فرکانسی مقدار متوسط می باشد. از هدف تشخیص استاندارد استفاده شده و عرض نیز ۲ برابر هدف تشخیص و فاصله نیز، نصف فاصله تشخیص تنظیم شده است.

(*۲) وزن شامل بسته بندی نیز می شود. وزن داخل پیرانتز فقط وزن دستگاه است.


* مقاومت محیطی در شرایط عاری از چگالش و یخ زدگی اندازه گیری شده است.

(A)	سنسورهای نوری
(B)	سنسورهای فیبر نوری
(C)	سنسورهای محیط/درب
(D)	سنسورهای مجاورتی
(E)	سنسورهای فشار
(F)	انکودرهای چرخشی
(G)	کانکتورها/ سوکت ها
(H)	کنترلرهای دما
(I)	SSR/ کنترل کننده های توان
(J)	شمارنده ها
(K)	تایمر ها
(L)	پنل های اندازه گیری
(M)	اندازه گیرهای دور/سرعت/پالس
(N)	نمایشگرها
(O)	کنترل کننده حسگر
(P)	منابع تغذیه سوئیچینگ
(Q)	موتورهای پله ای درایور کنترلر
(R)	پنل های منطقی/ گرافیکی
(S)	تجهیزات شبکه فیلد
(T)	نرم افزار


■ ابعاد:

(ابعاد: میلیمتر)


• PR (T)08-1.5D □

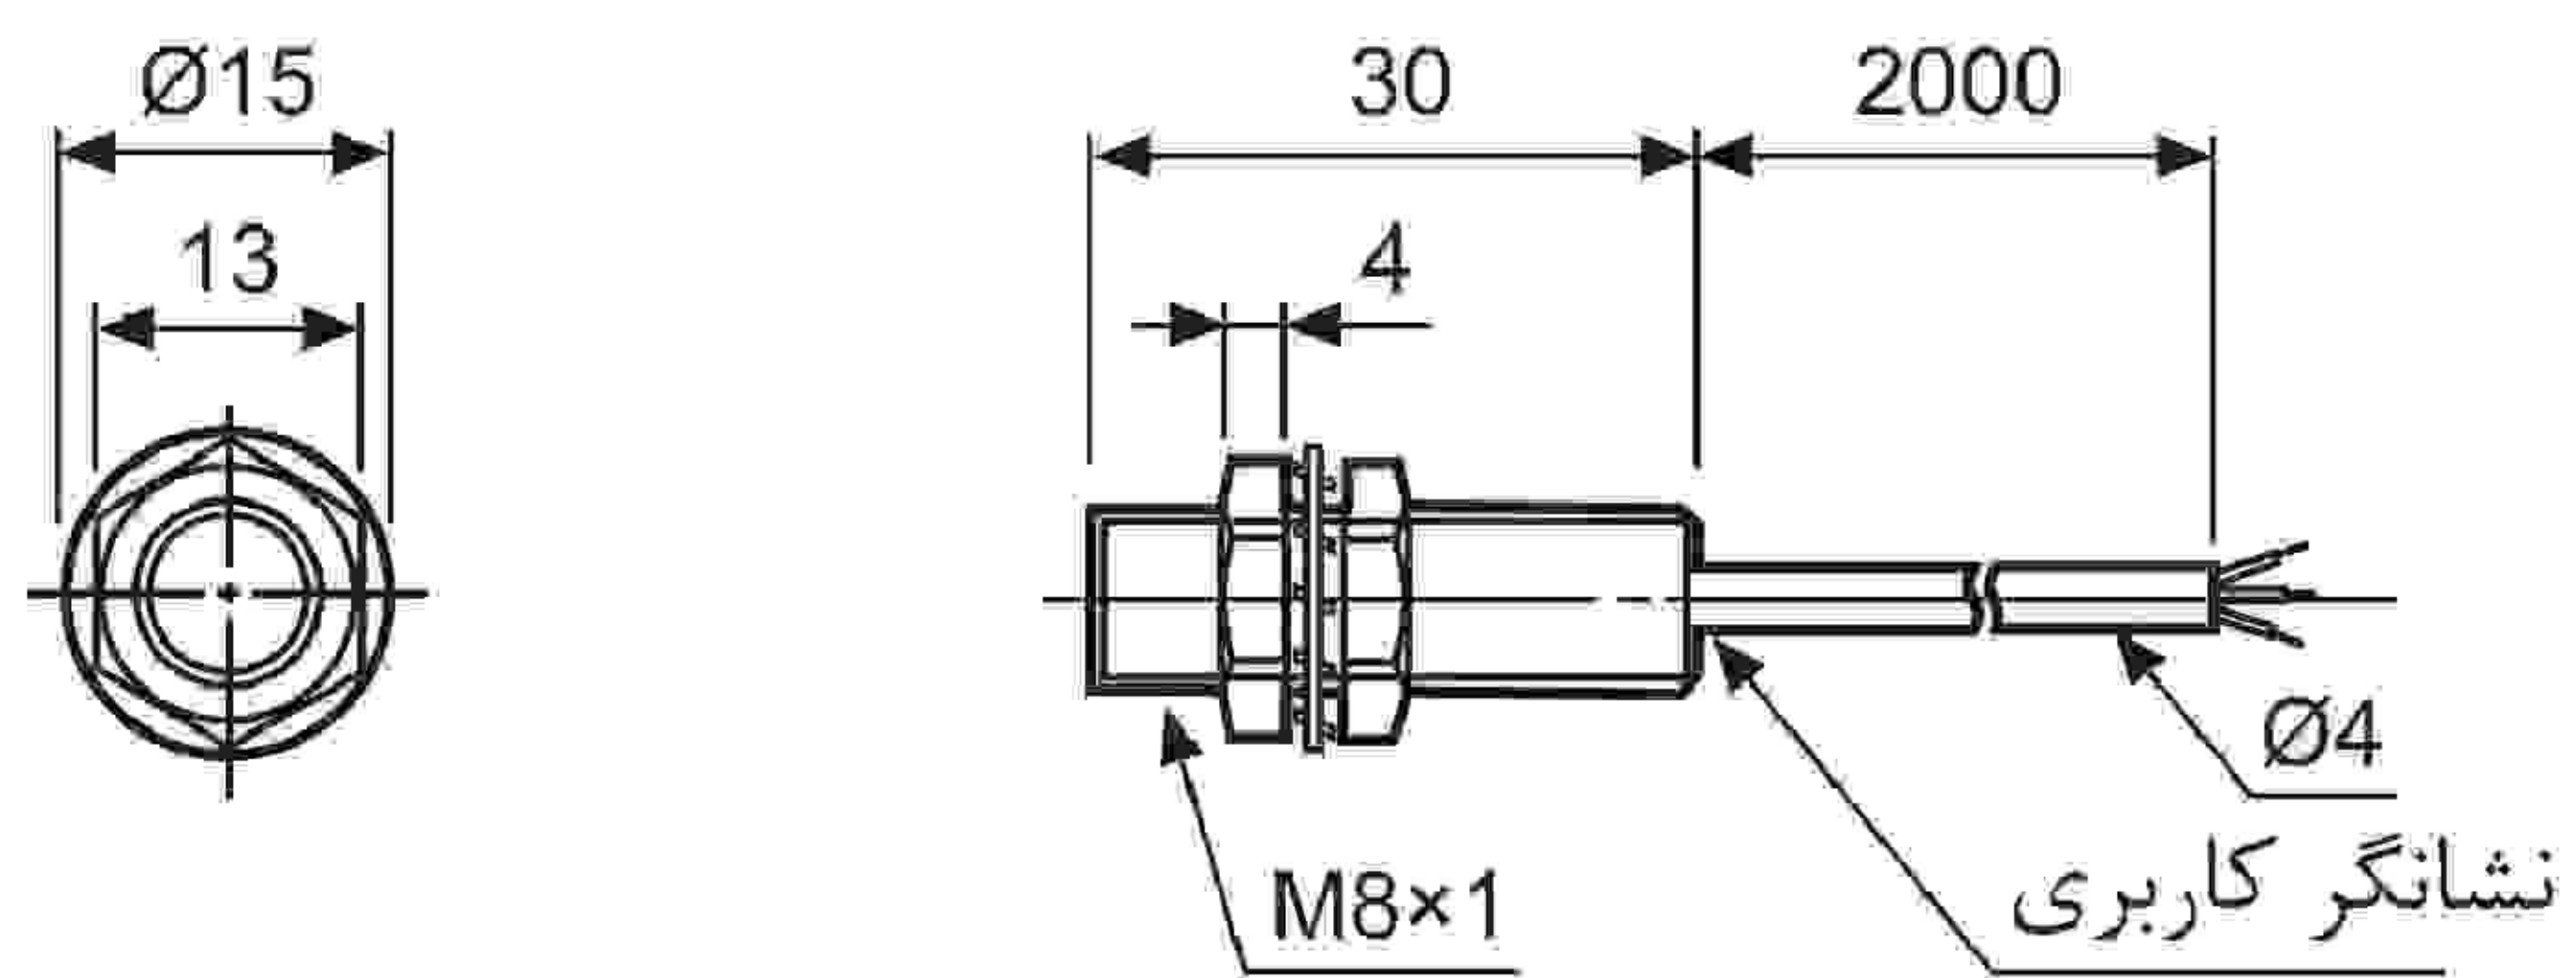


• PR (T)08-2D □

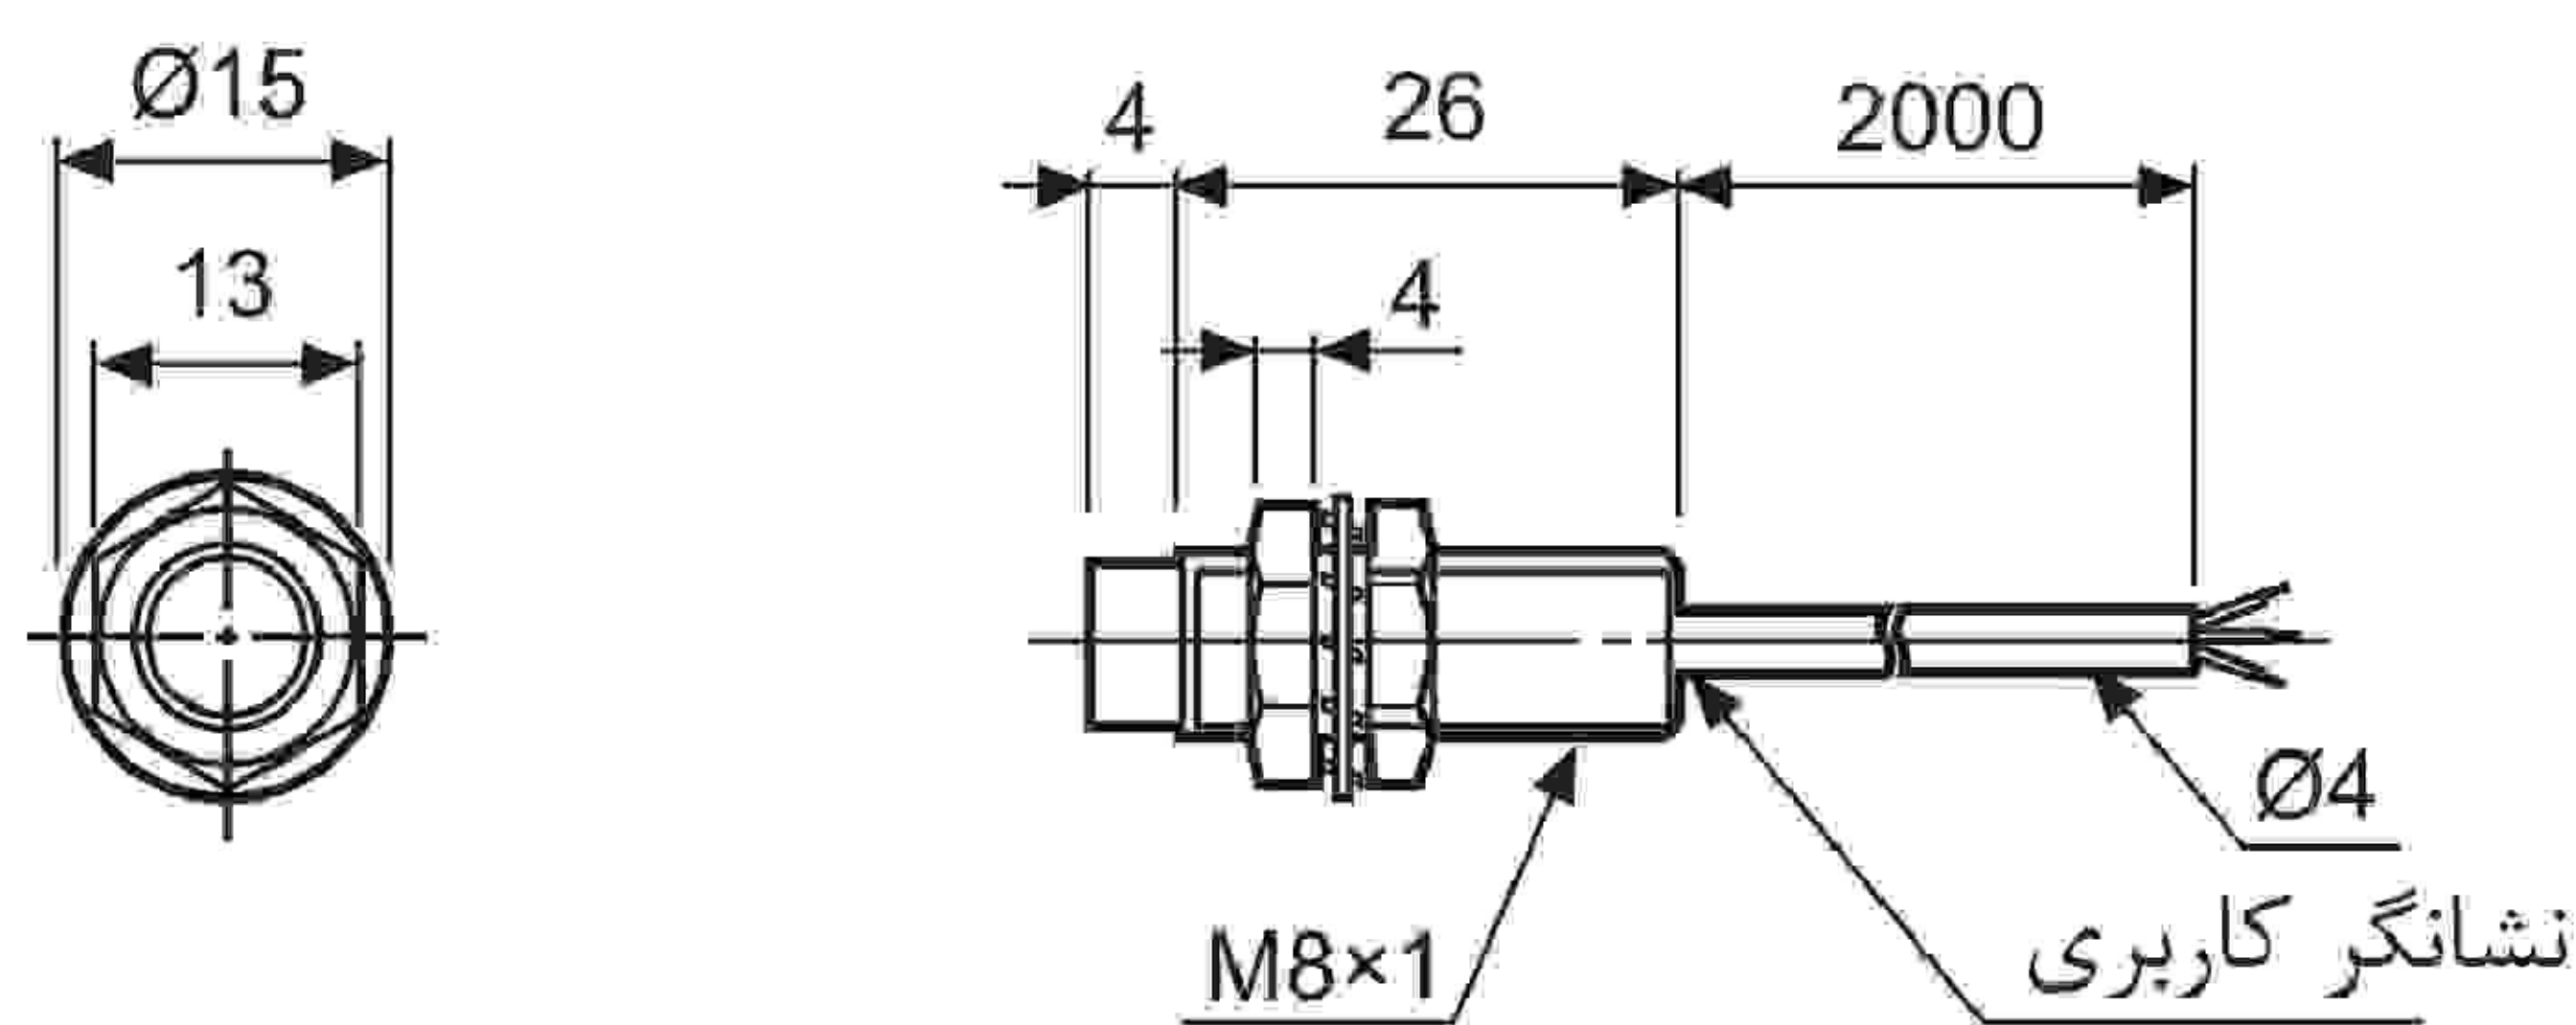


• PR (T)18-5D □

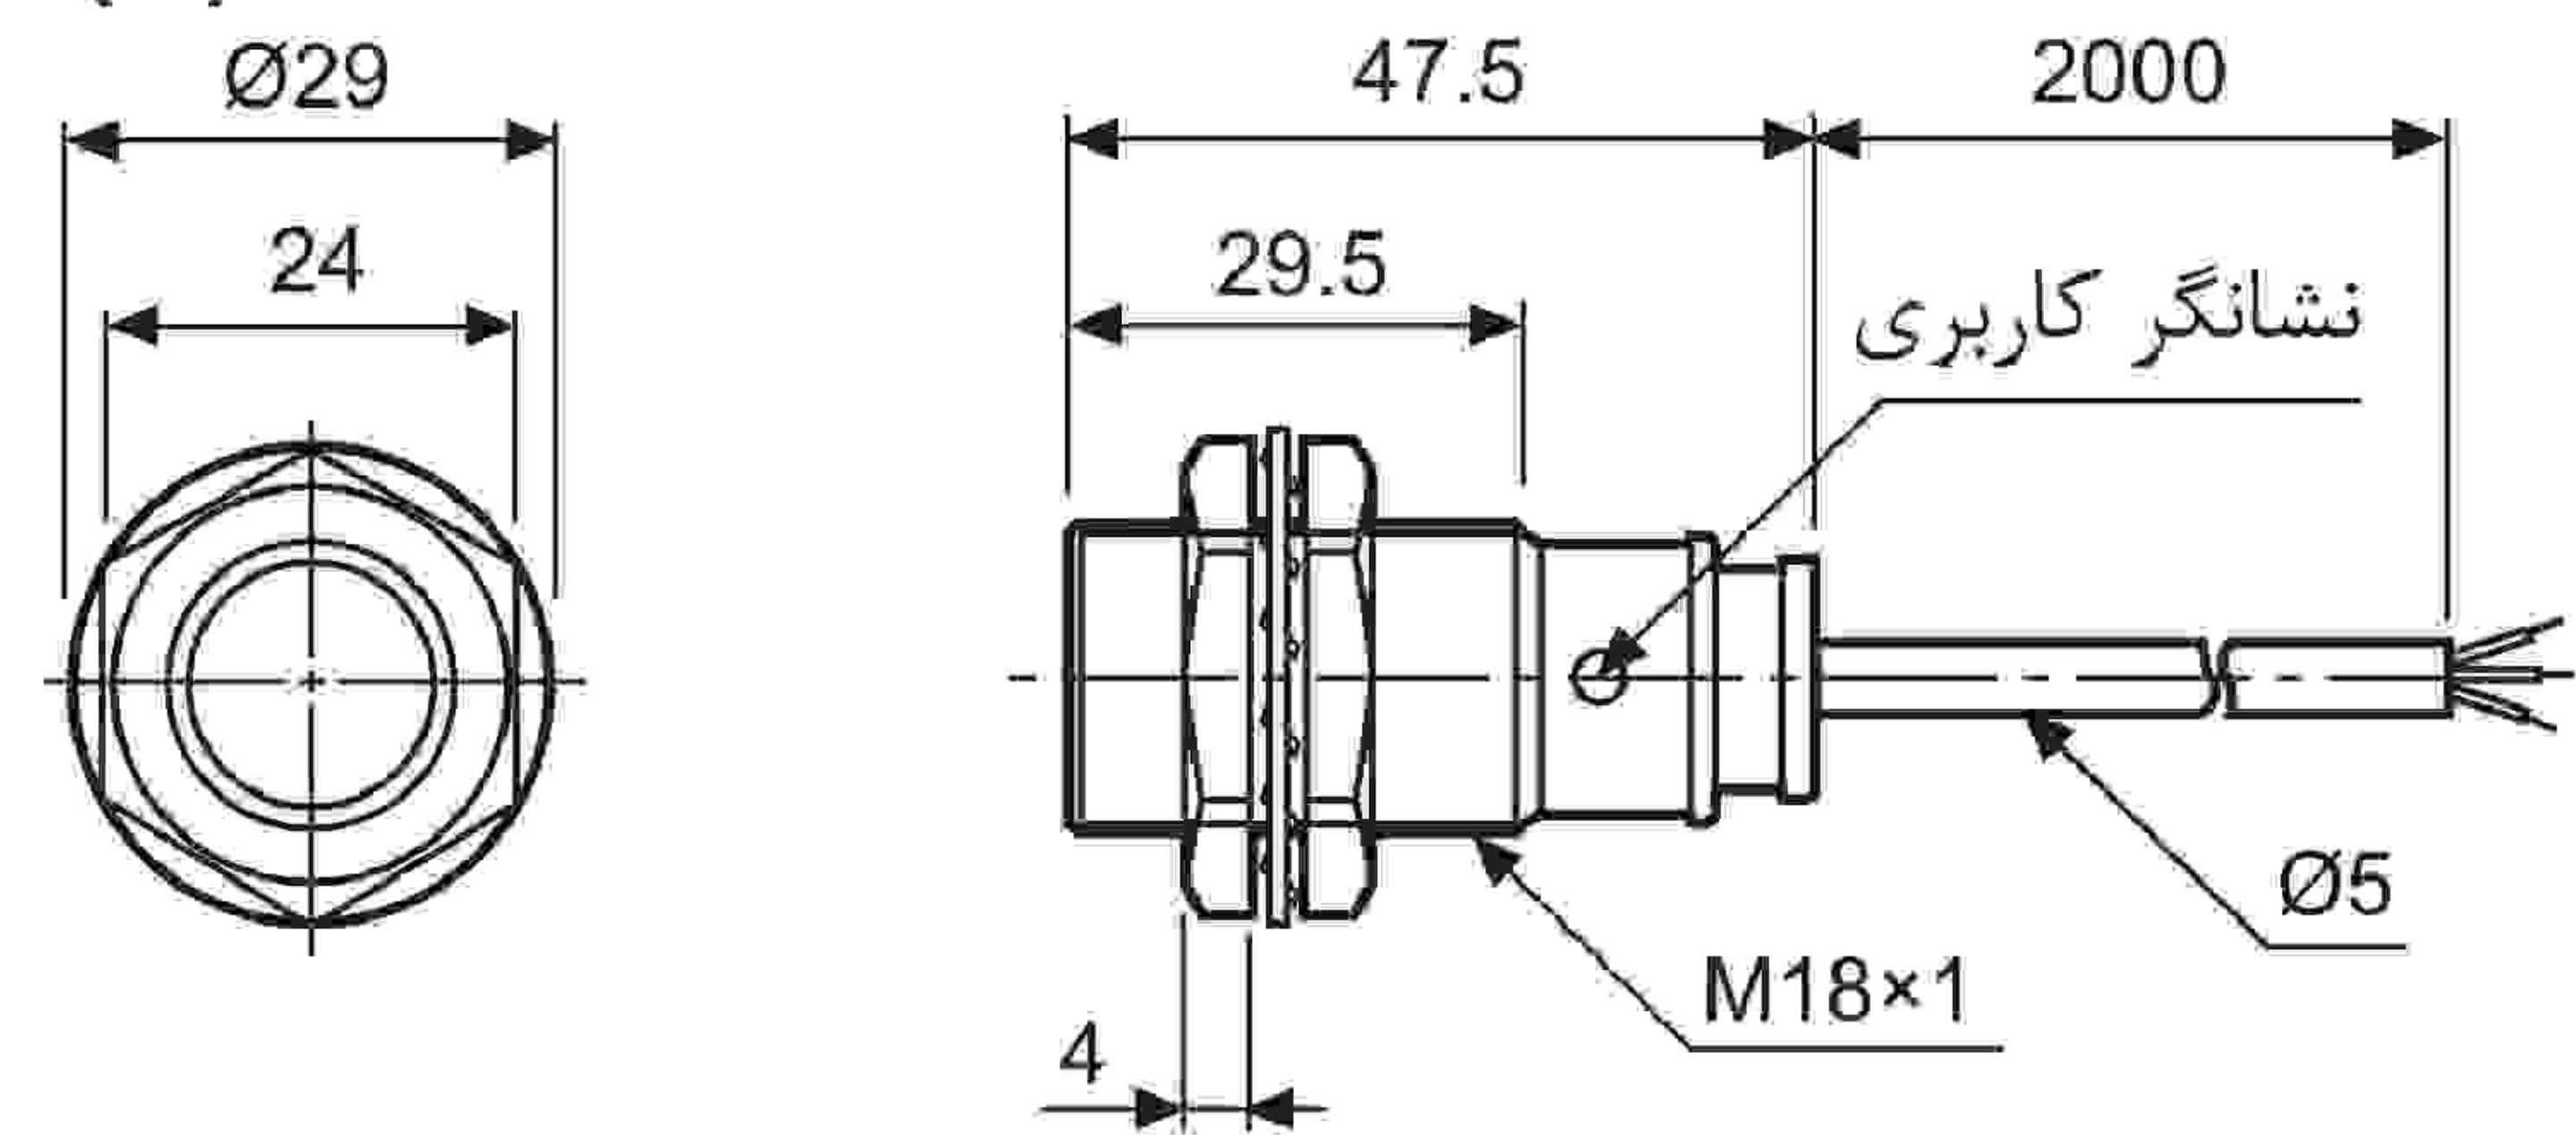


• PR (T)18-8D □

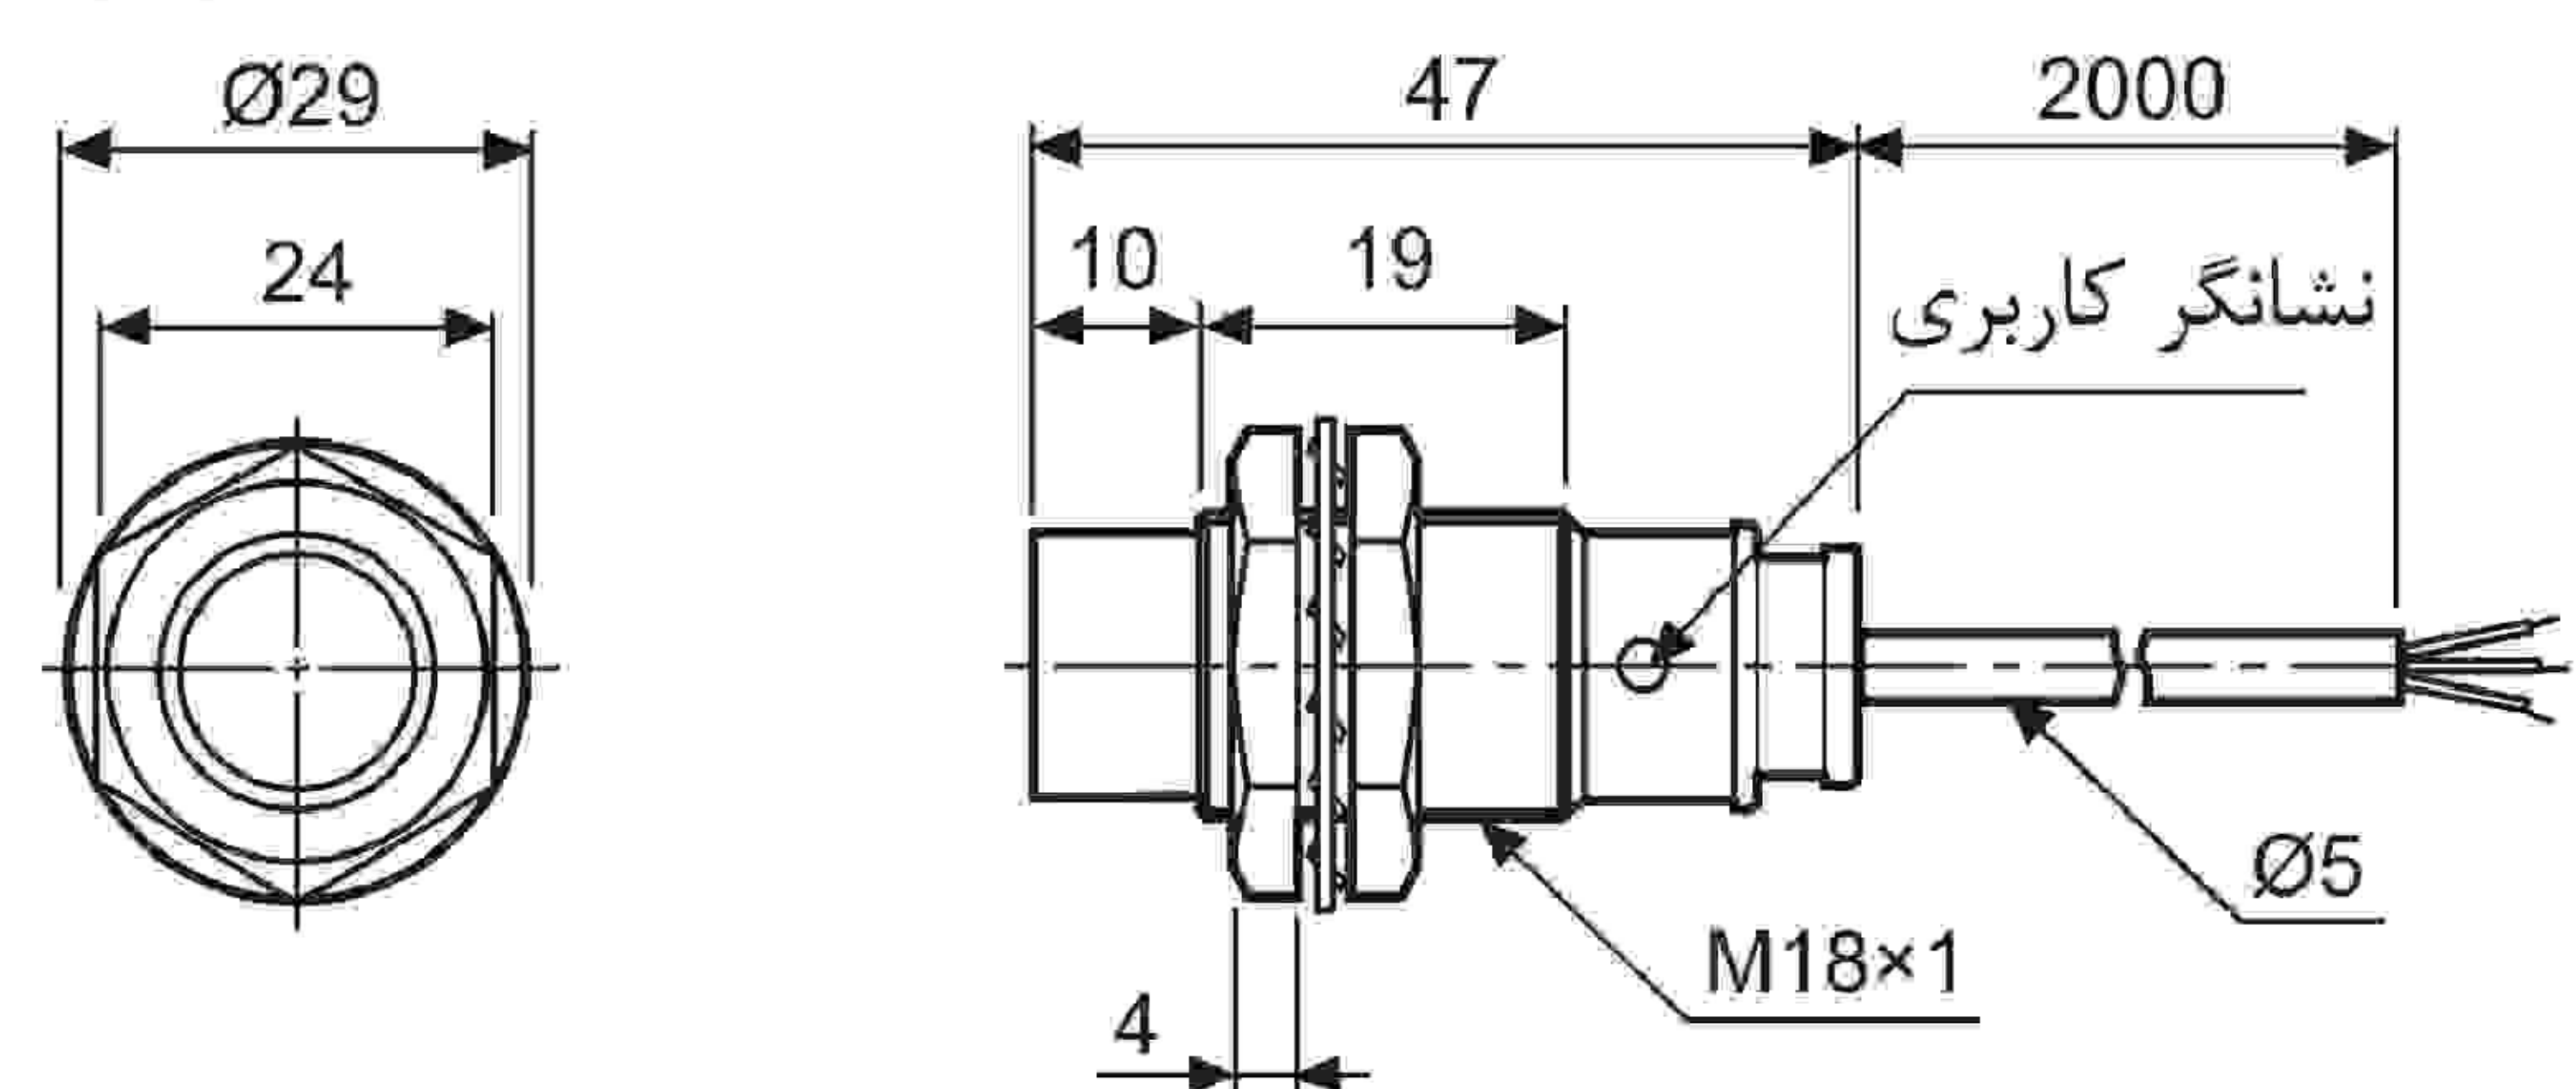


• PRS12-2D □

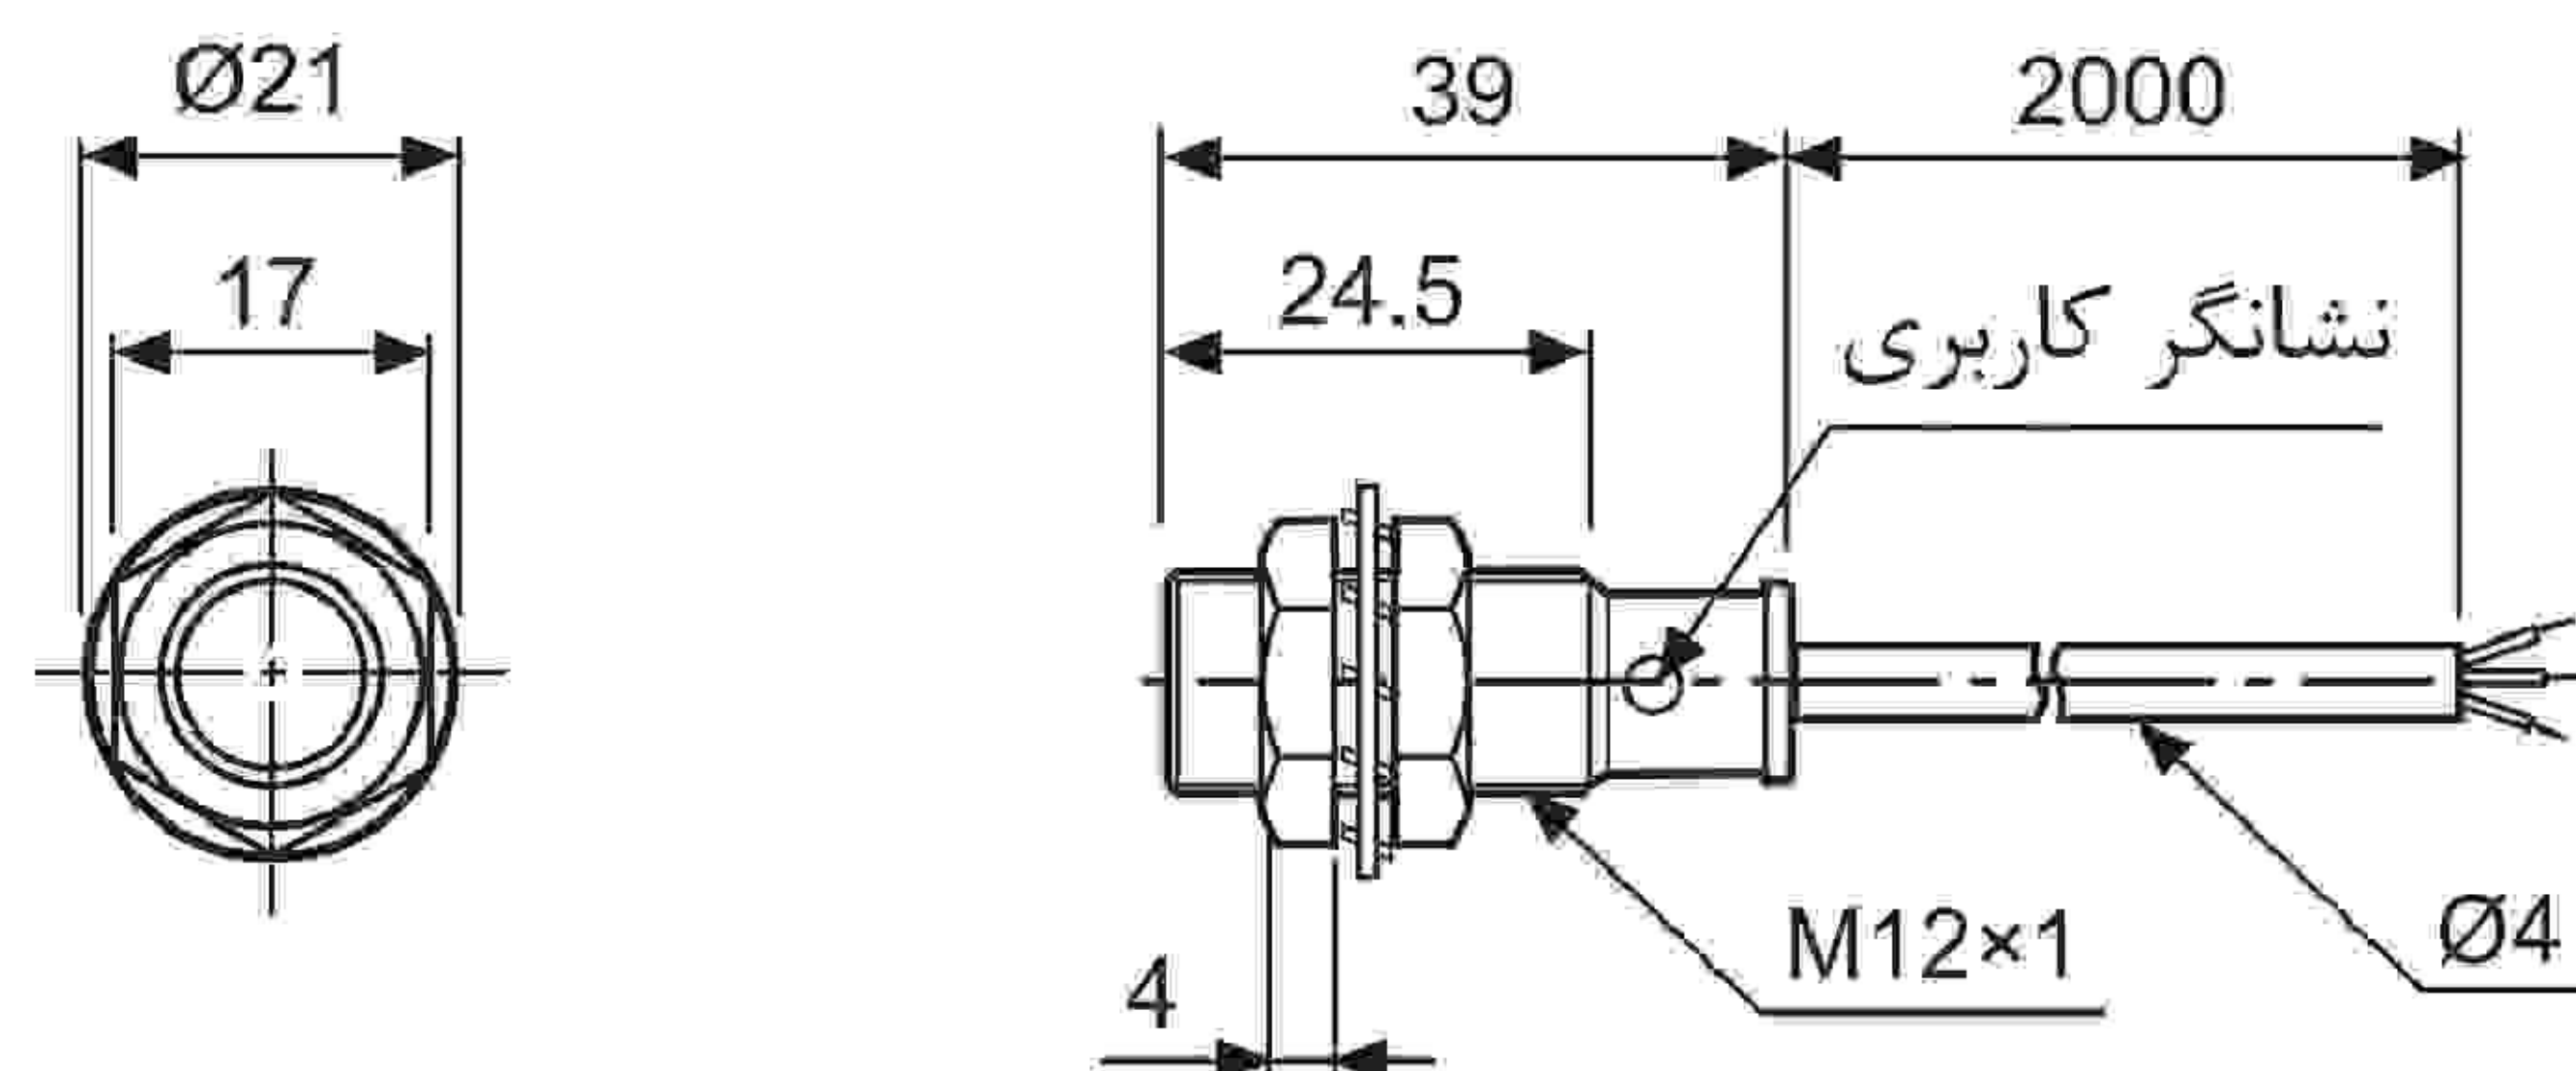


• PRS12-4D □

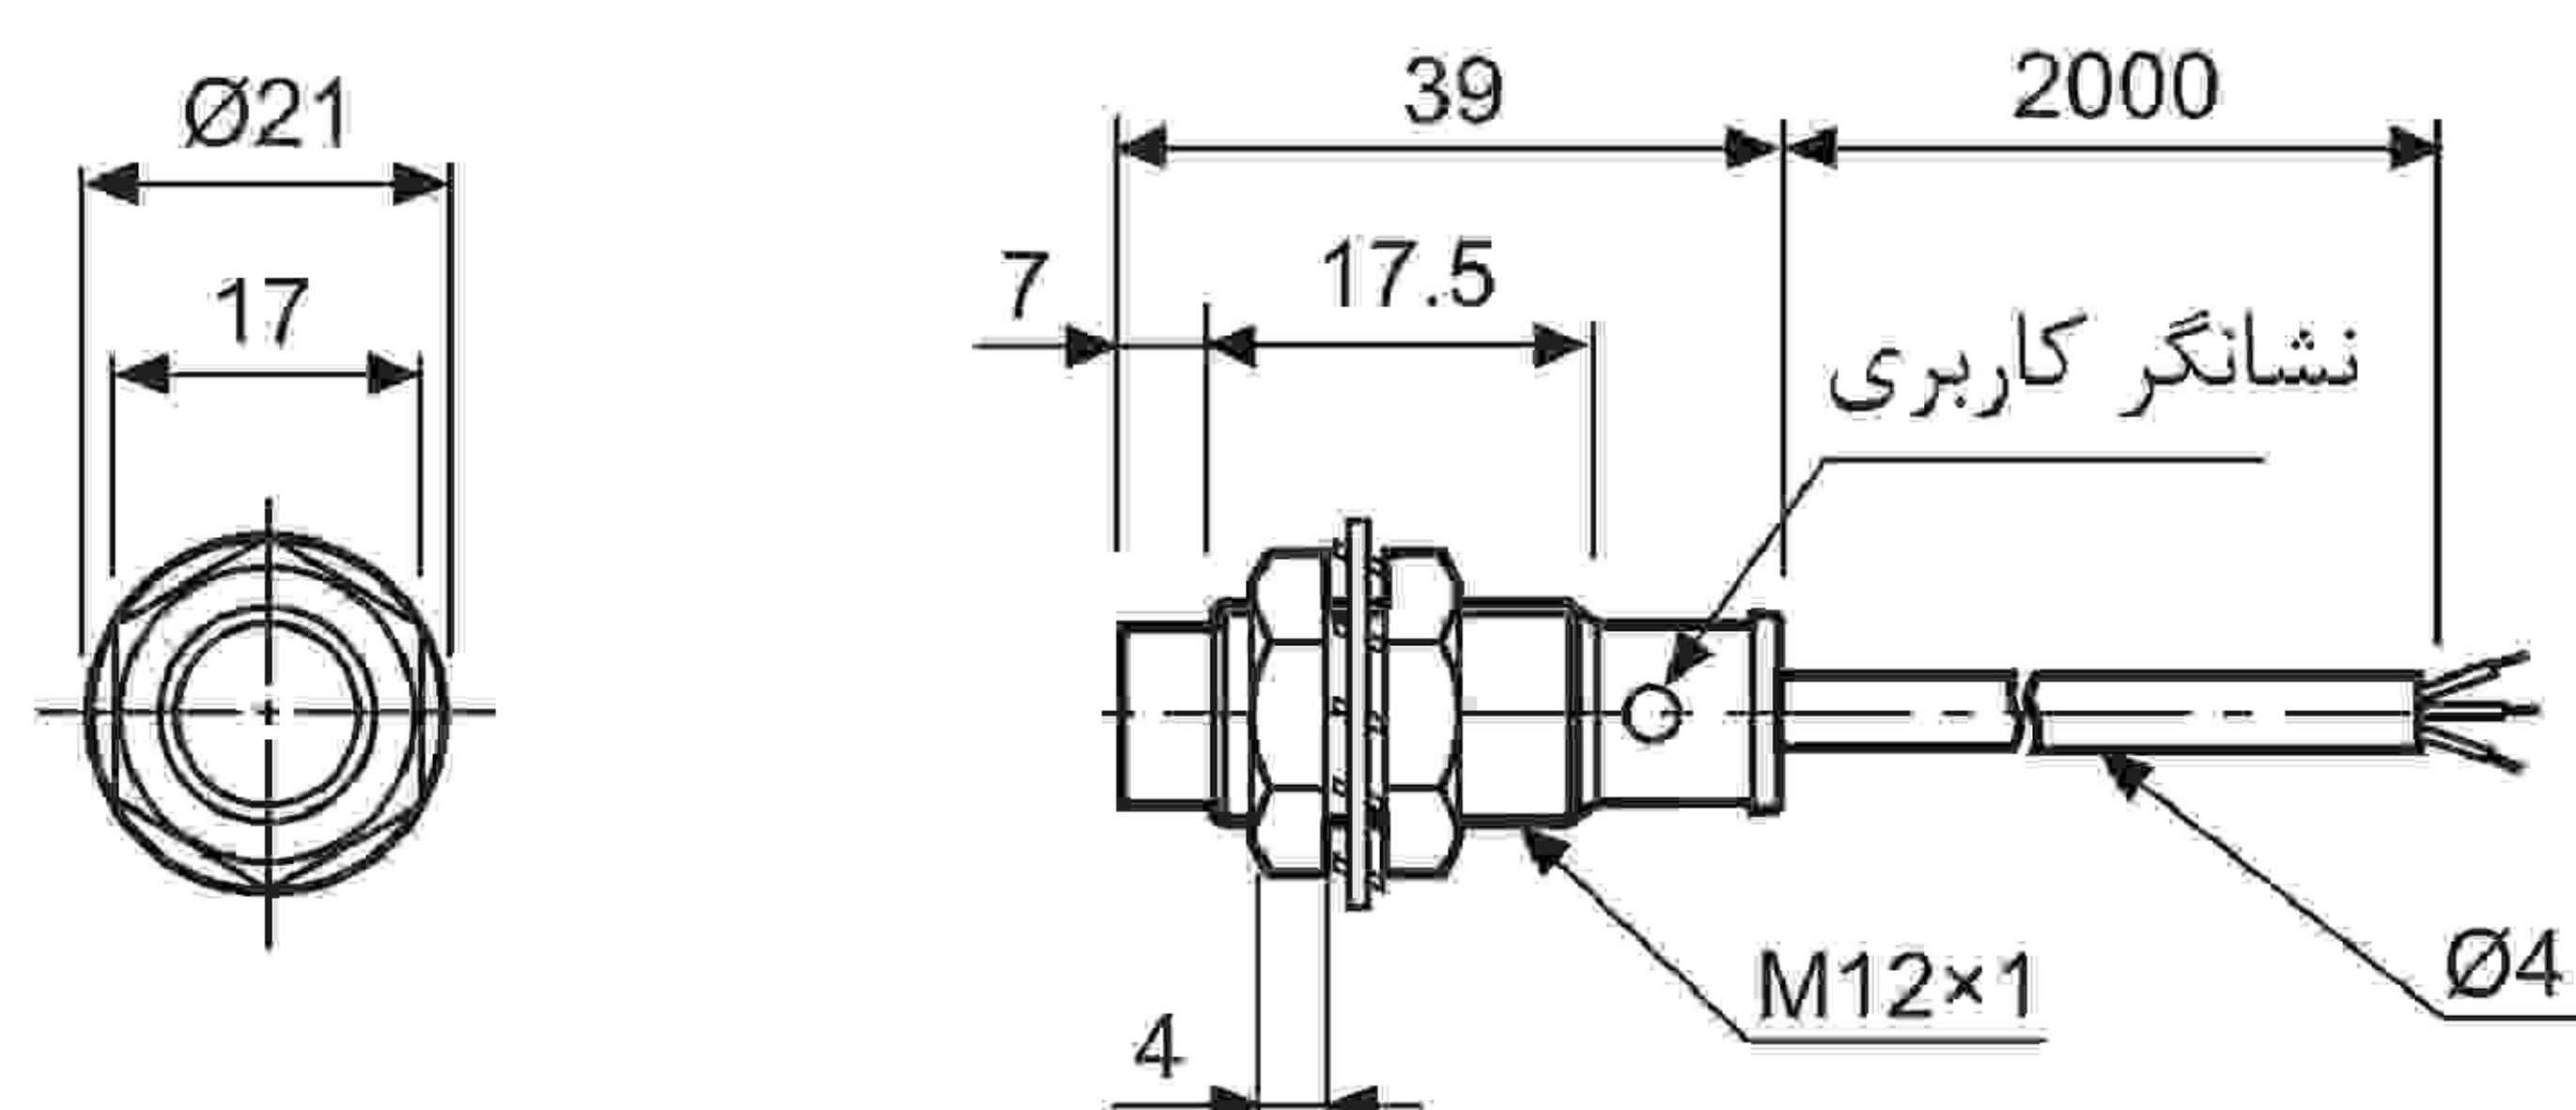


• PR (T)30-10D □

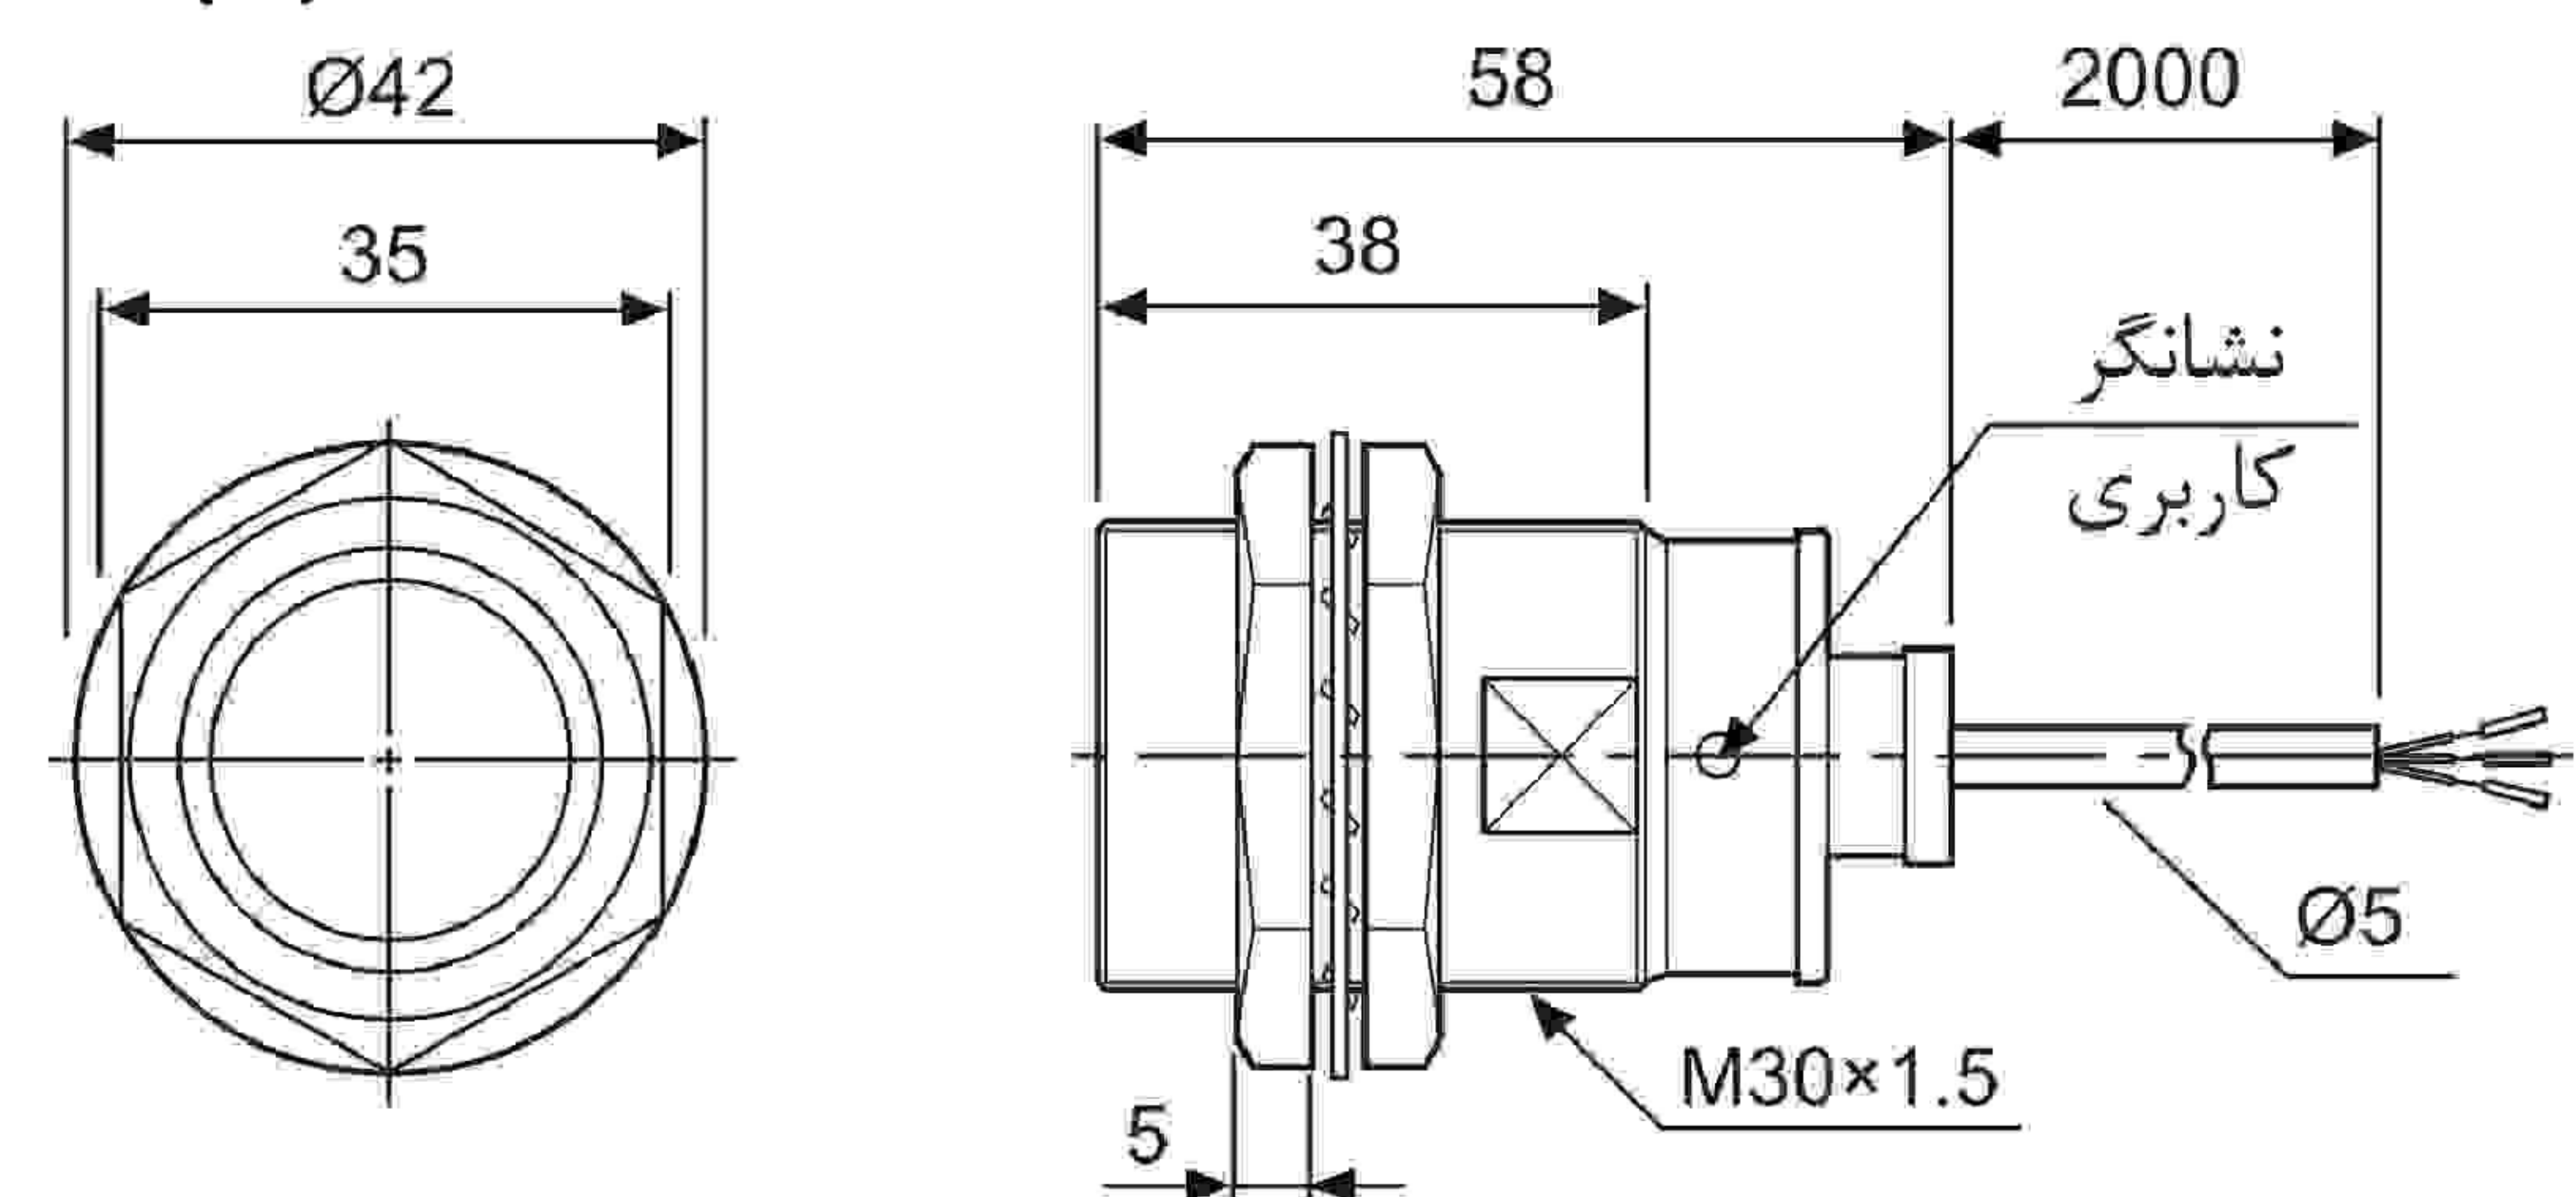


• PR (T)30-15D □

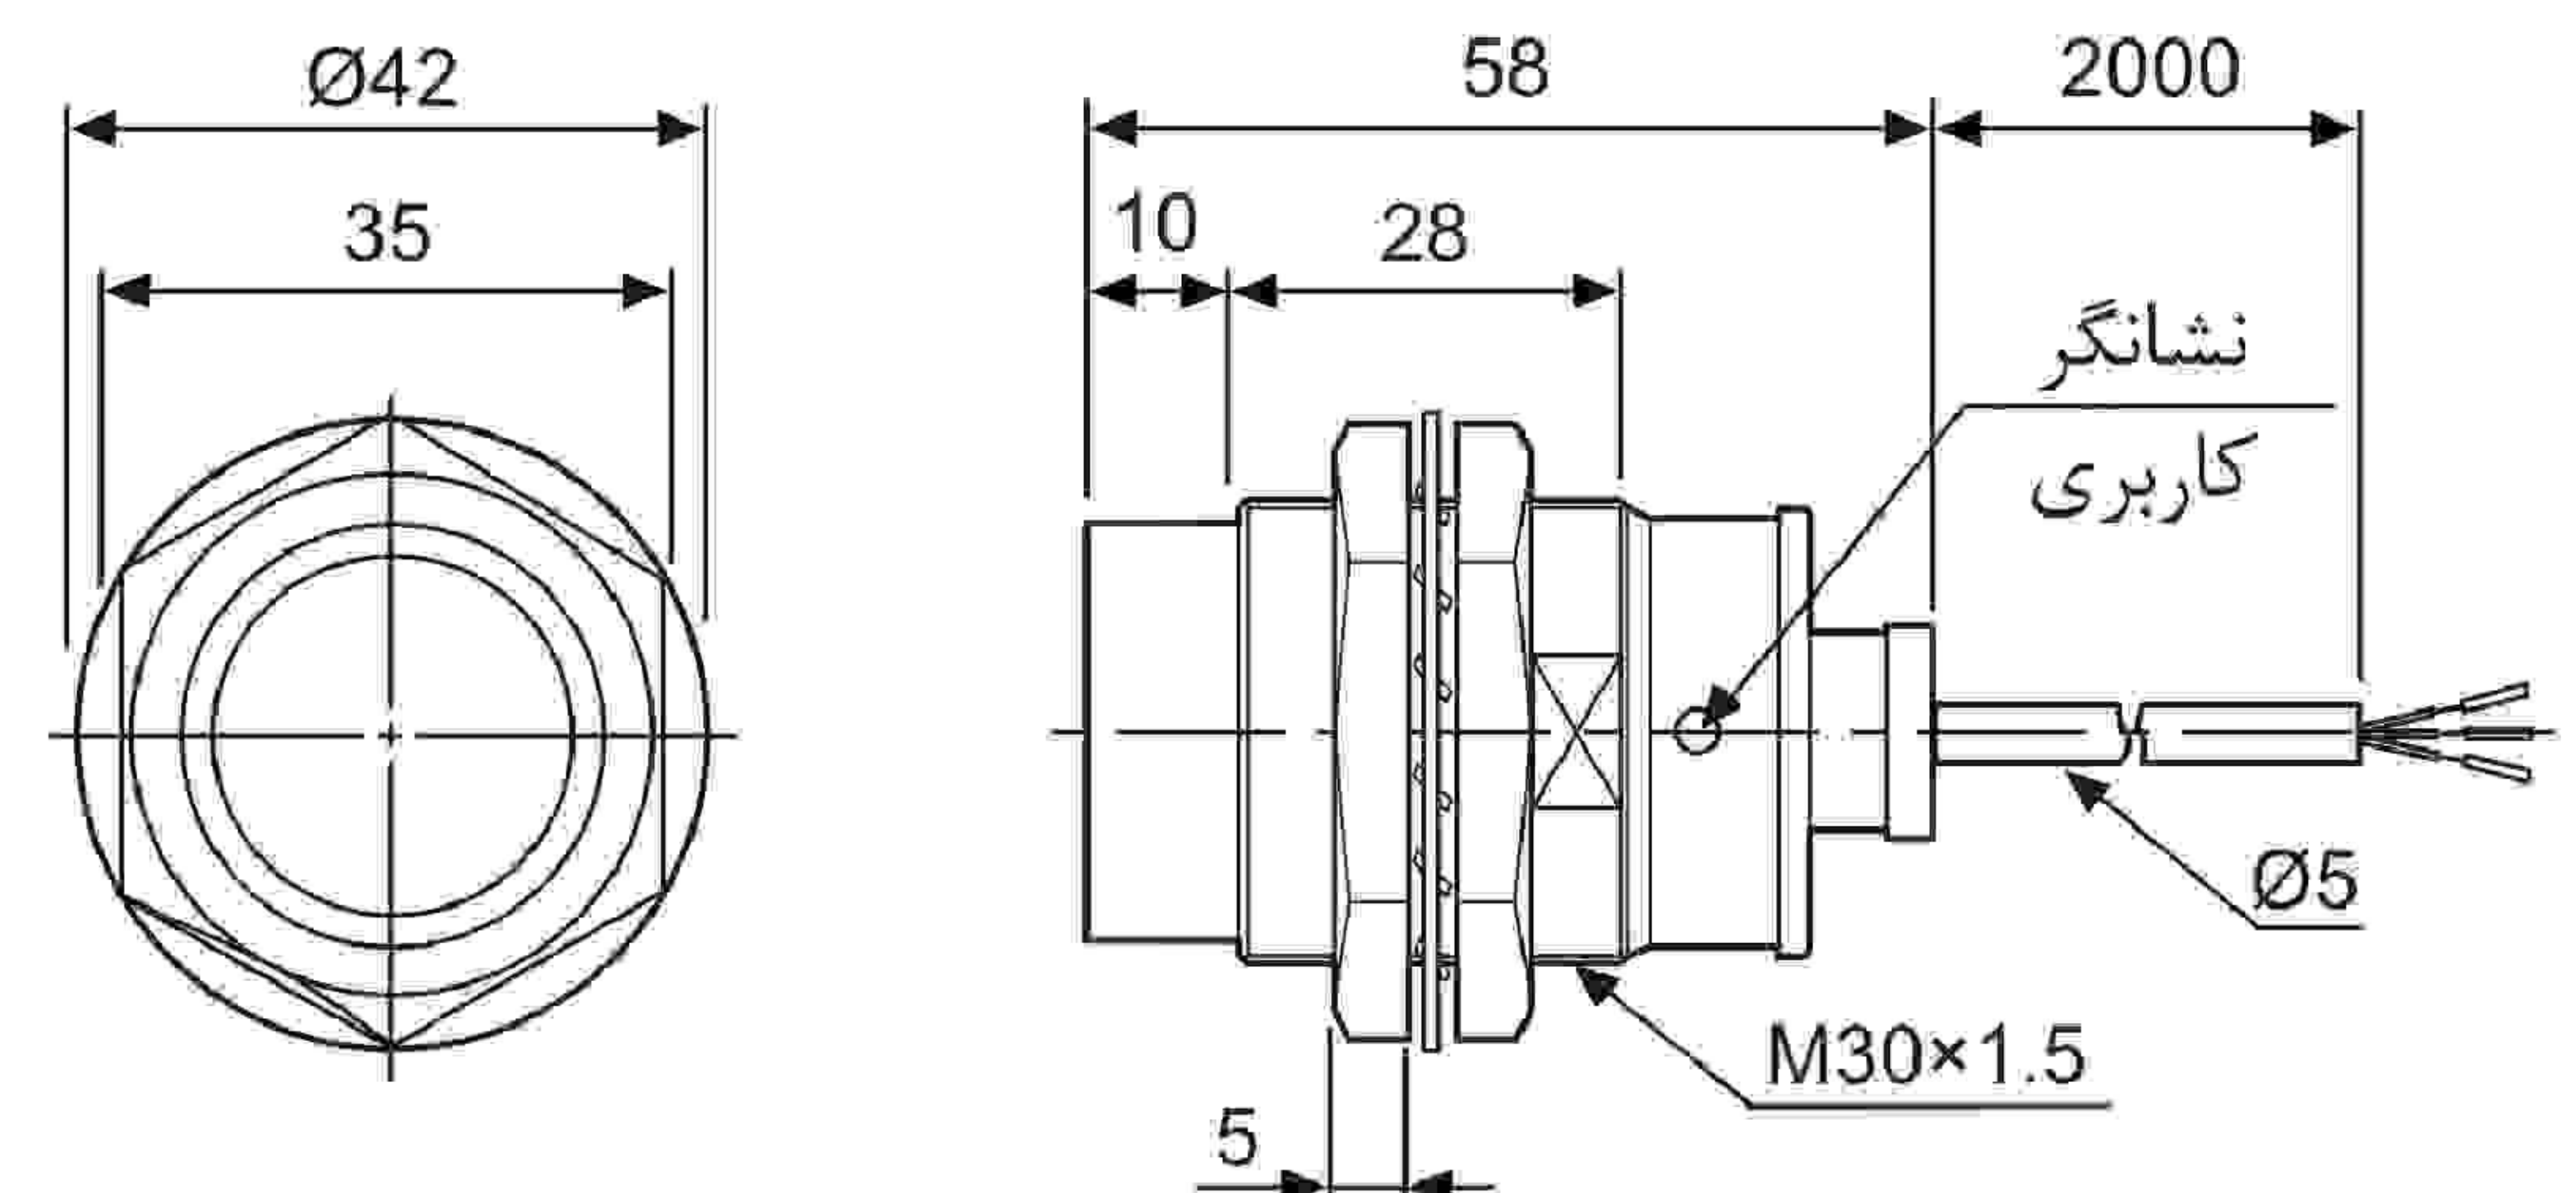


• PR (T)12-2D □

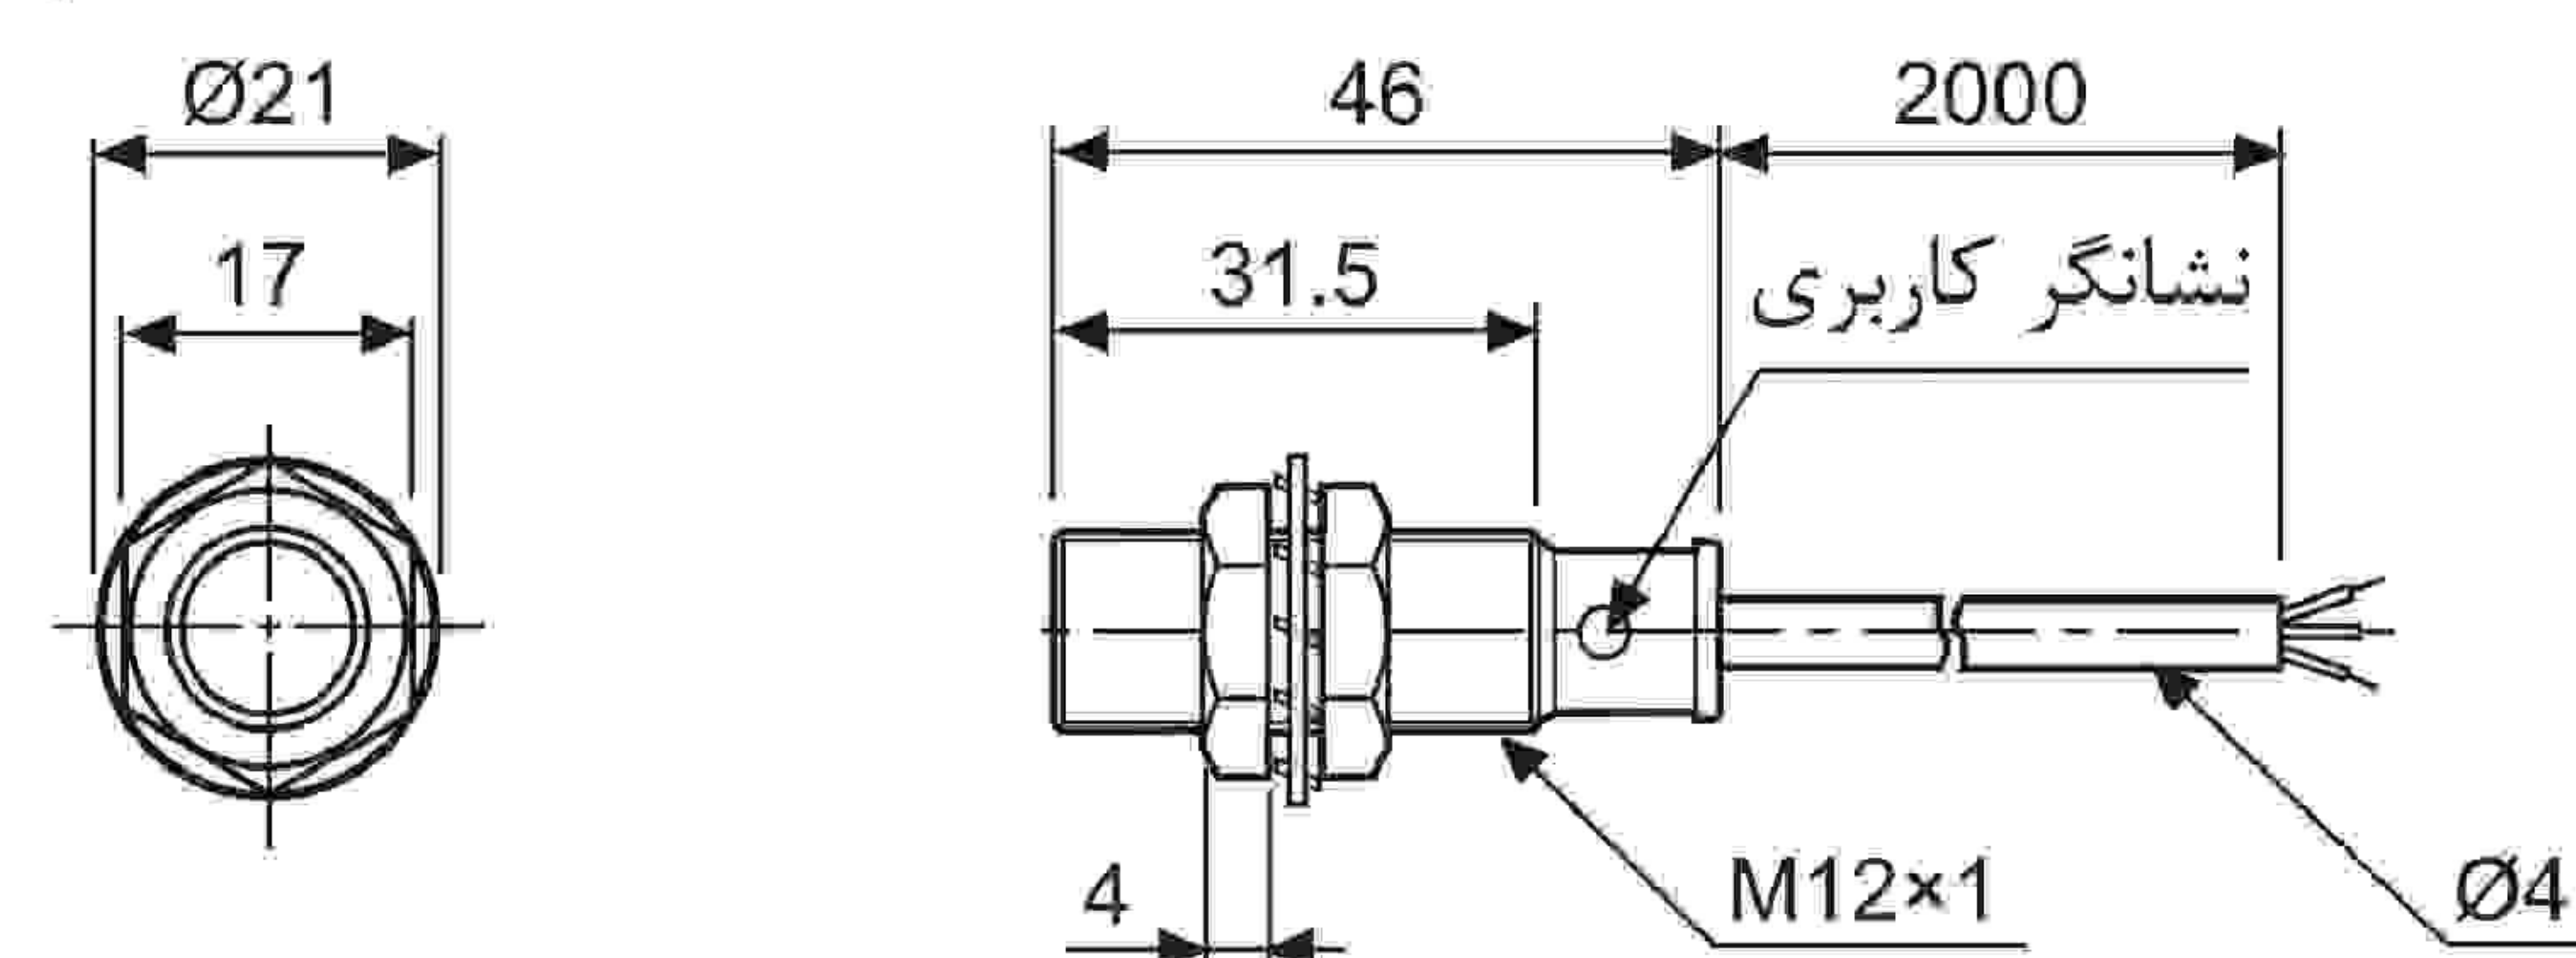


• PR (T)12-4D □

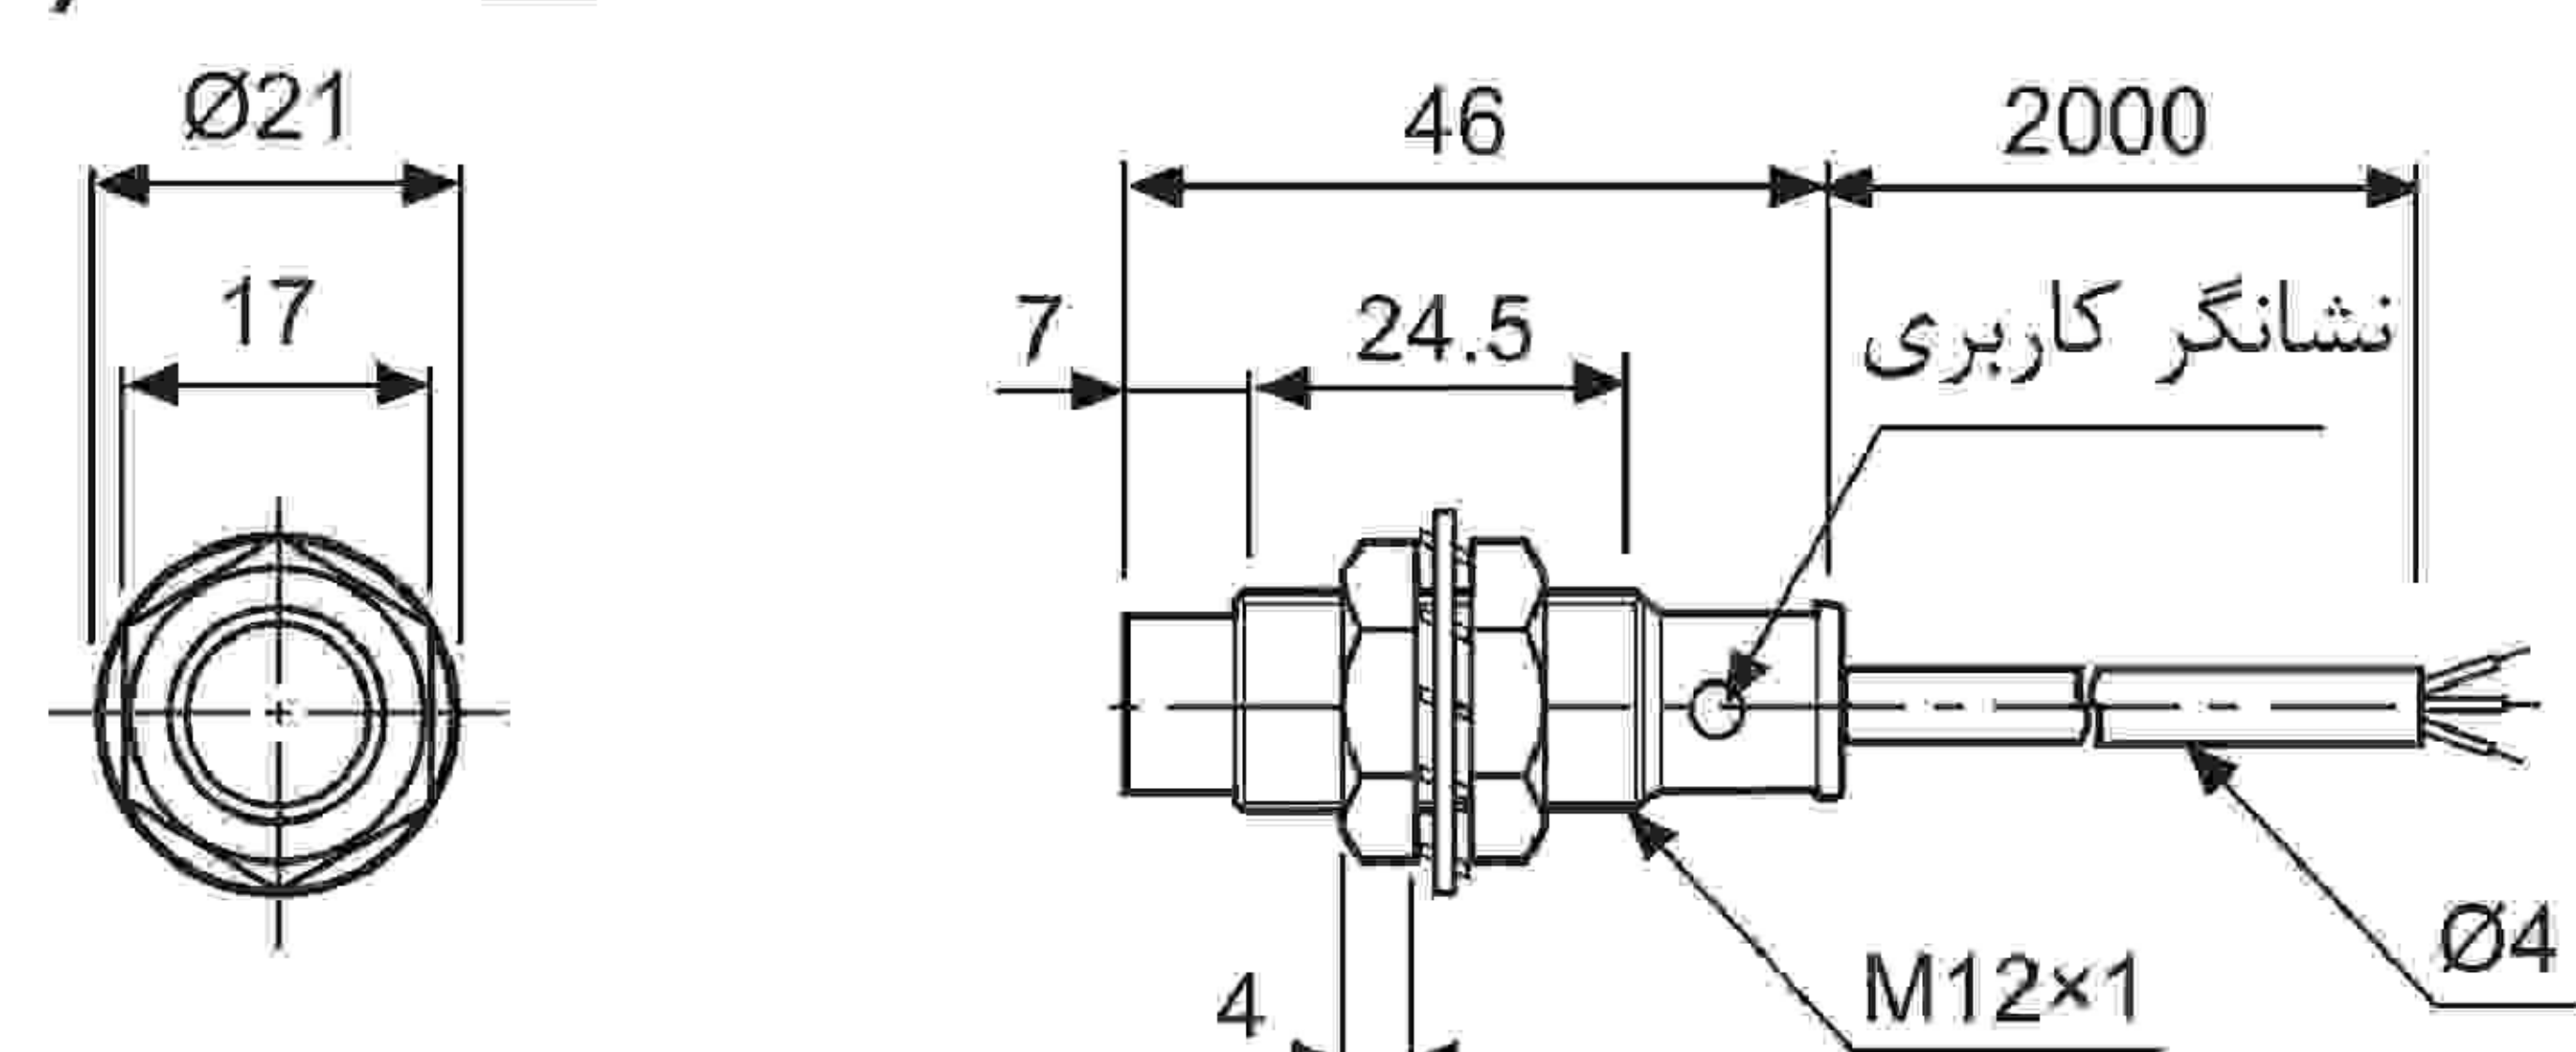

• PRL08-1.5D □

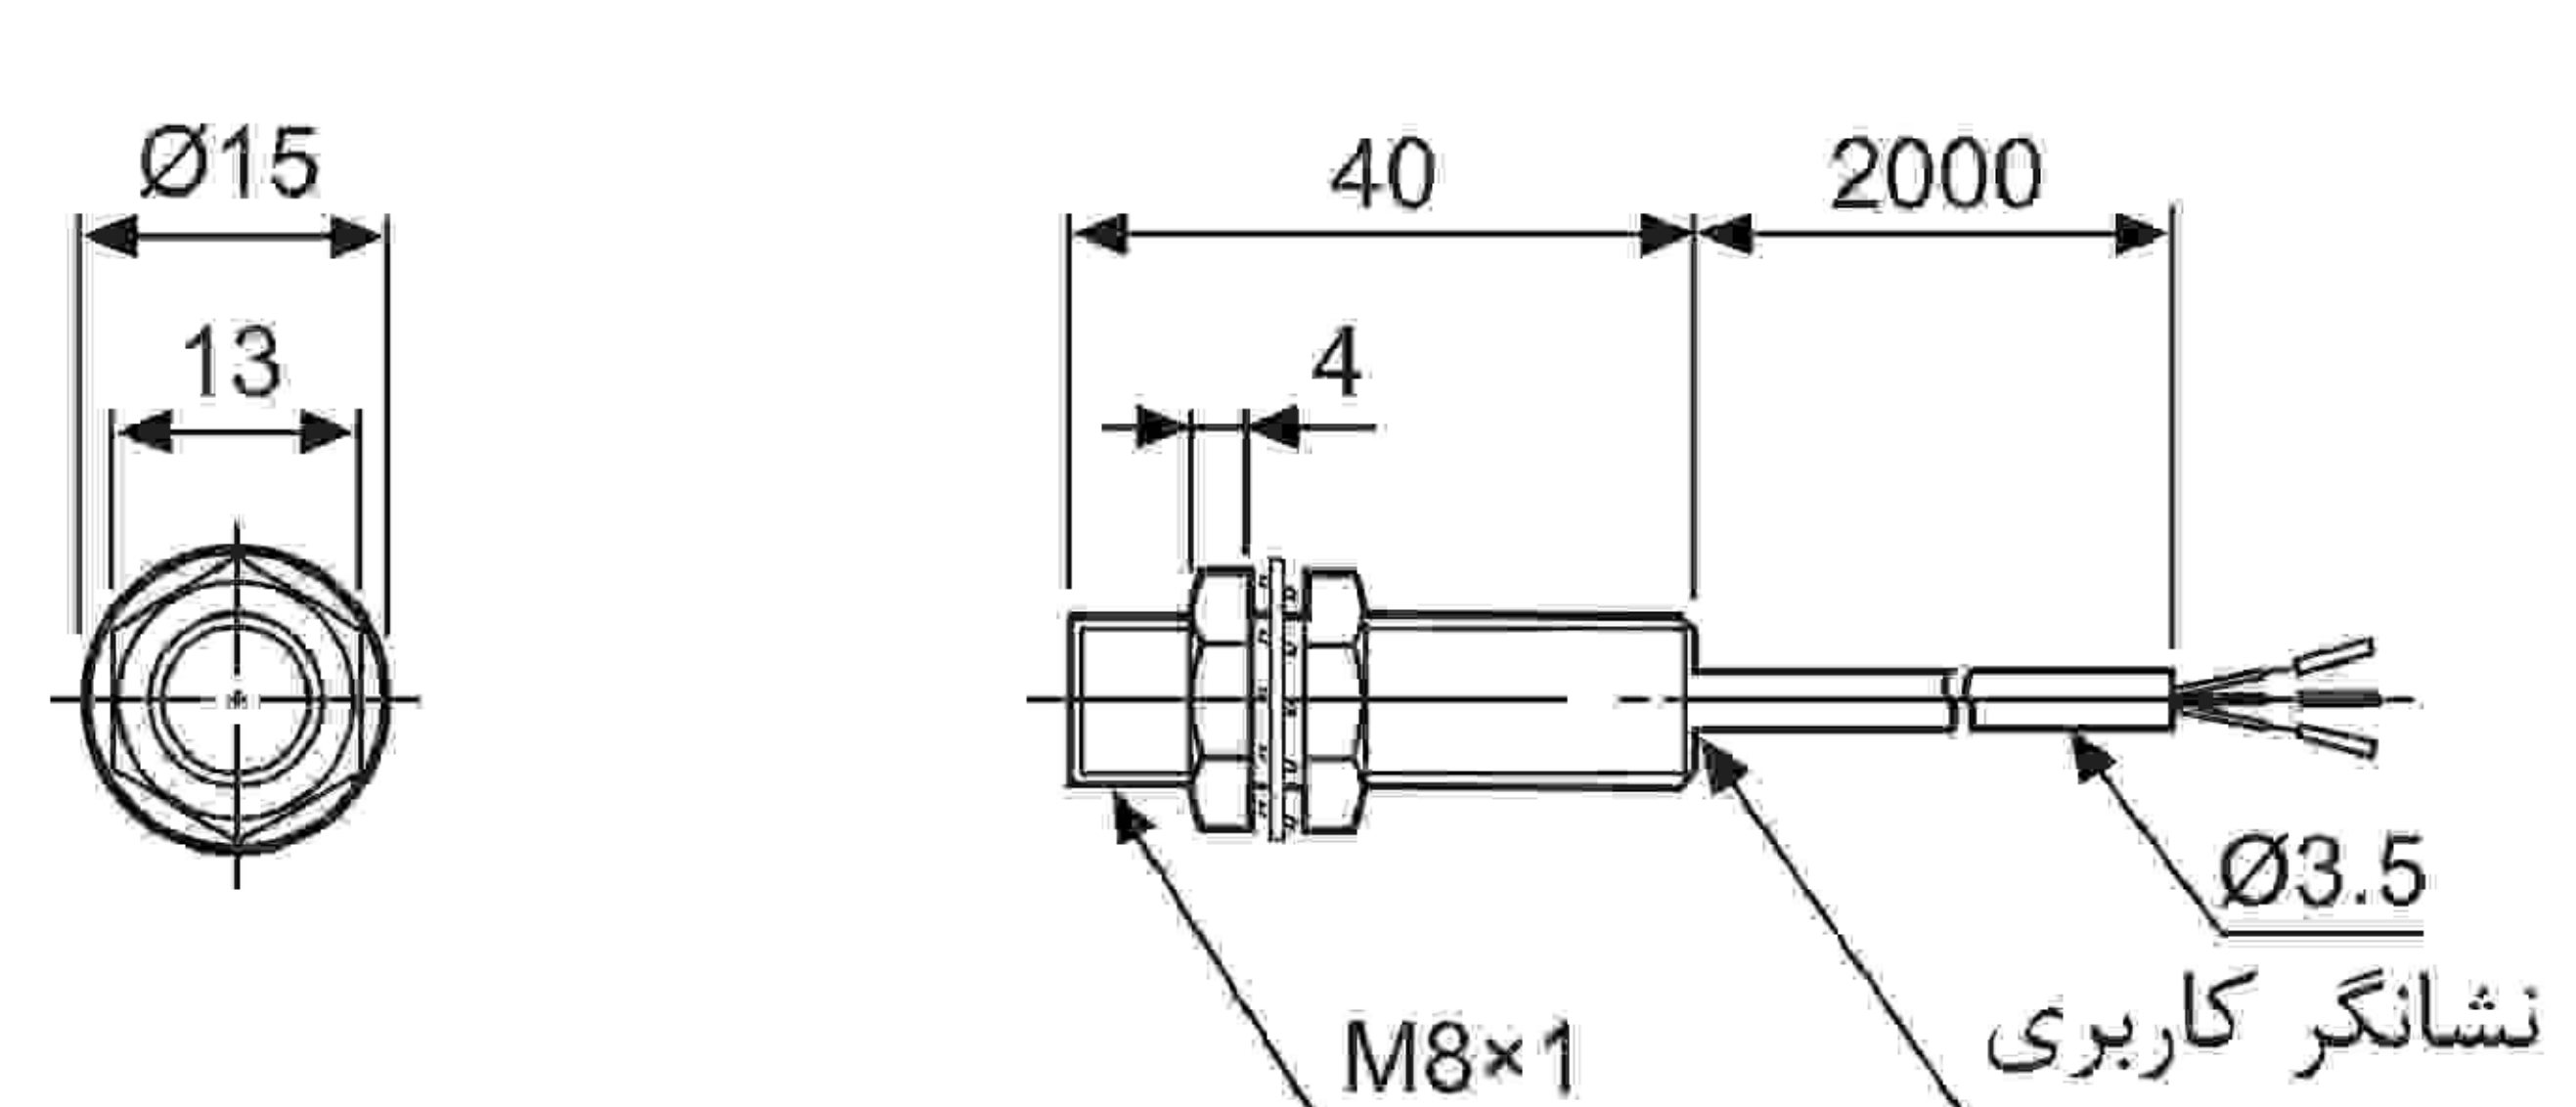


• PRL08-2D □

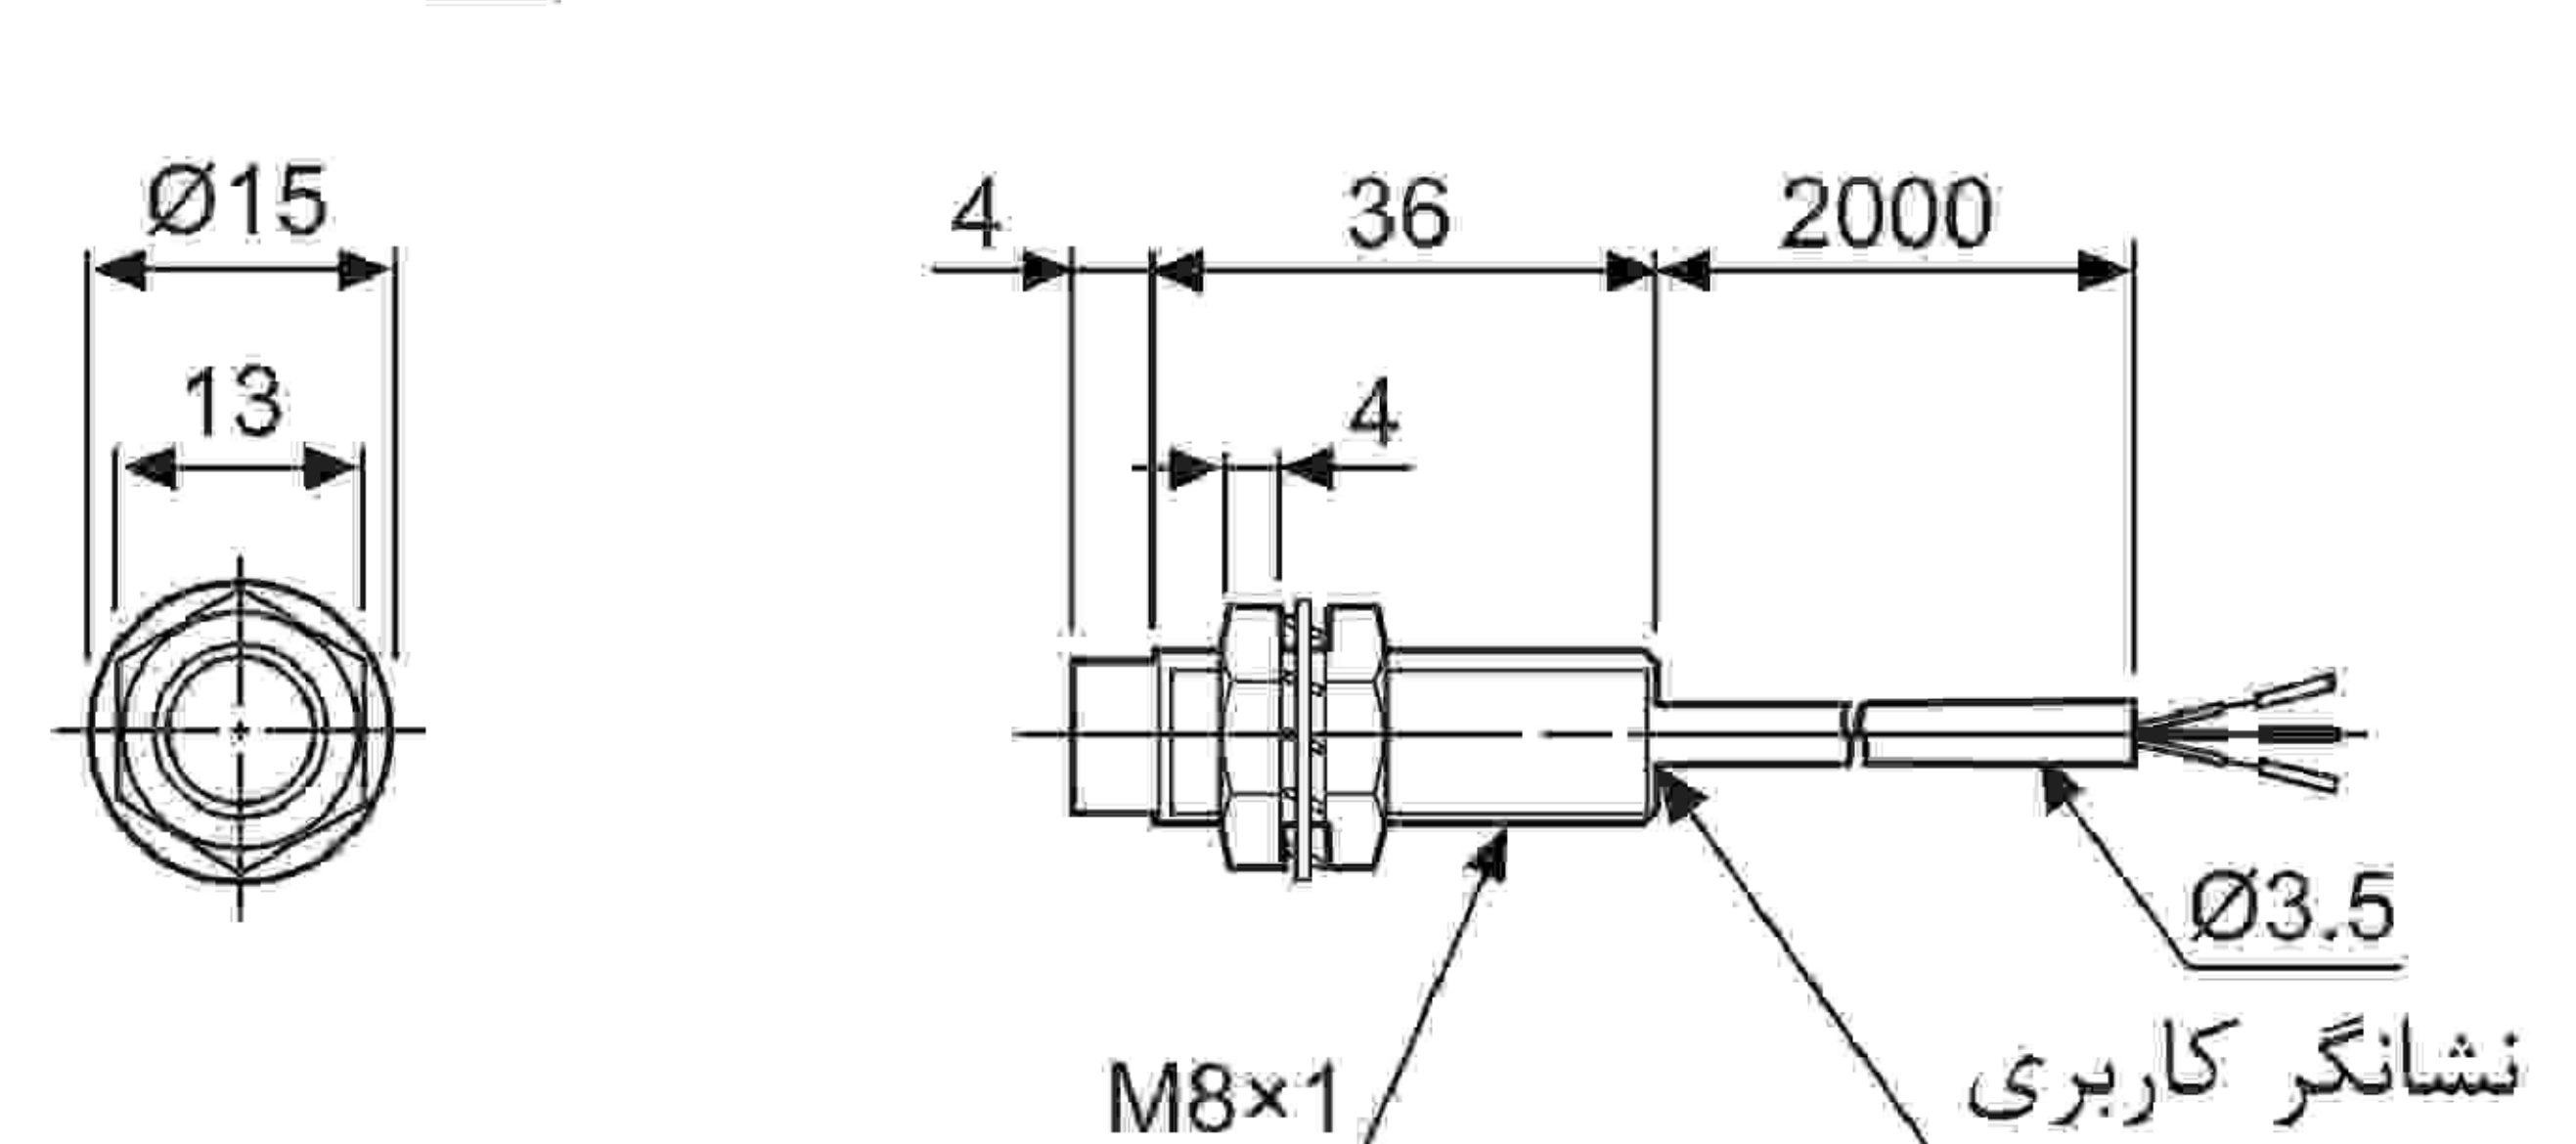


(واحد: میلیمتر)


● PRL12-4D ■

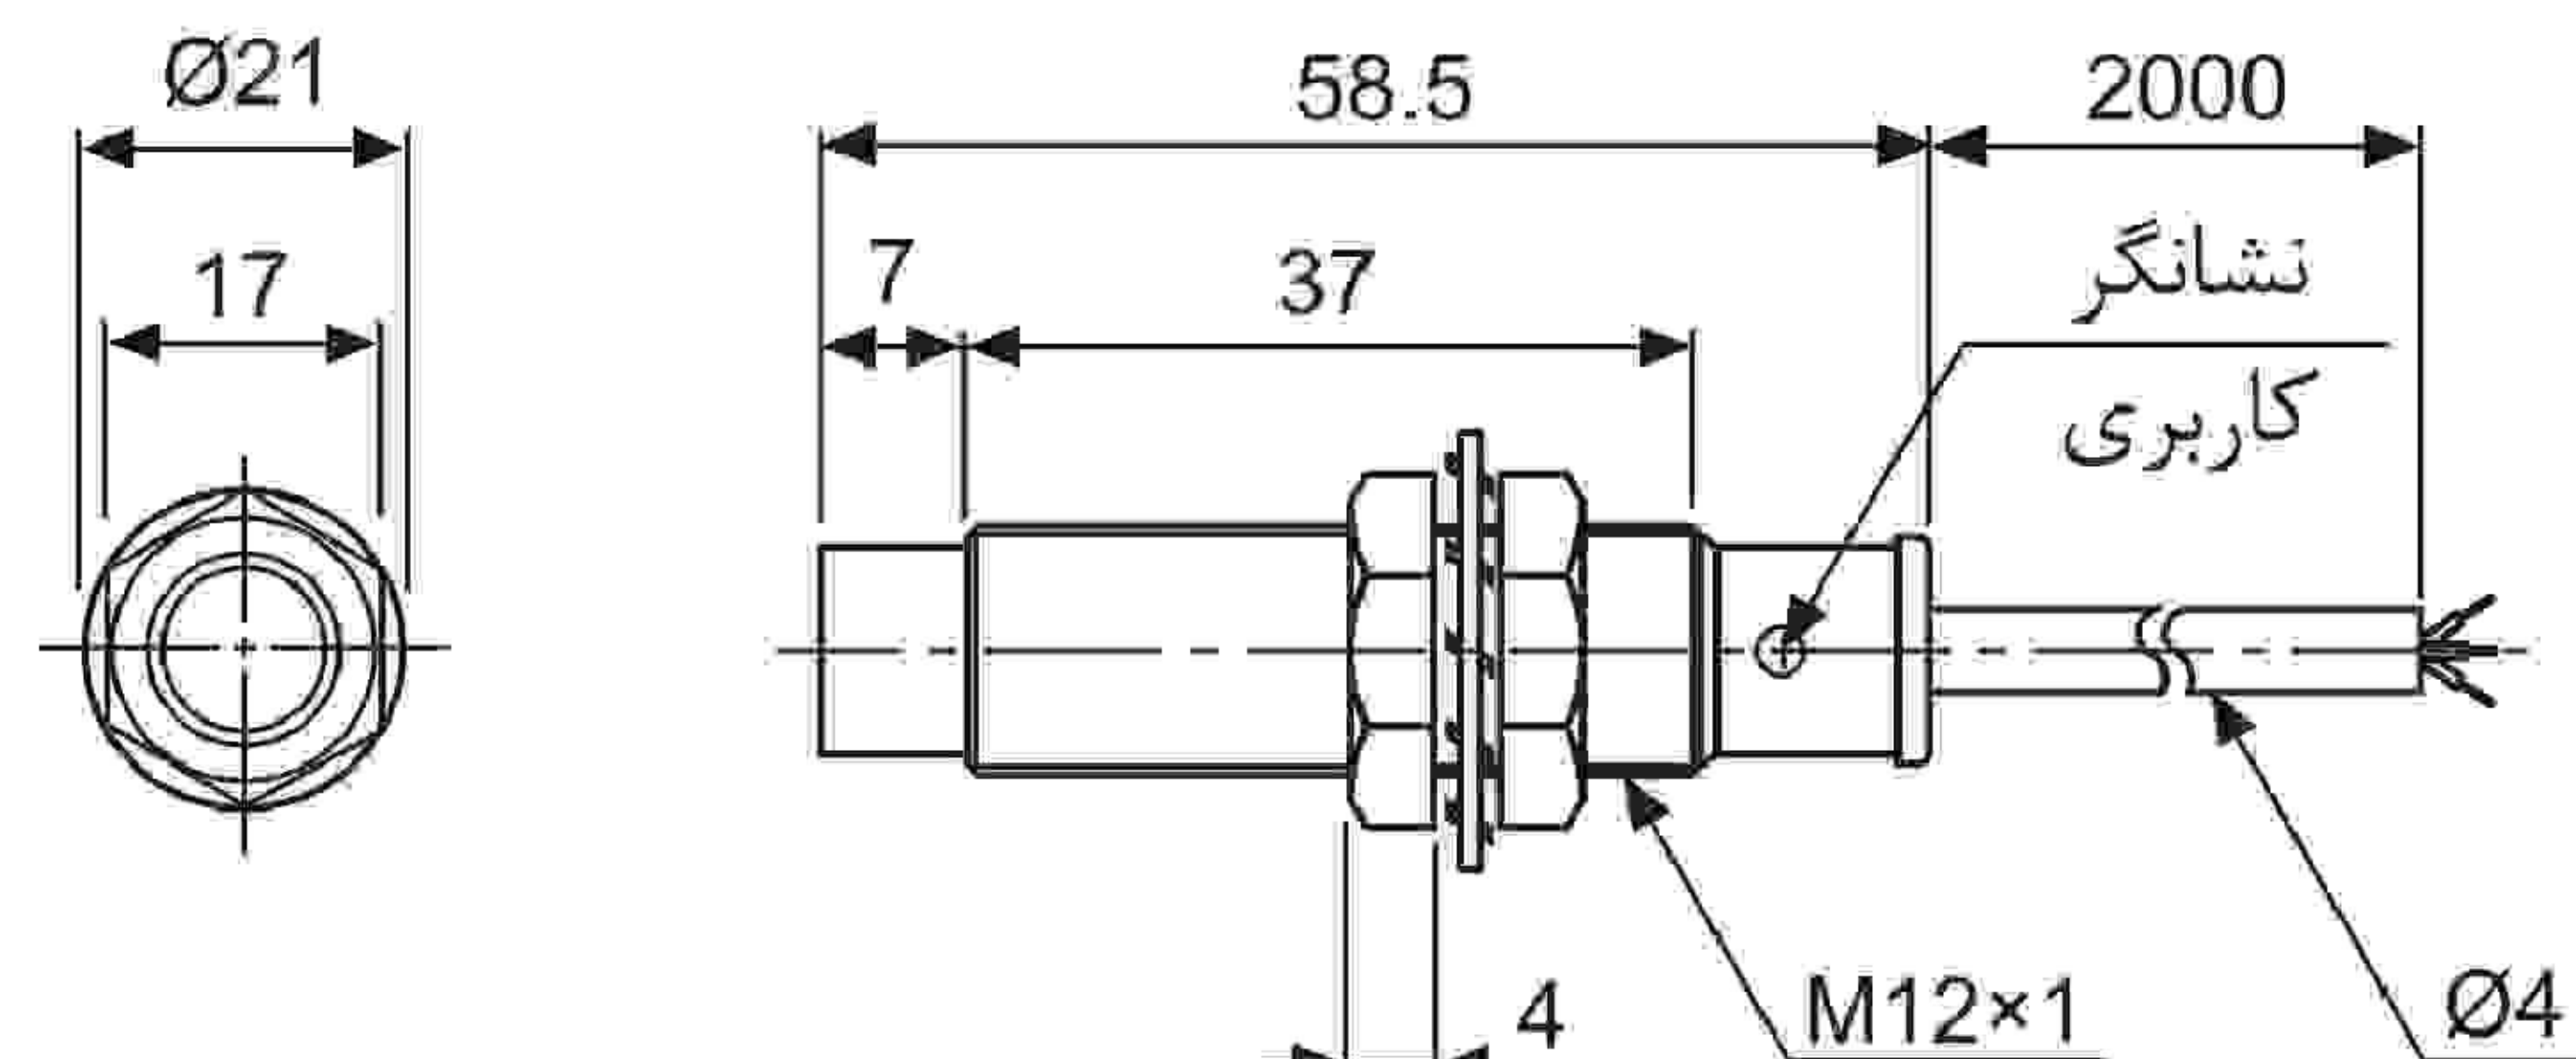


● PR12-2A ■

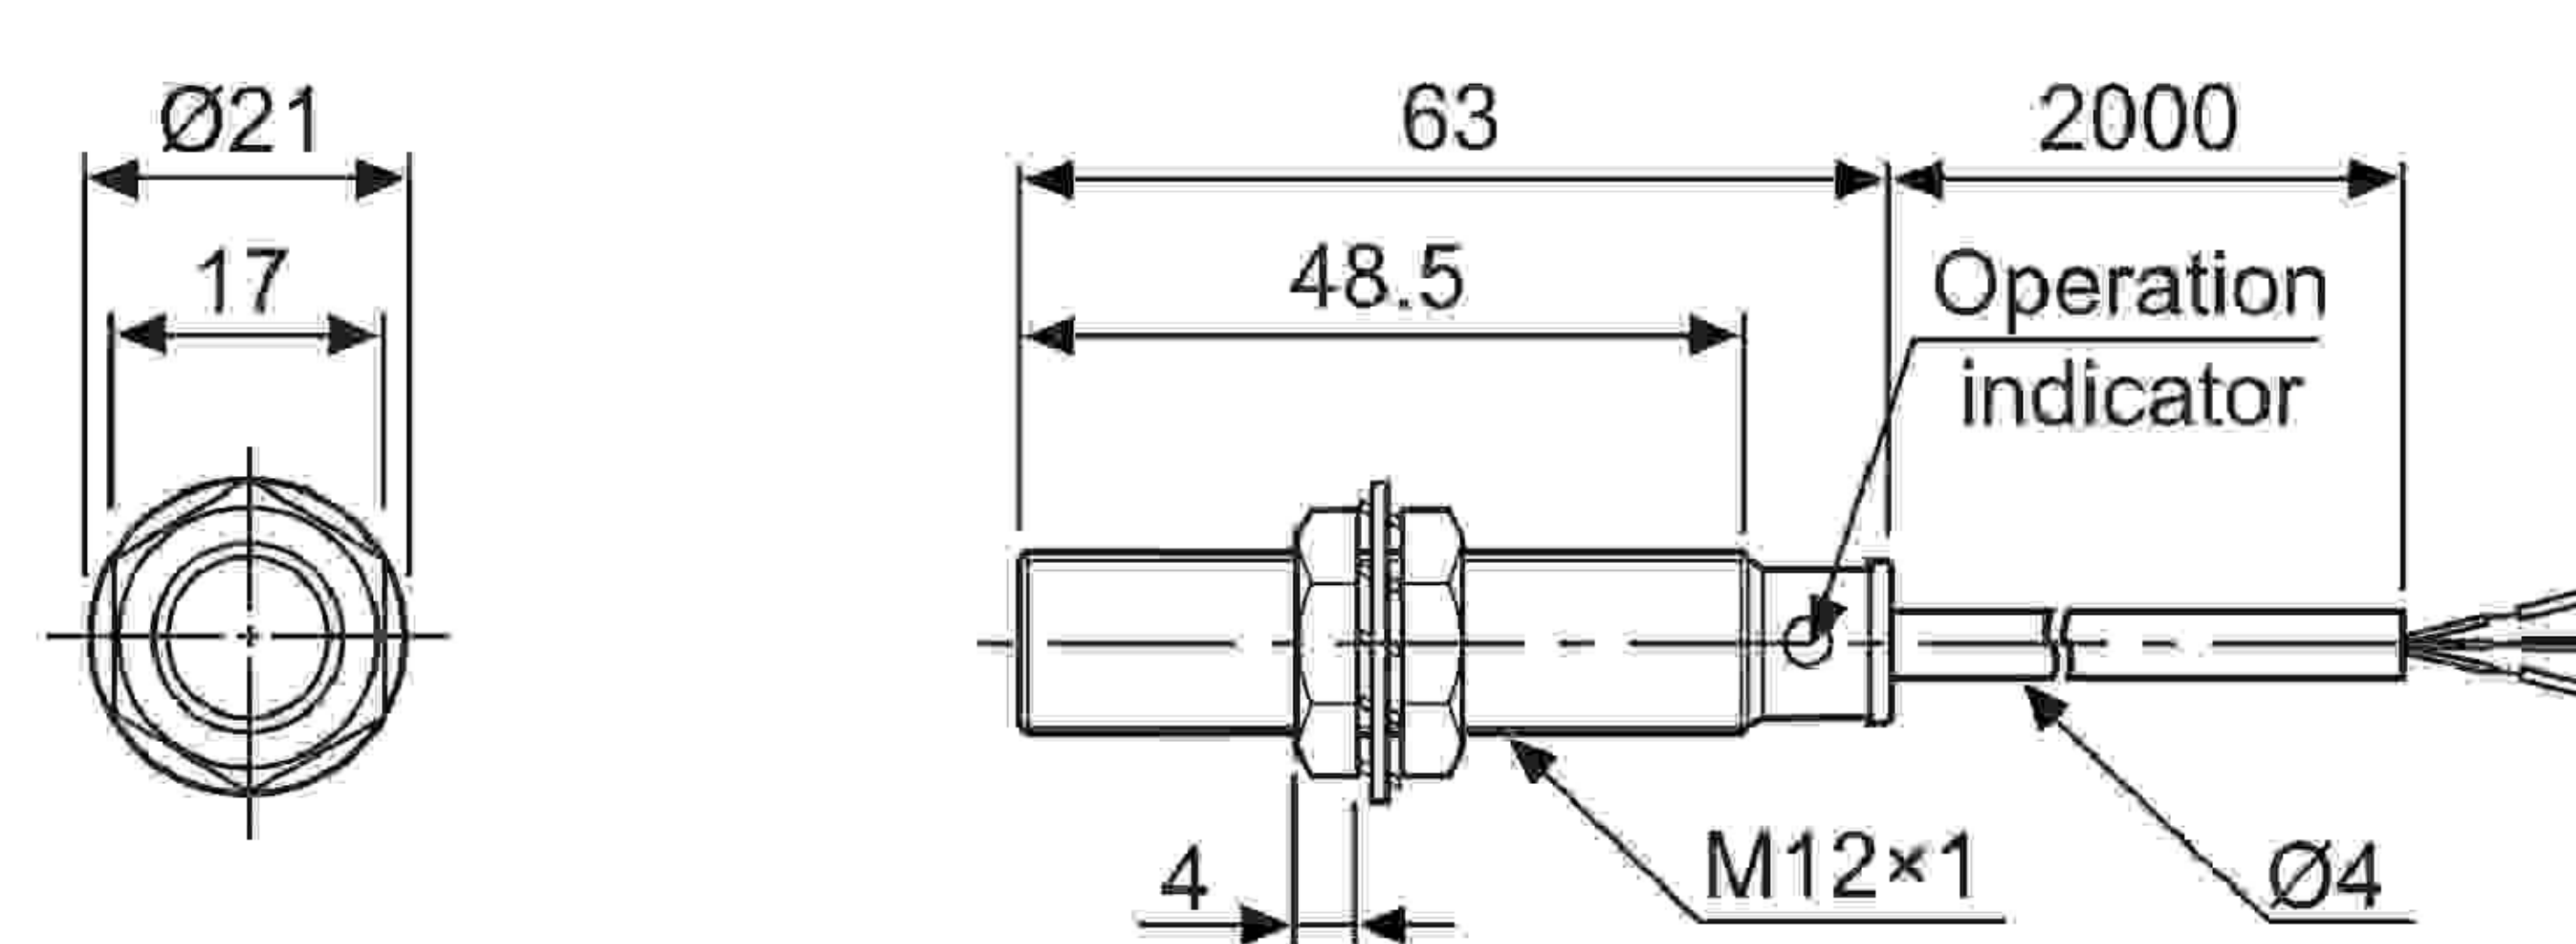


● PR12-4A ■

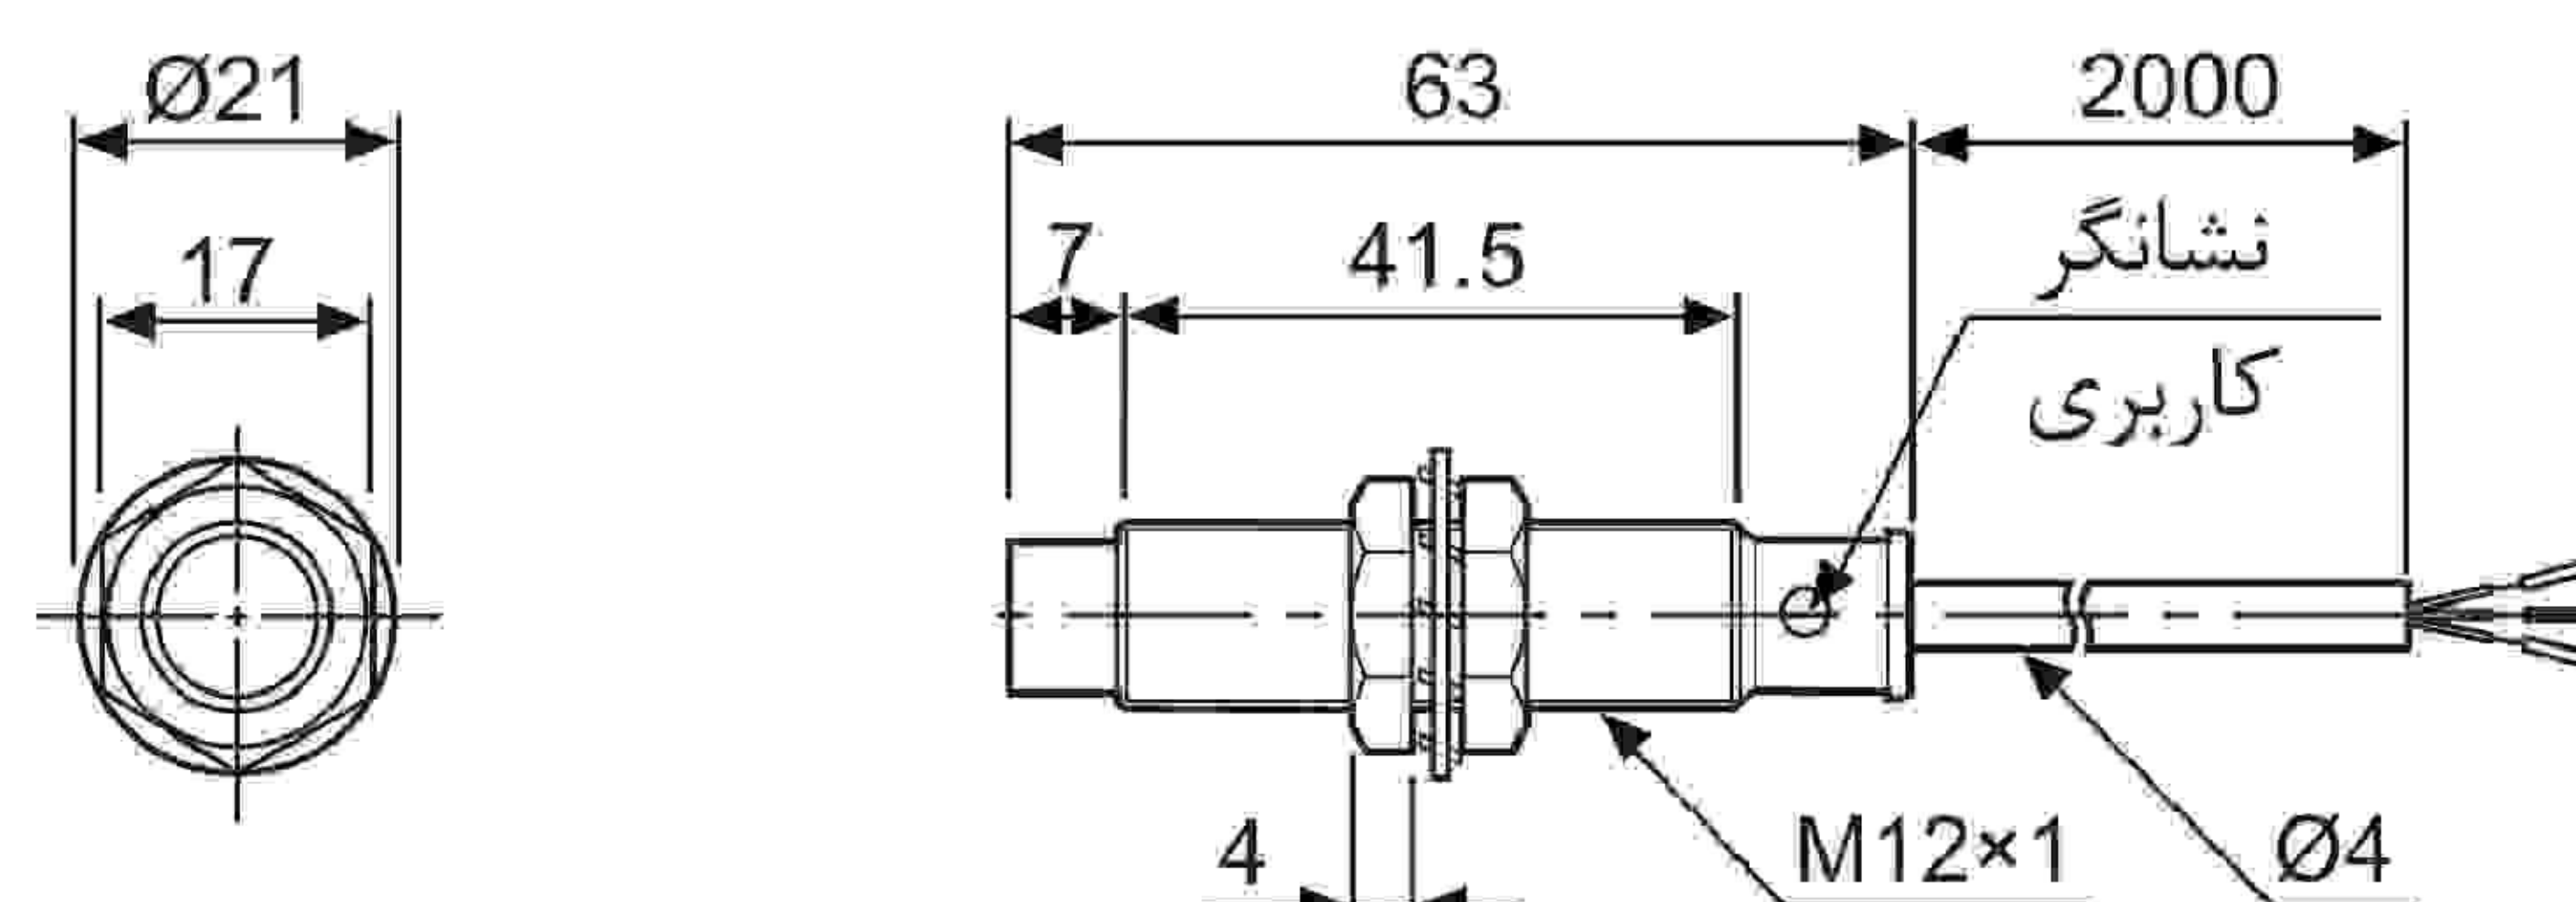


● PRL18-5D ■ ● PRL18-5A ■

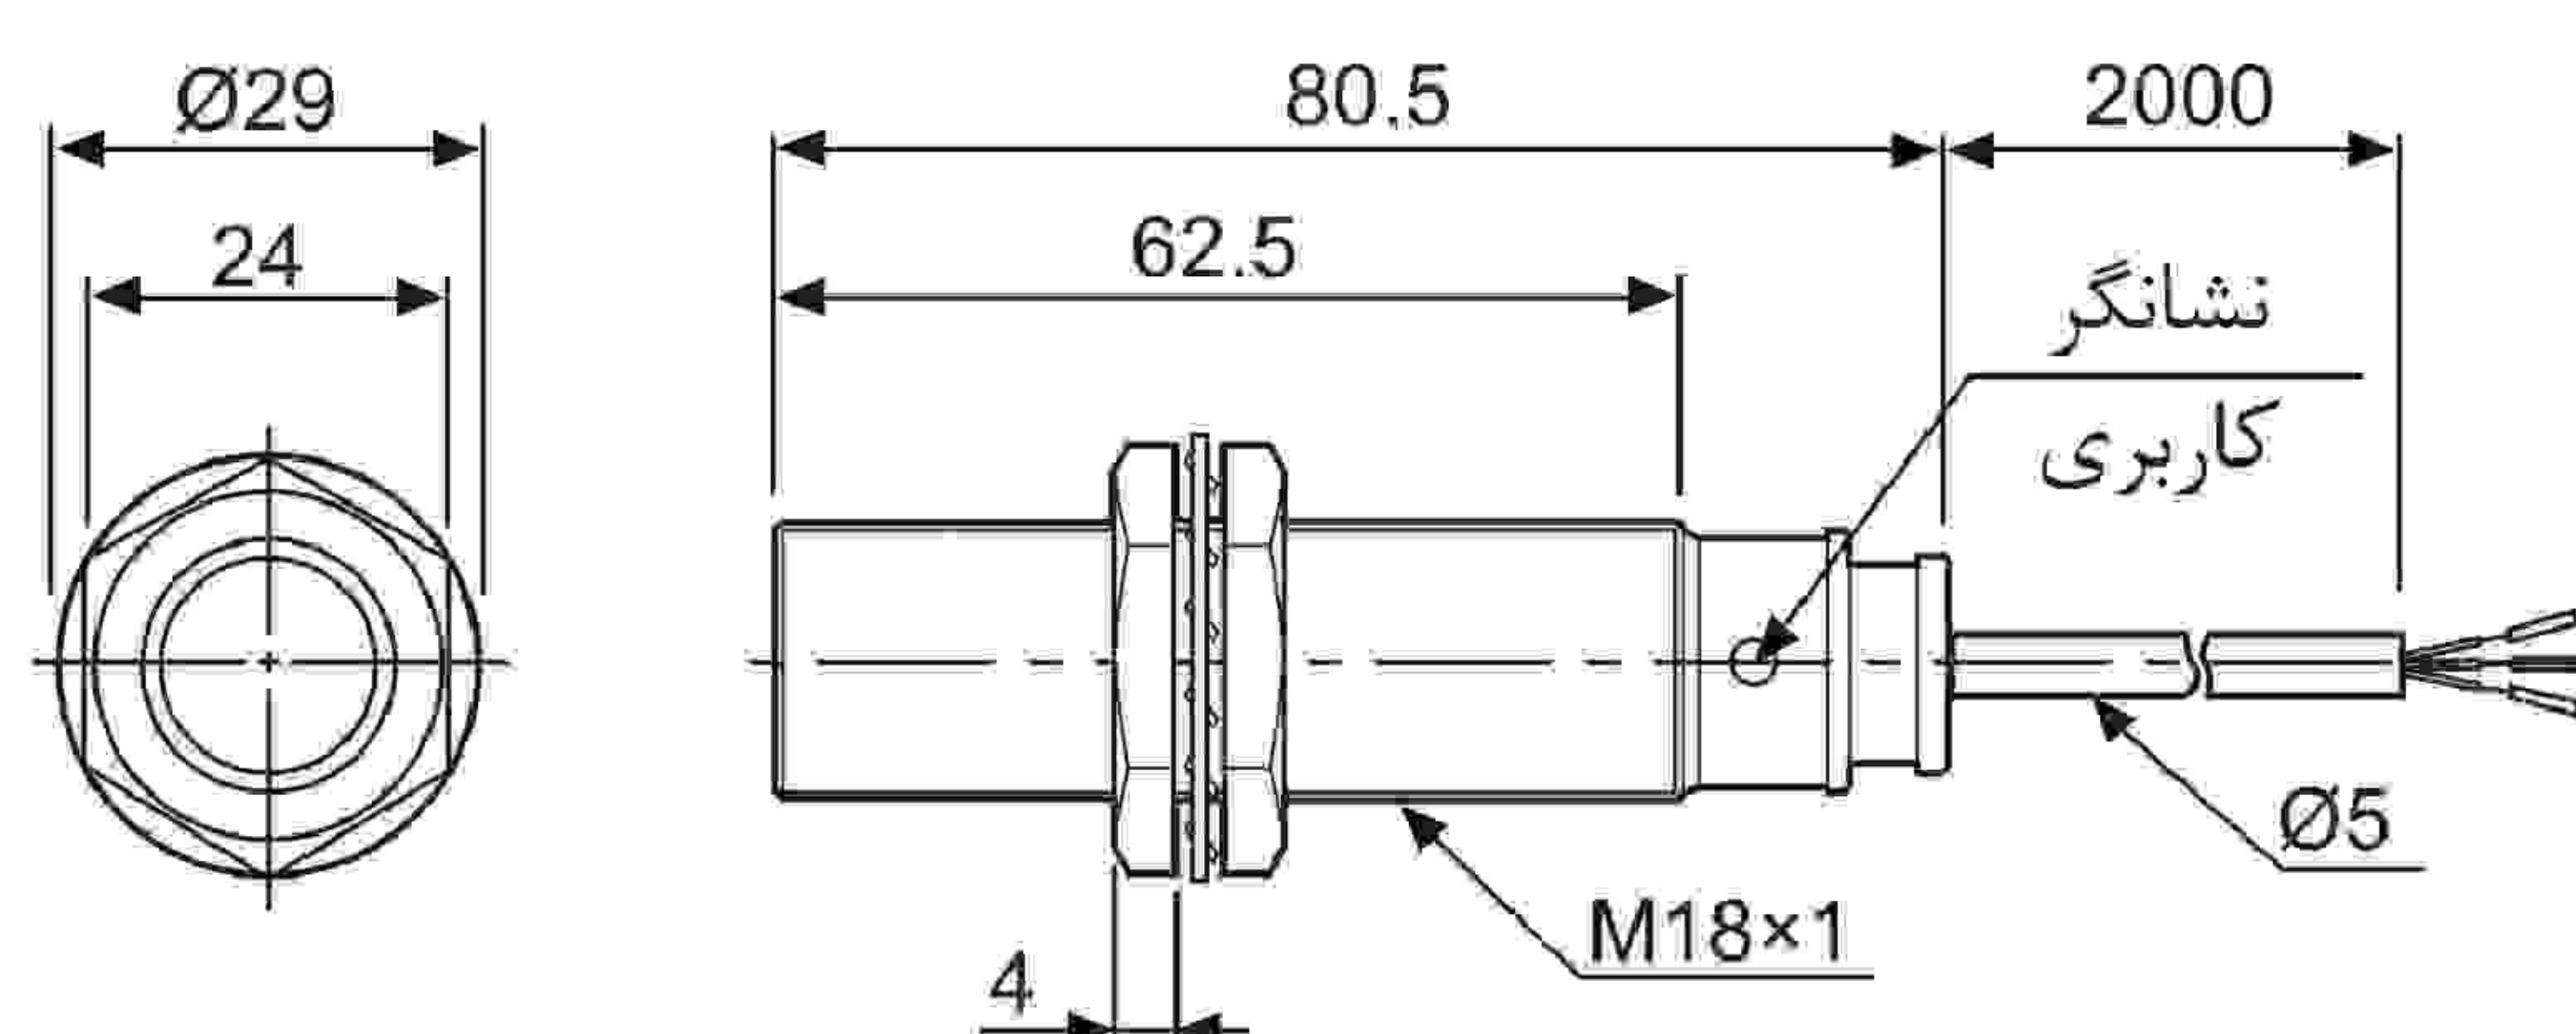


● PR18-5A ■

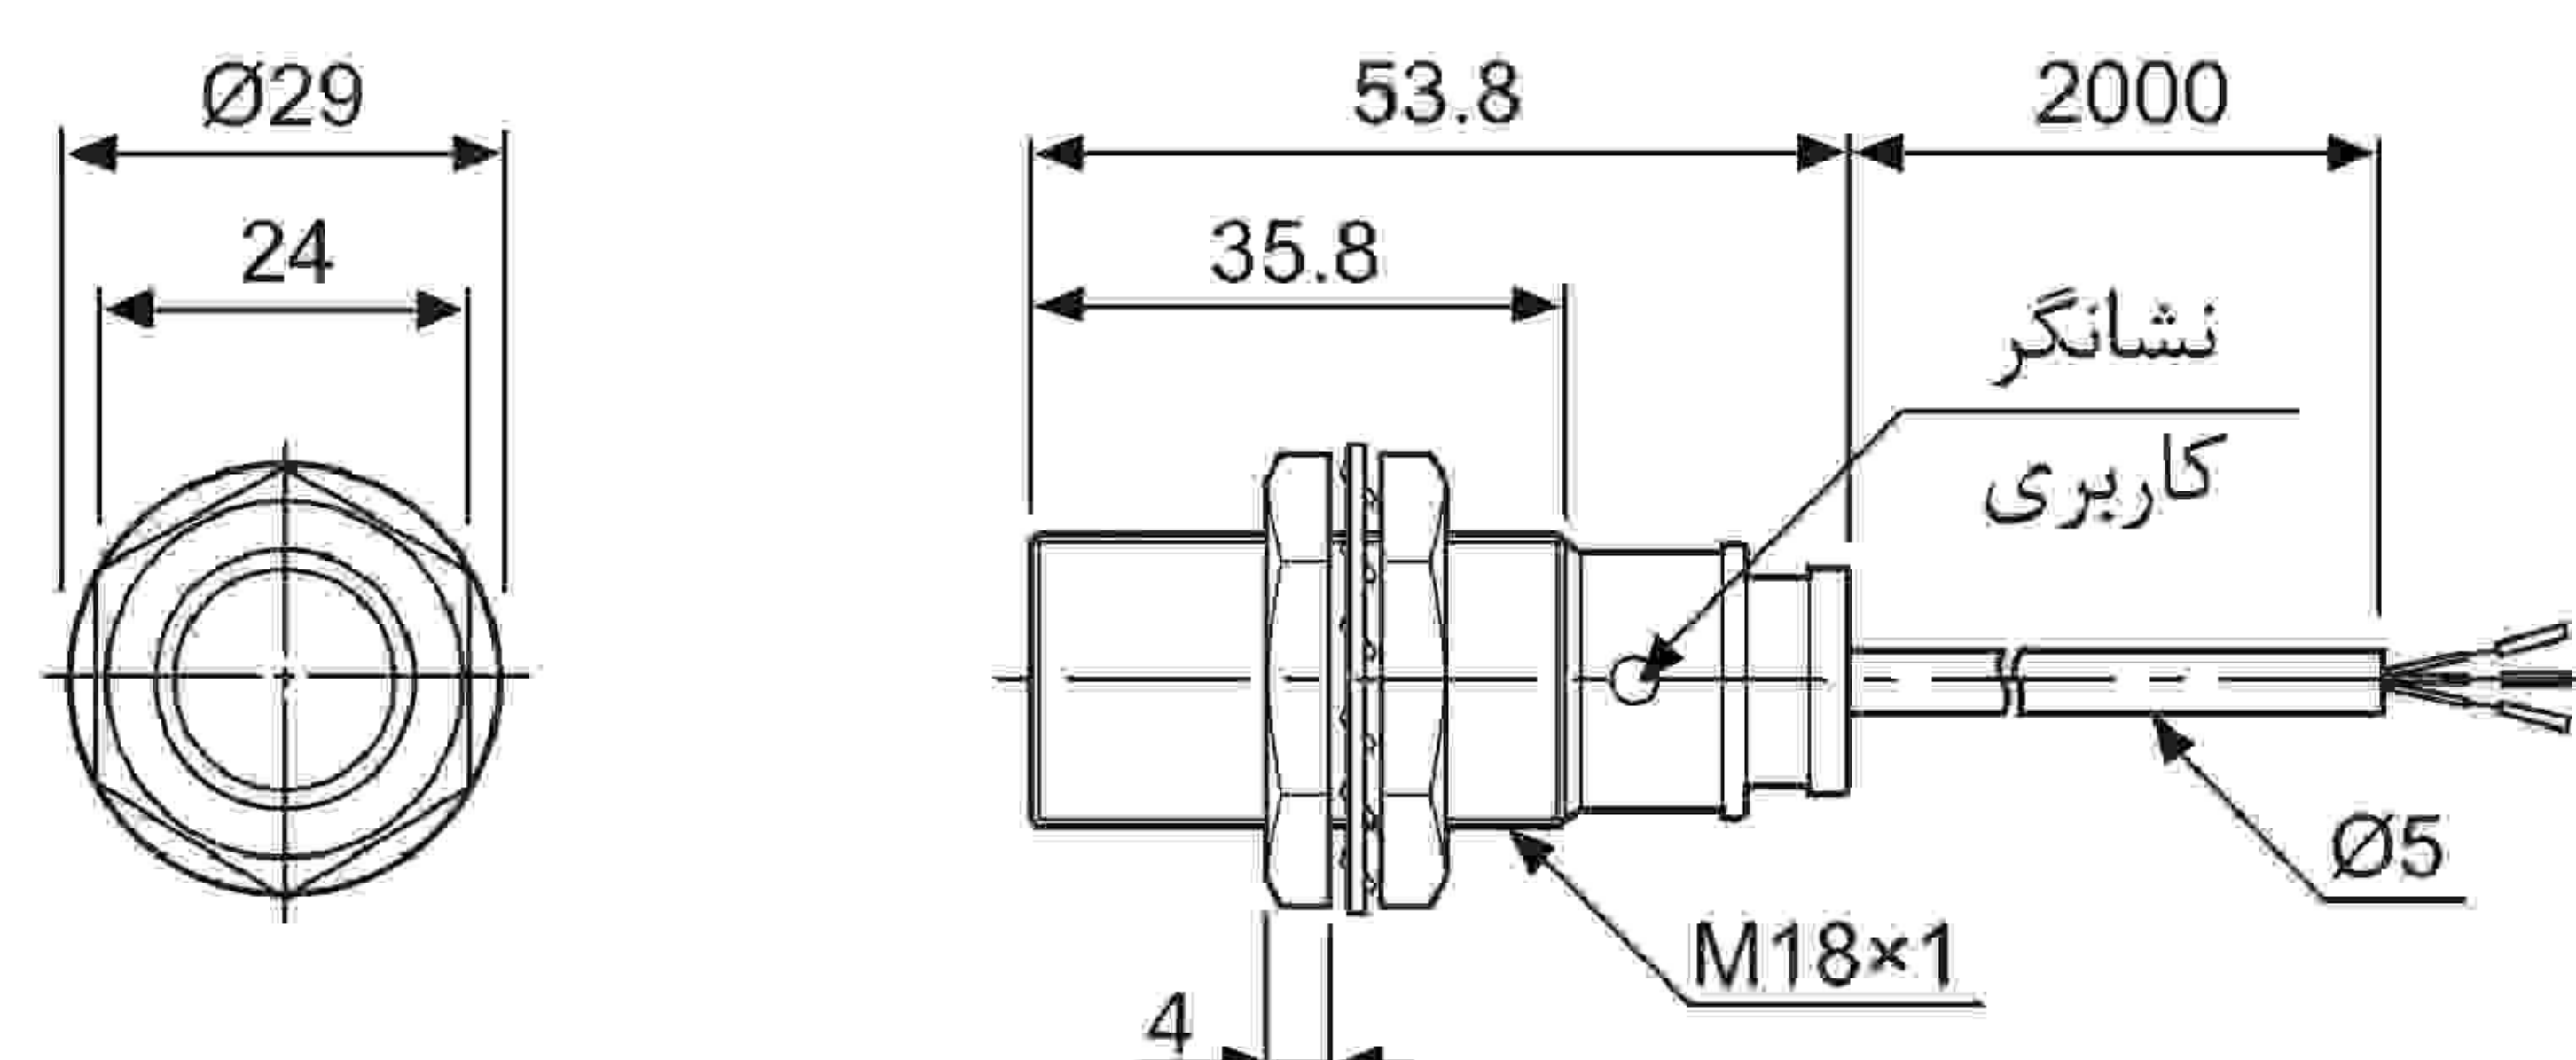


● PRL18-8D ■ ● PRL18-8A ■

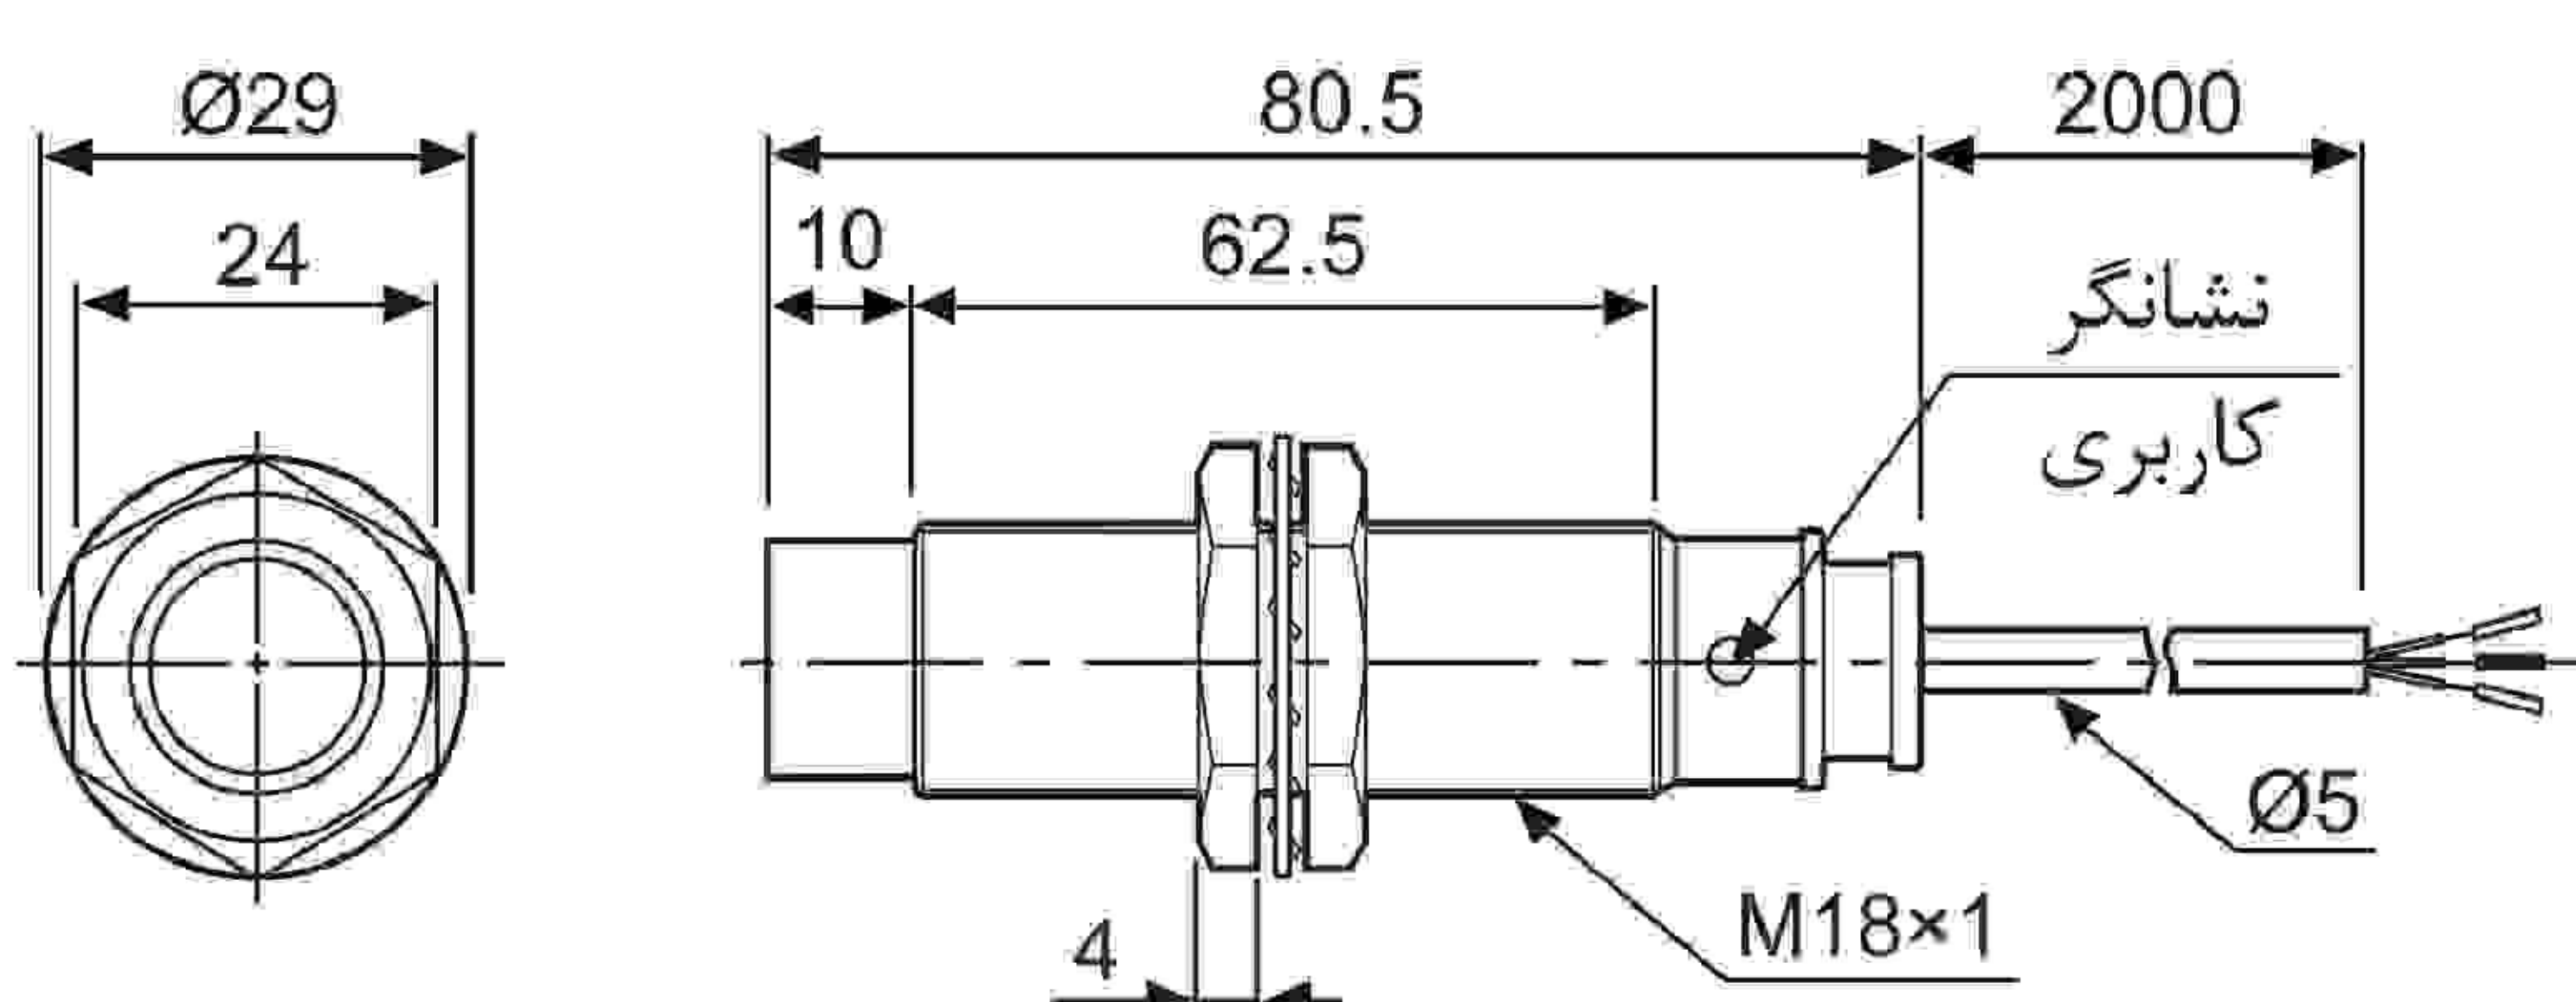


● PR18-8A ■

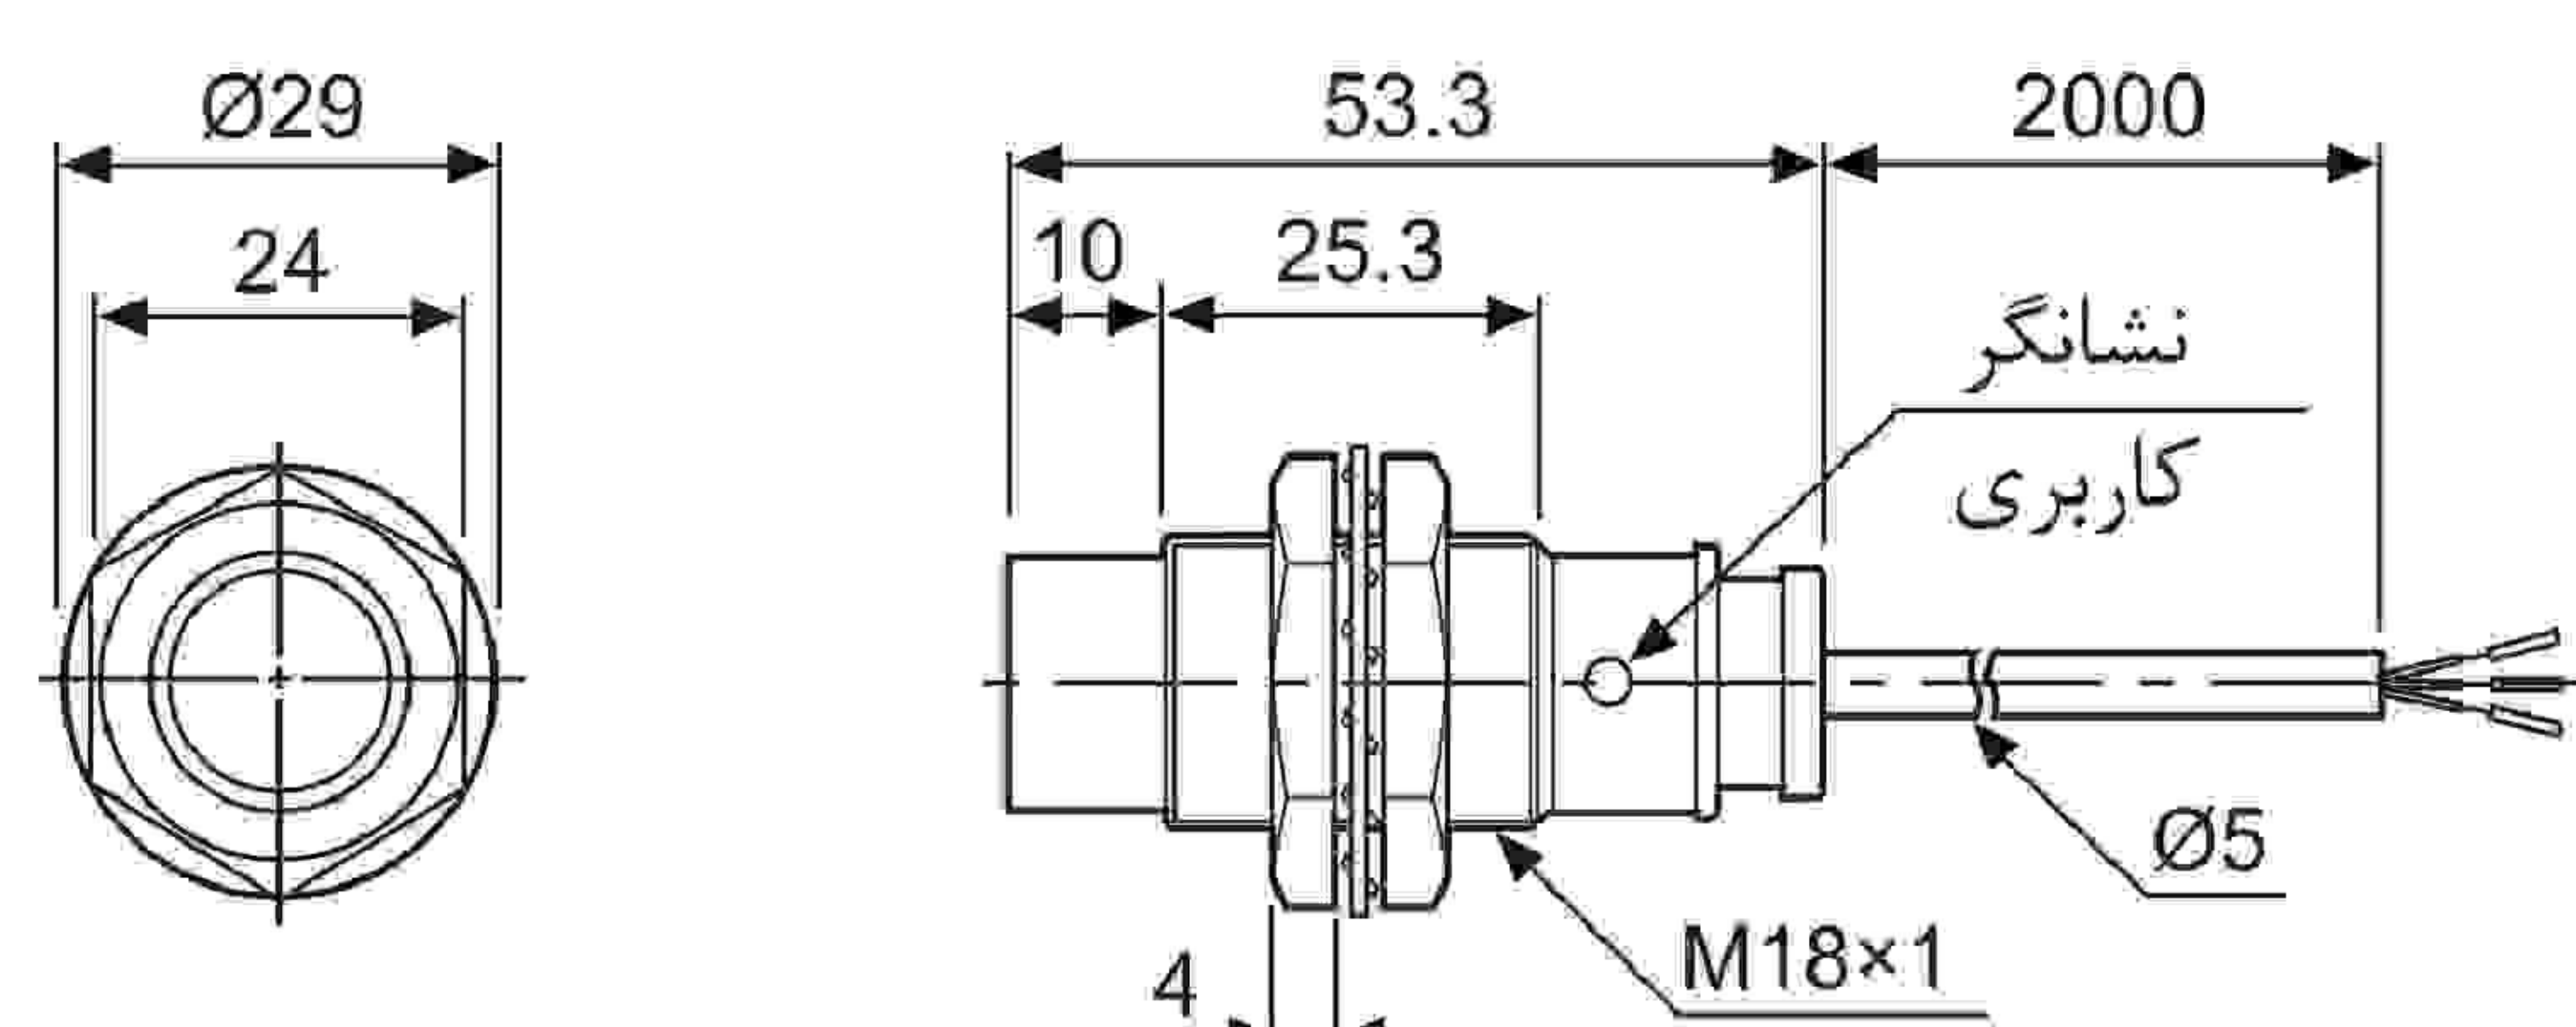


● PRL30-10D ■ ● PRL30-10A ■

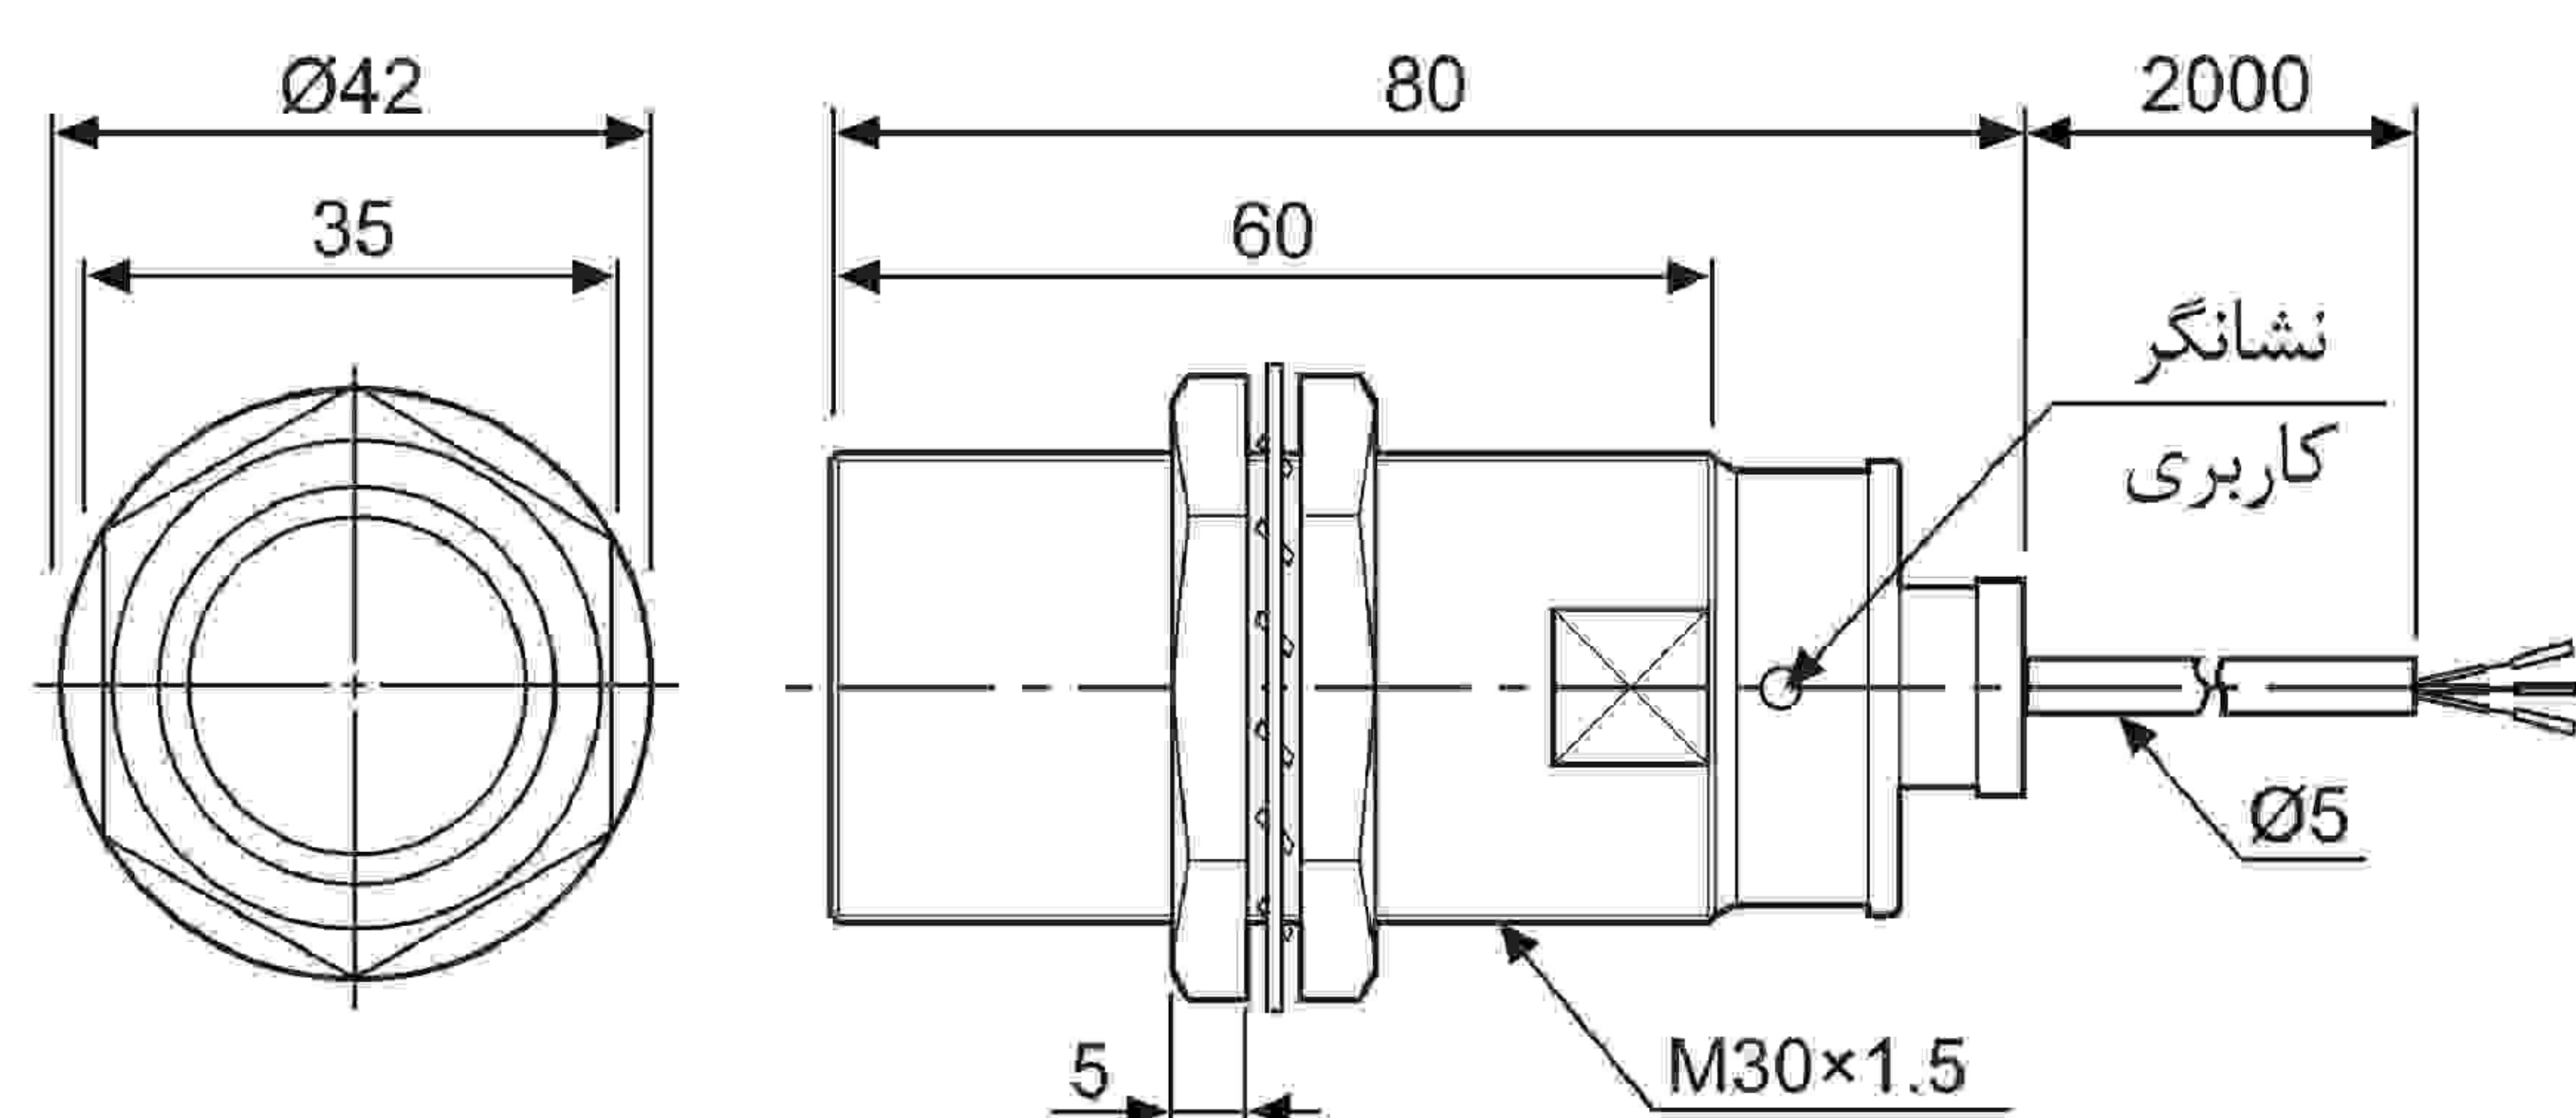


● PR30-10A ■

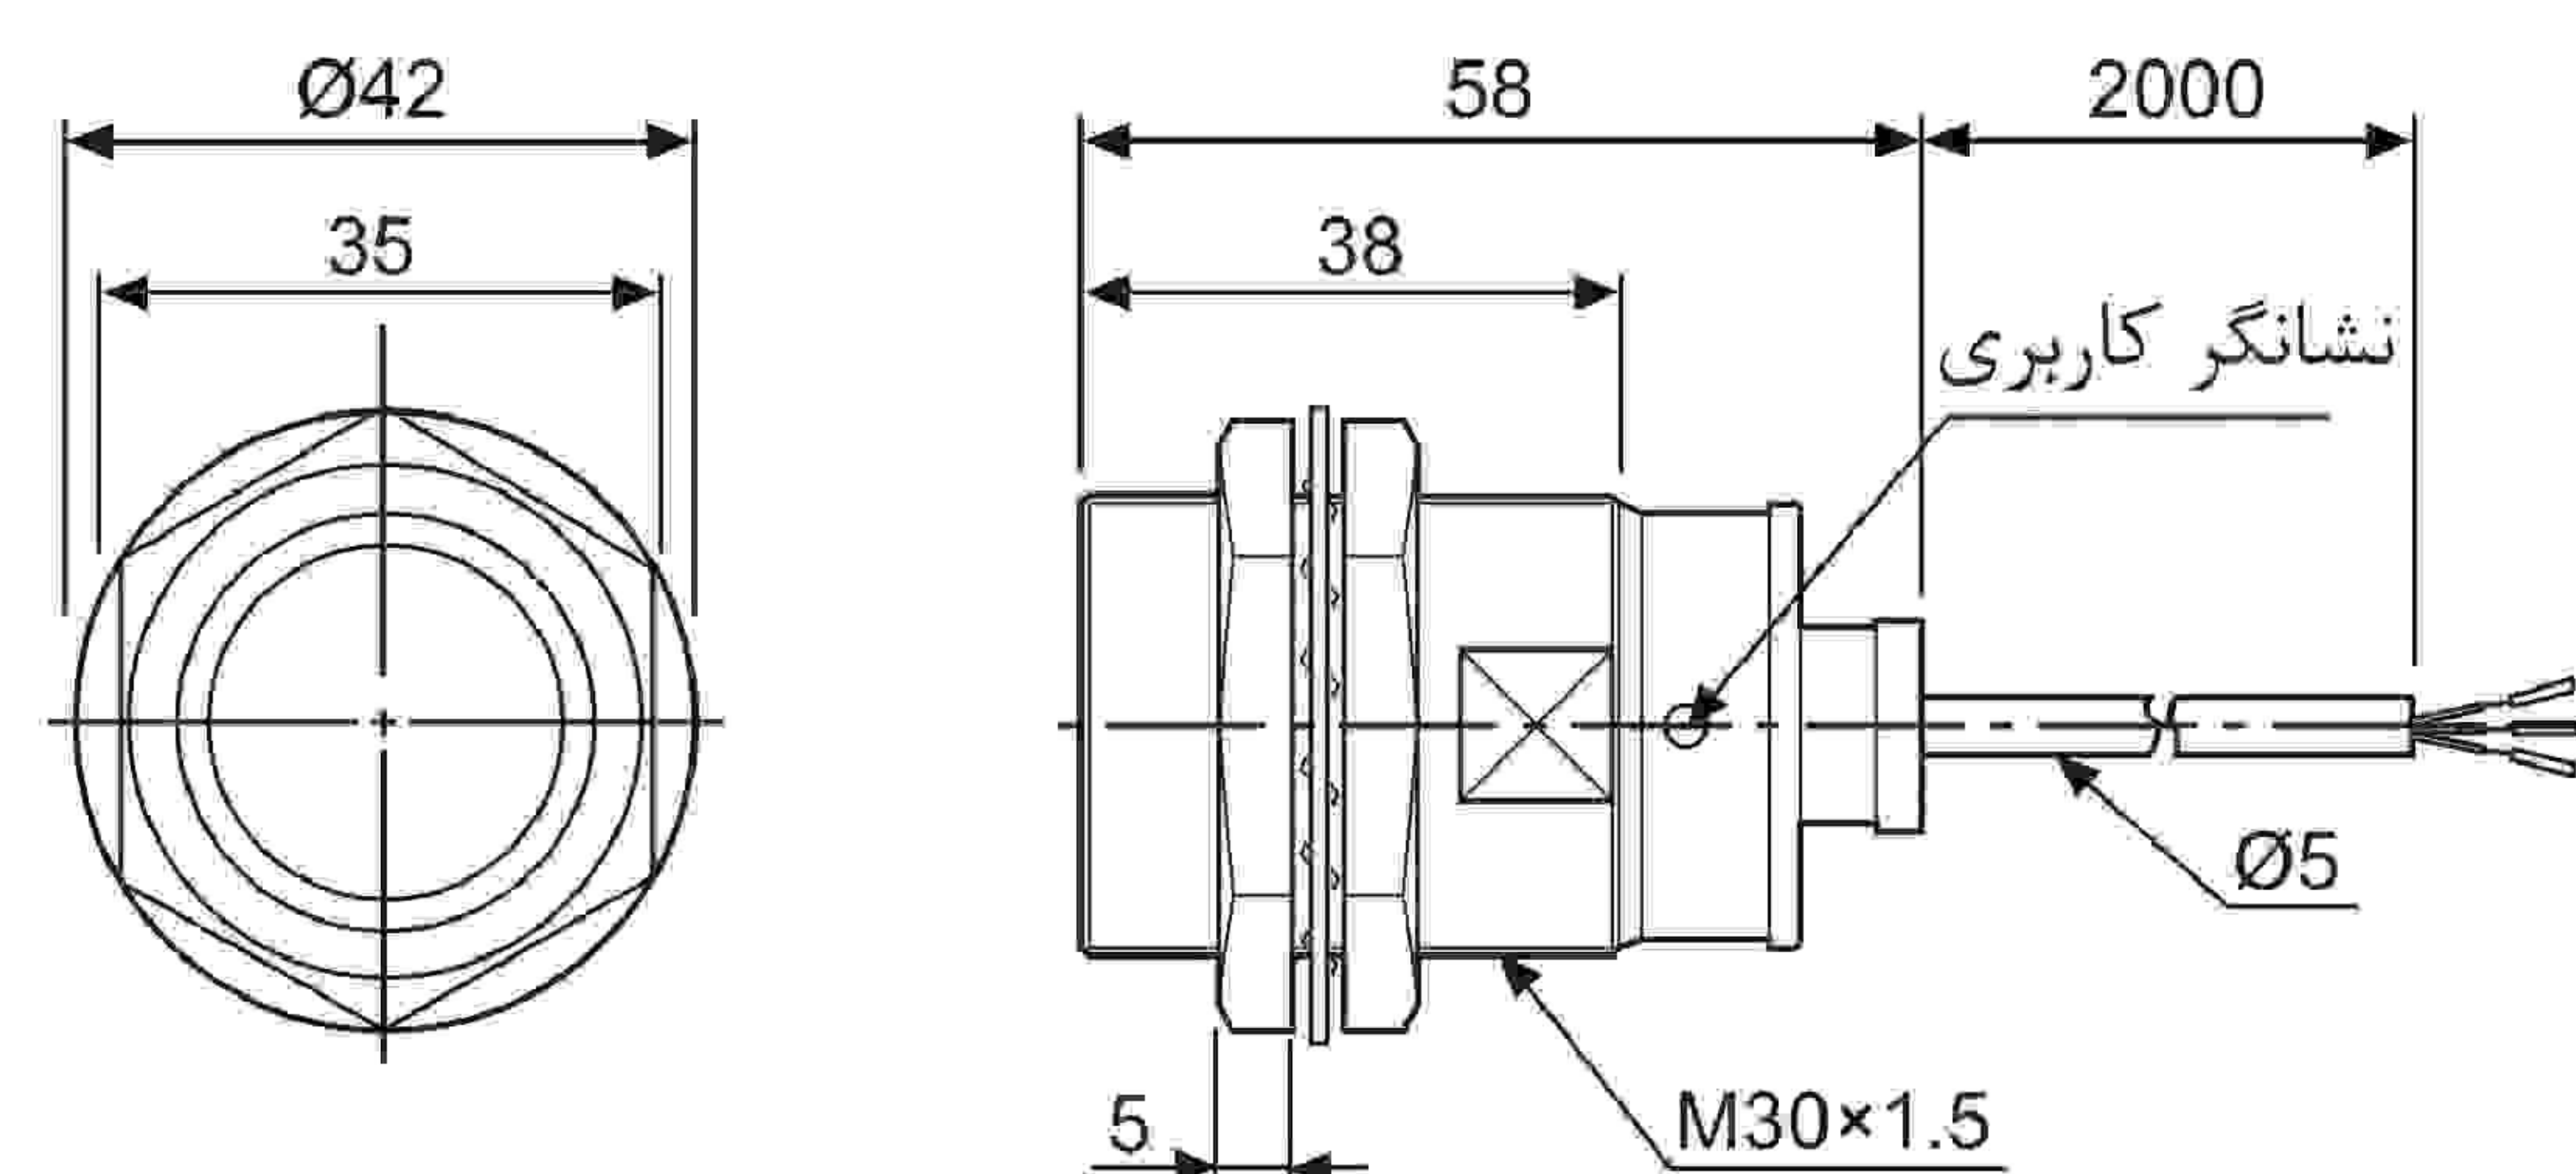

● PRL30-15D ■ ● PRL30-15A ■

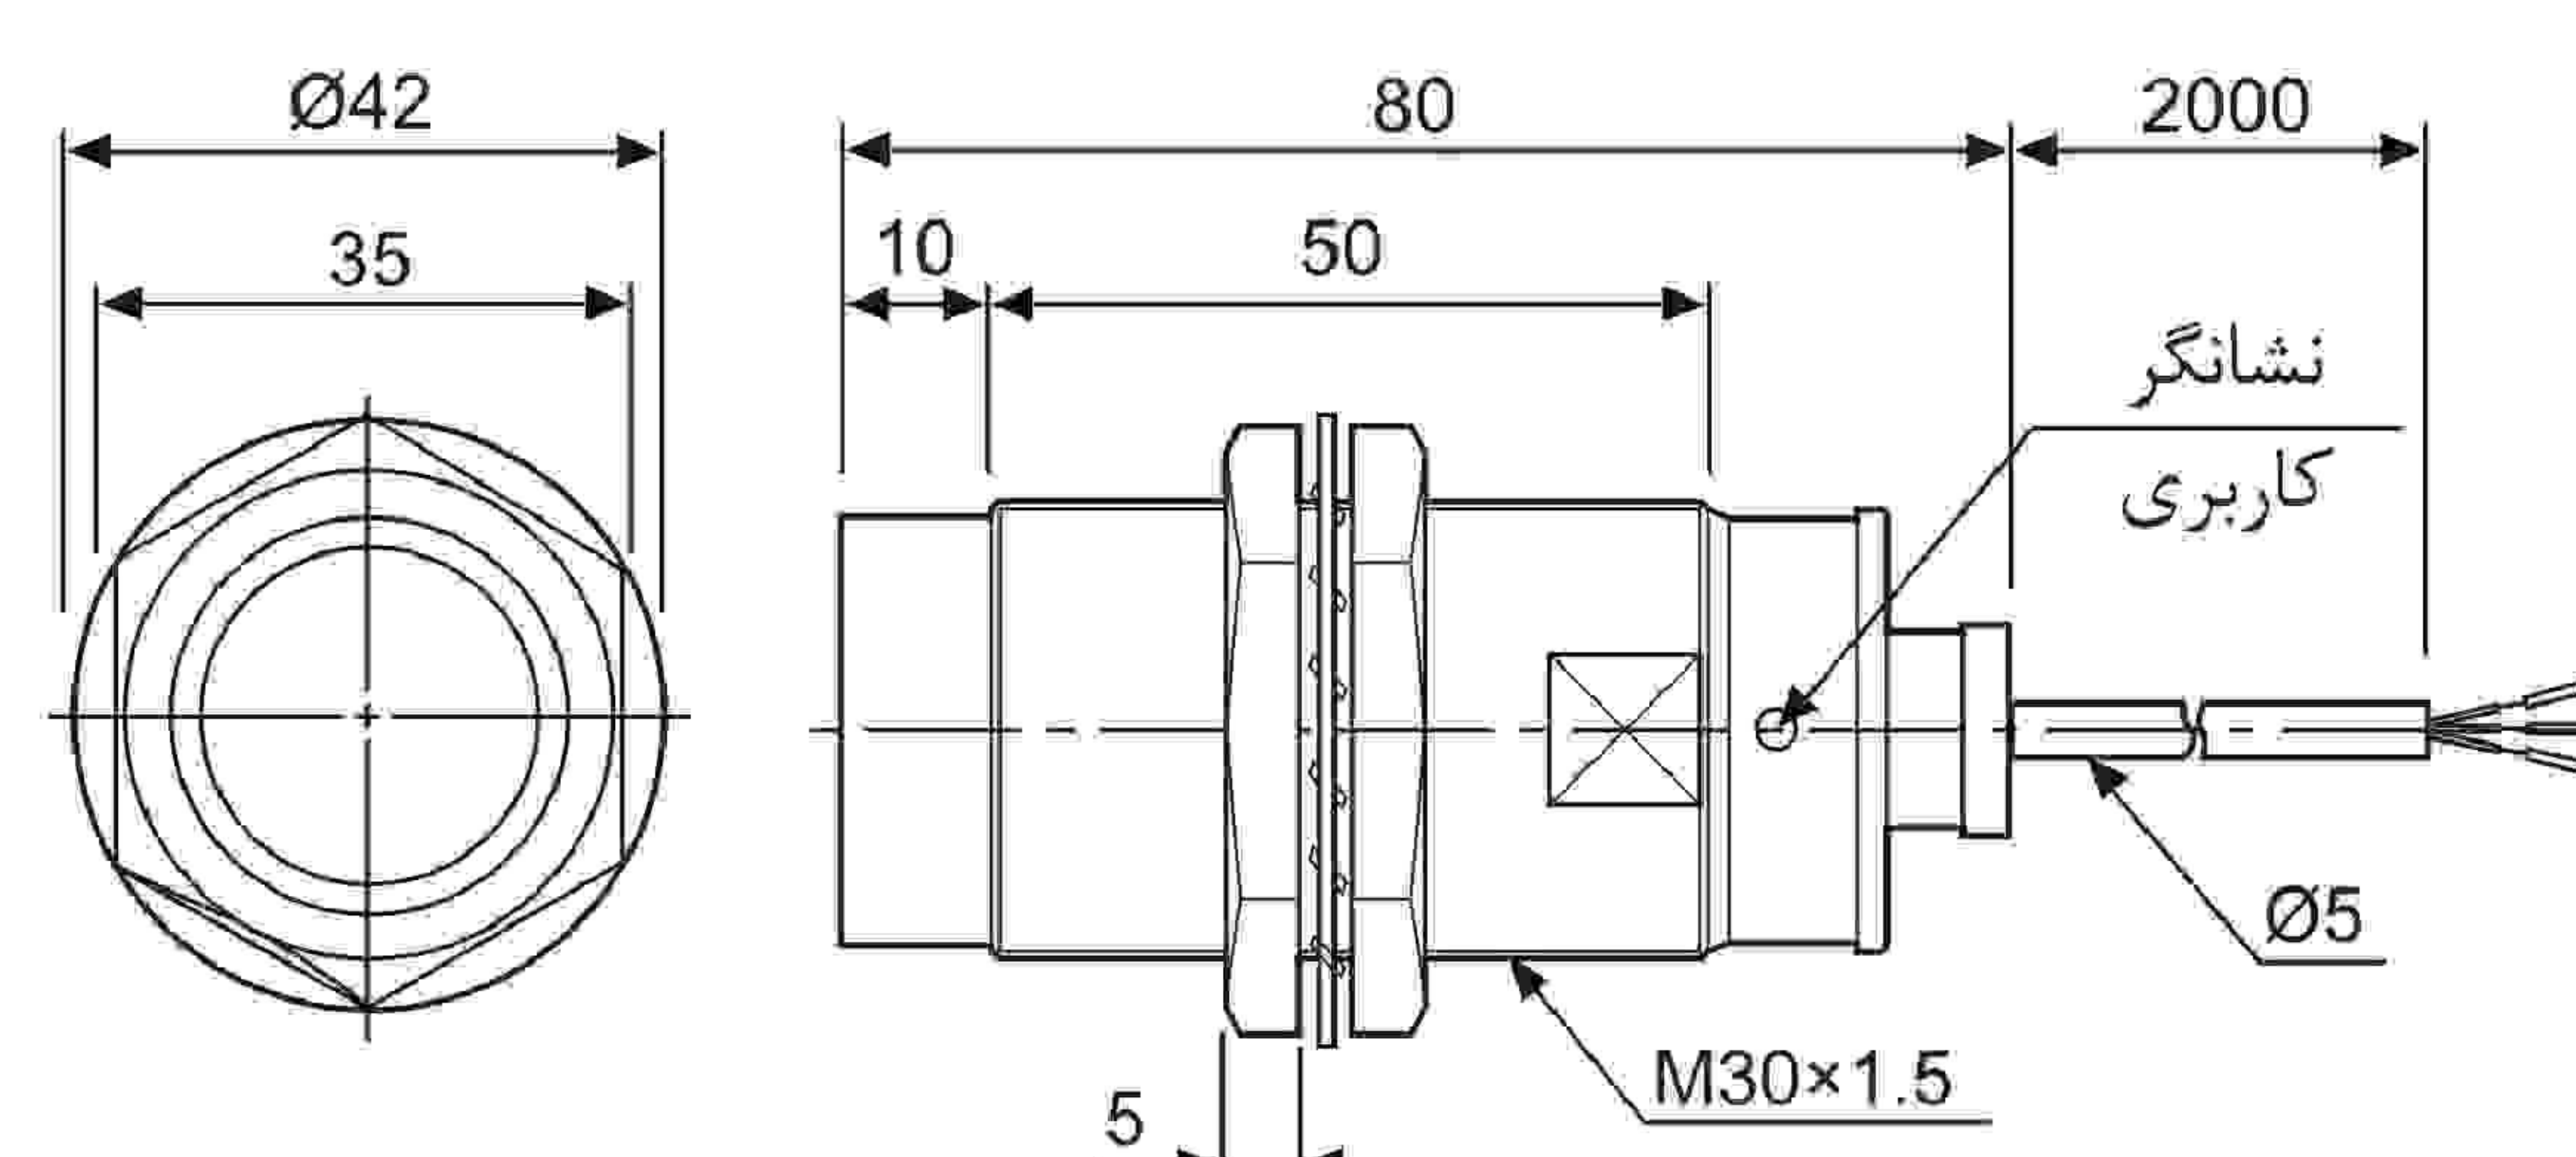

● PR30-15A ■

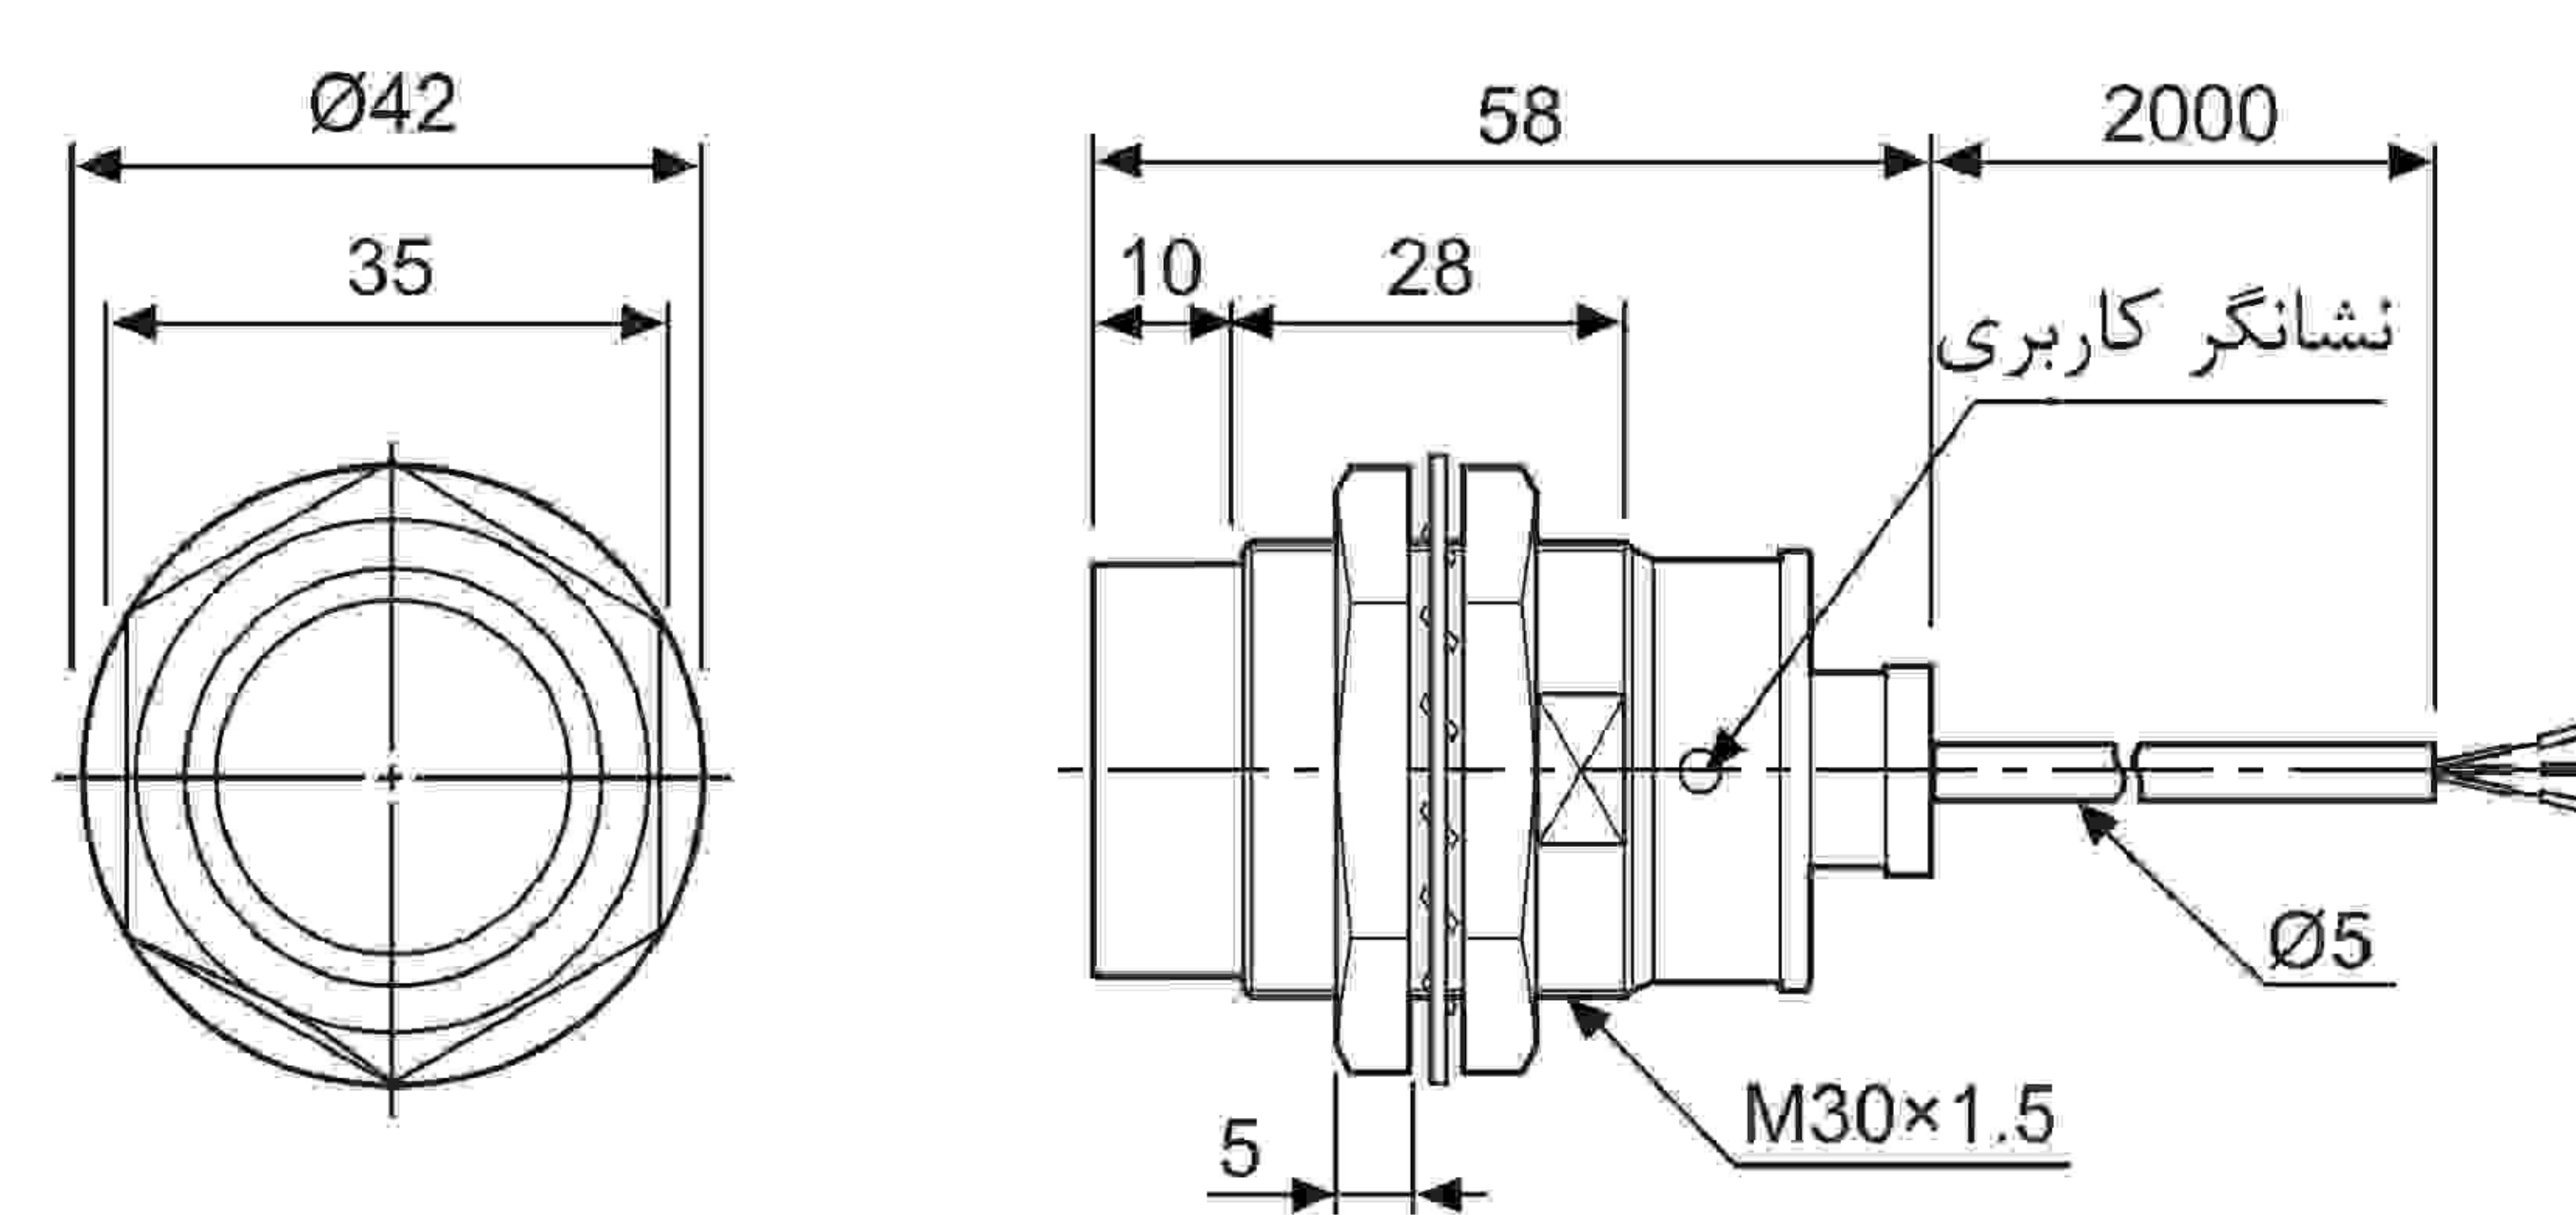

(A) سنسورهای نوری

(B) سنسورهای فیبر نوری

(C) سنسورهای محیط/درب

(D) سنسورهای مجاورتی

(E) سنسورهای فشار

(F) انکودرهای چرخشی

(G) کانکتورها/ سوکت ها

(H) کنترلرهای دما

(I) /SSR کنترل کننده های توان

(J) شمارنده ها

(K) تایمر ها

(L) پنل های اندازه گیری

(M) اندازه گیرهای دور/سرعت/پالس

(N) نمایشگرها

(O) کنترل کننده حسگر

(P) منابع تغذیه سوئیچینگ

(Q) موتورهای پله ای درایور کنترلر


(R) پنل های منطقی/ گرافیکی

(S) تجهیزات شبکه فیلد

(T) نرم افزار


اتصالات:

© نوع ۲ سیم DC

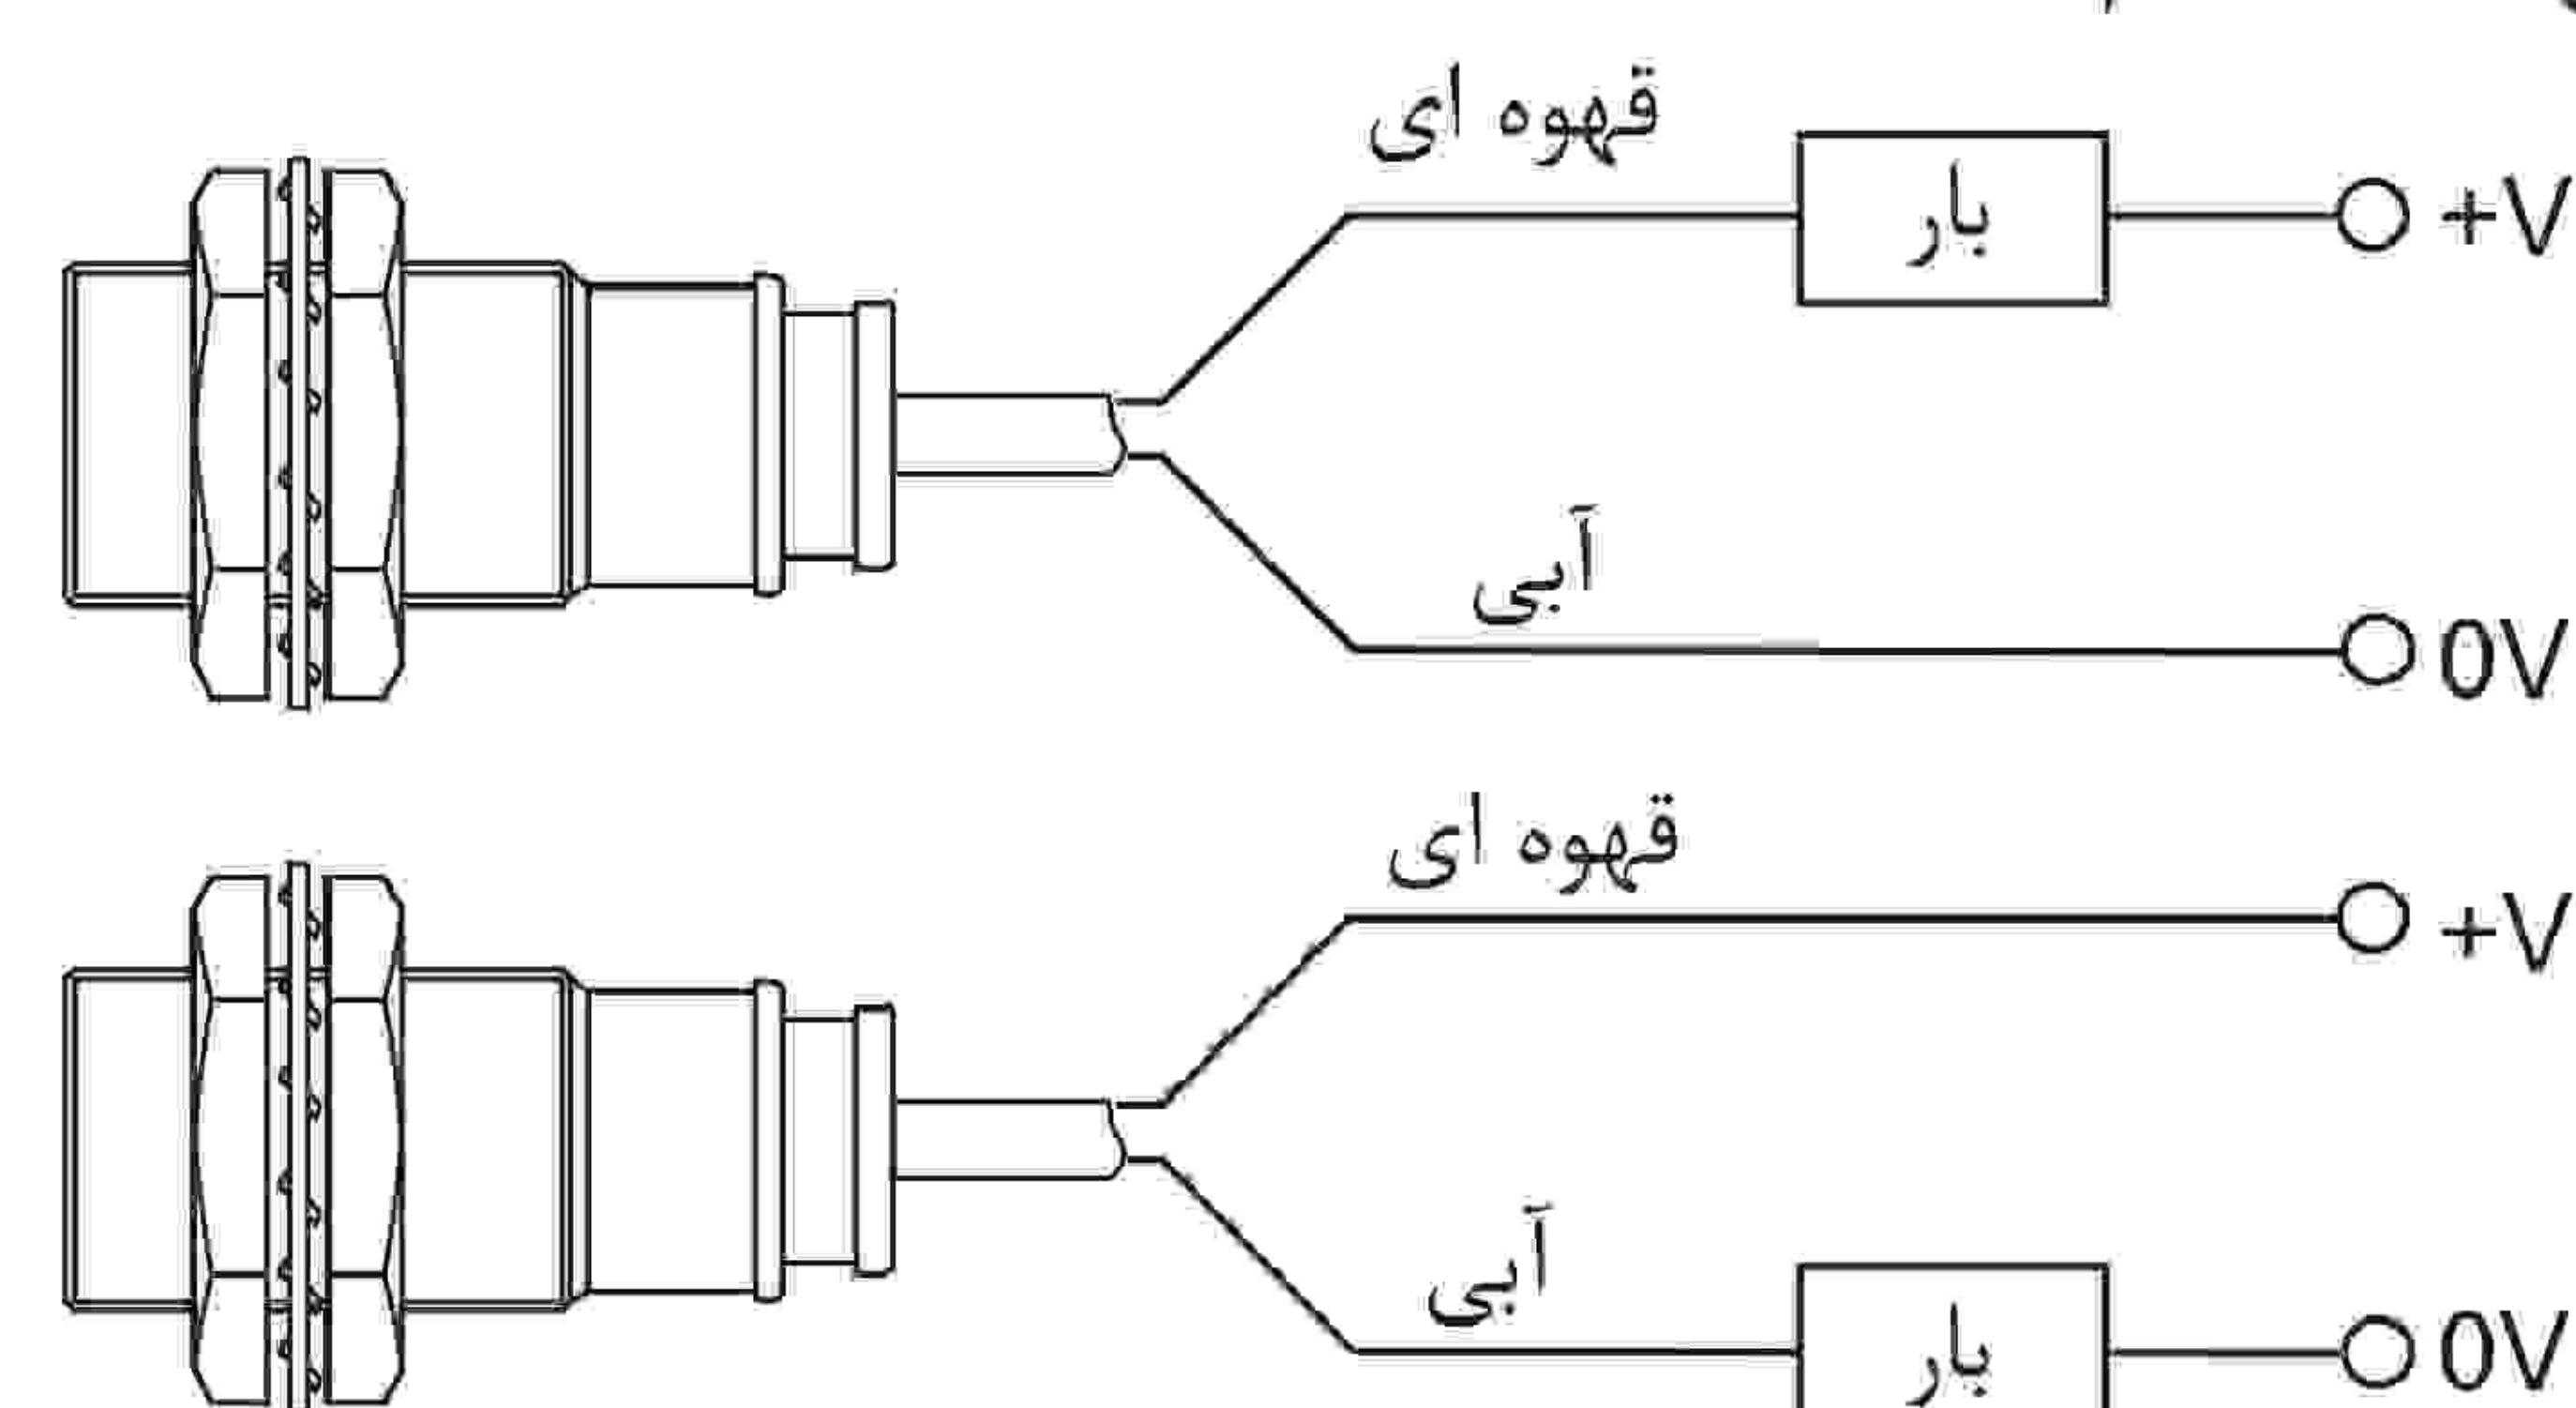


* می توان بار را با هر جهتی سیم بندی کرد.
* در مدل های منبع تغذیه بدون پلاریته، احتیاجی به در نظر گرفتن پلاریته نیست.

© نوع ۳ سیم DC


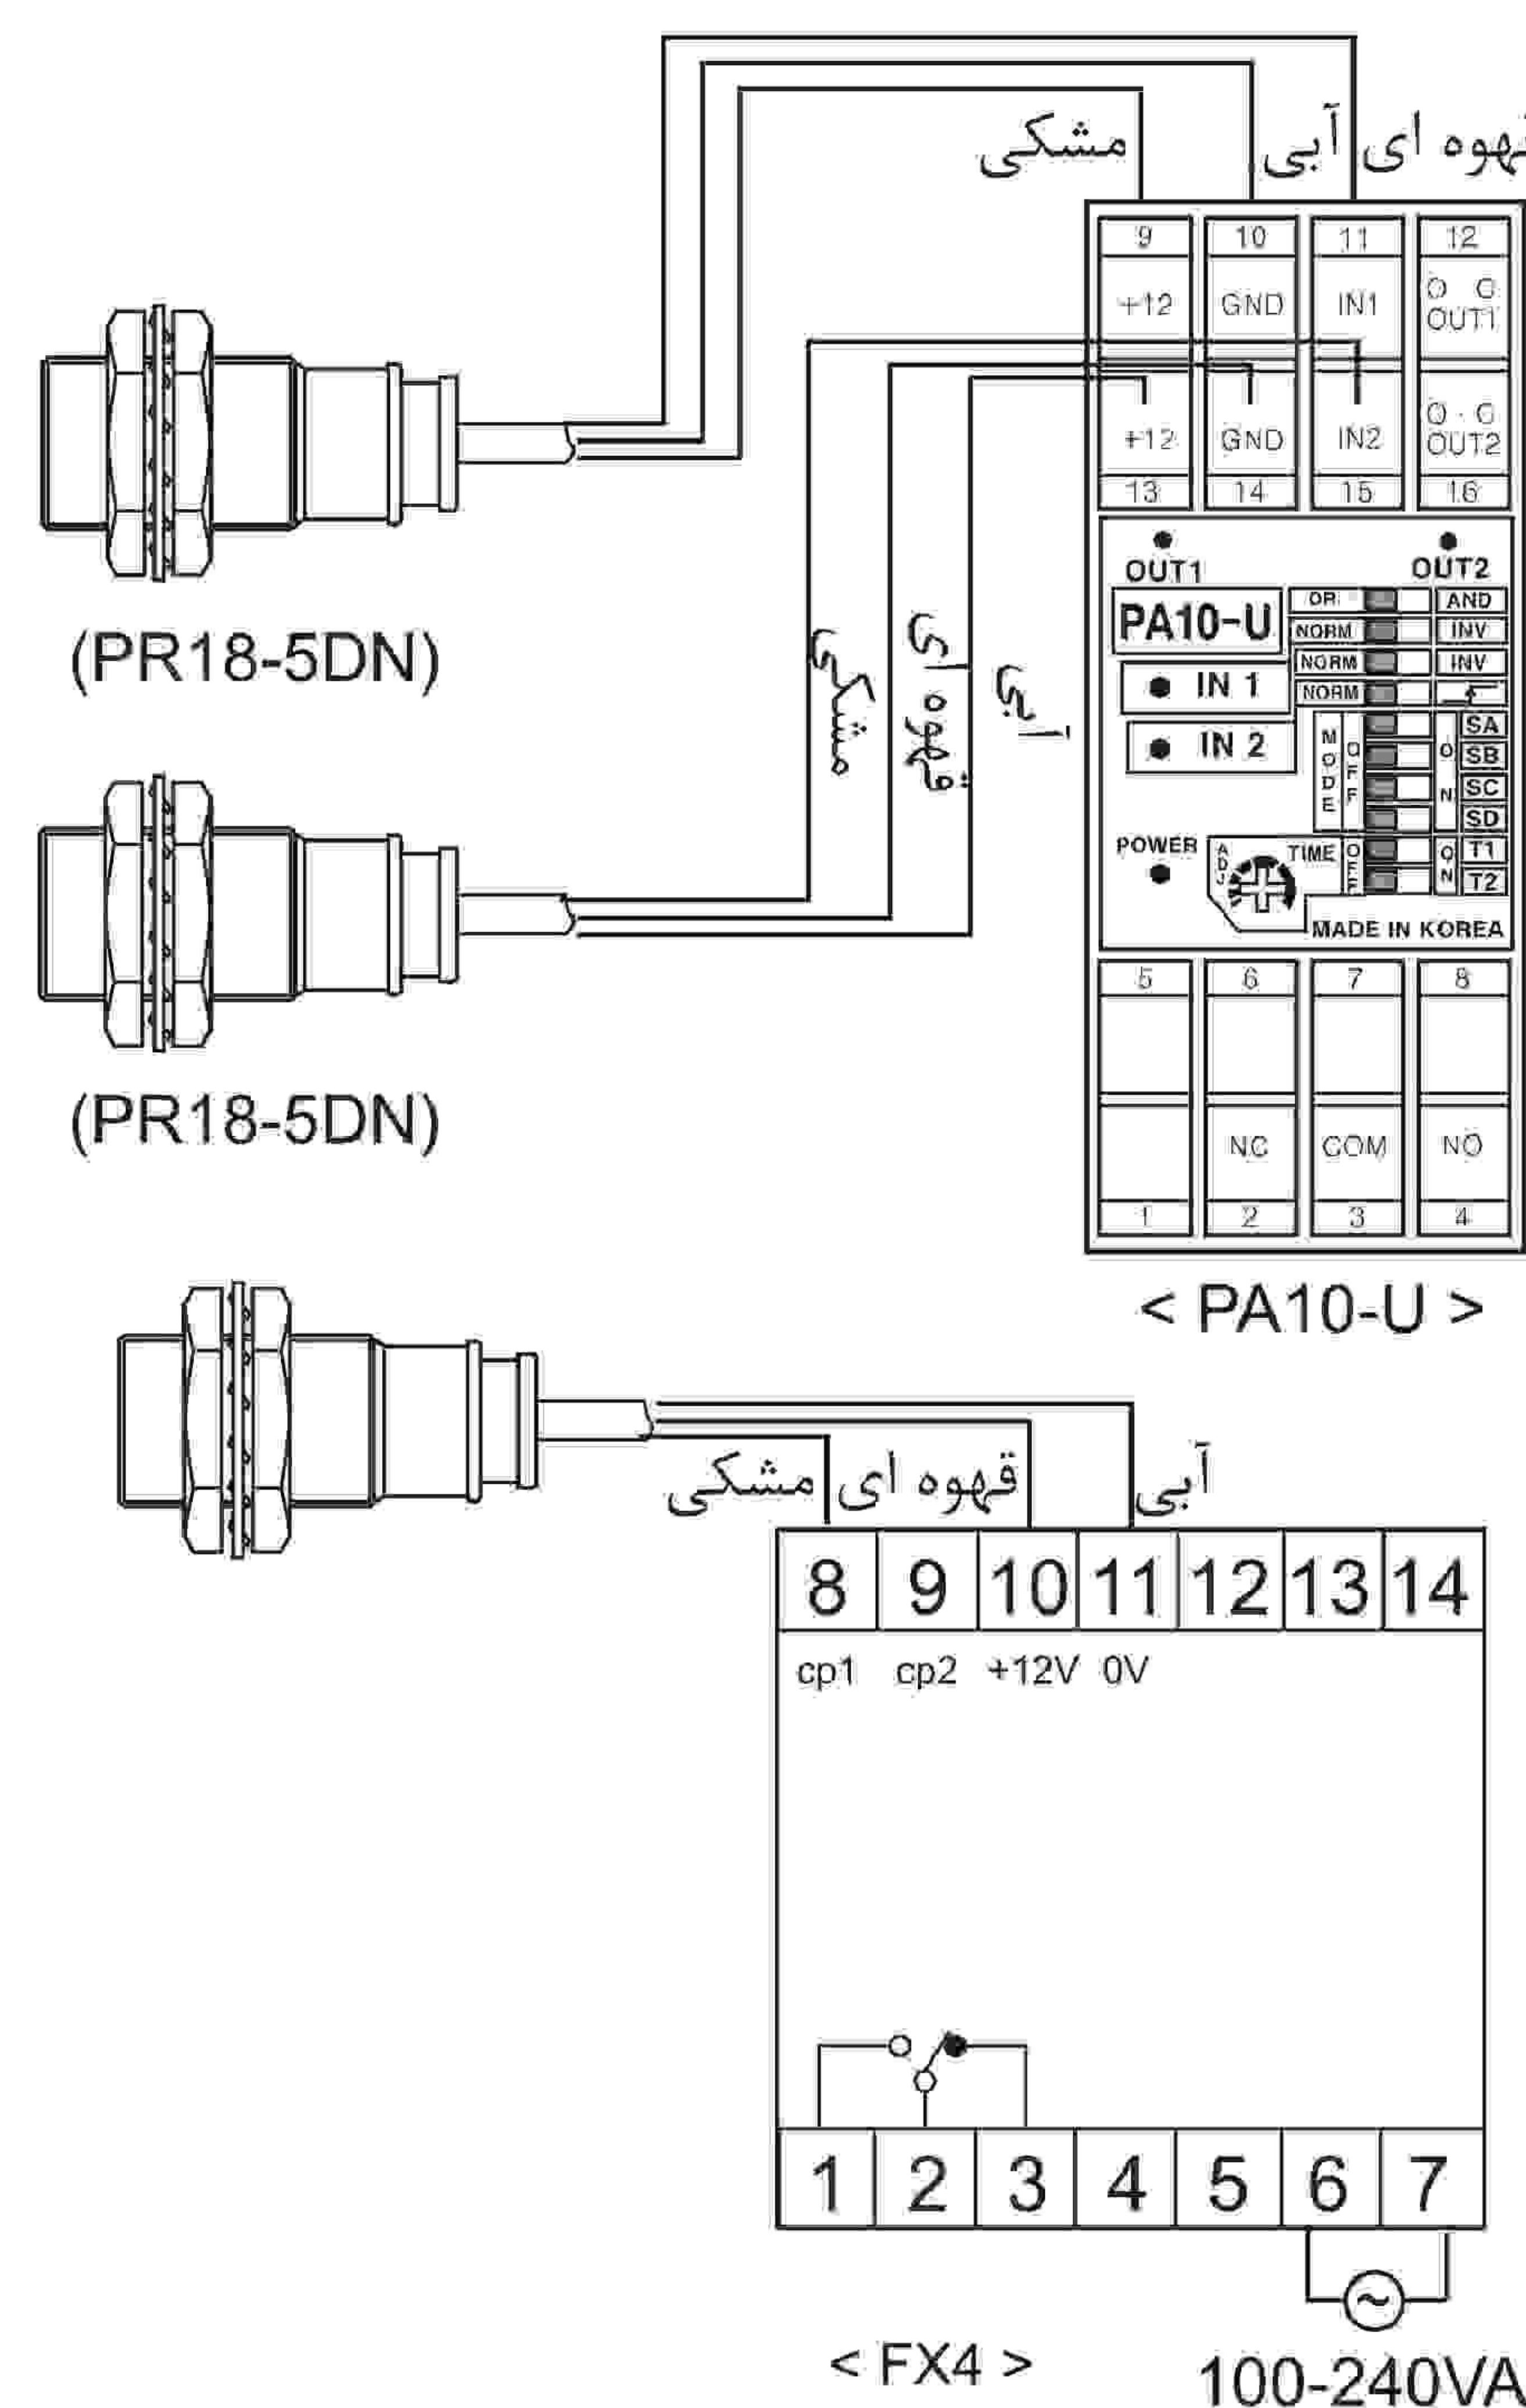


■ دیاگرم سیم بندی خروجی کنترلی:


© نوع ۲ سیم DC

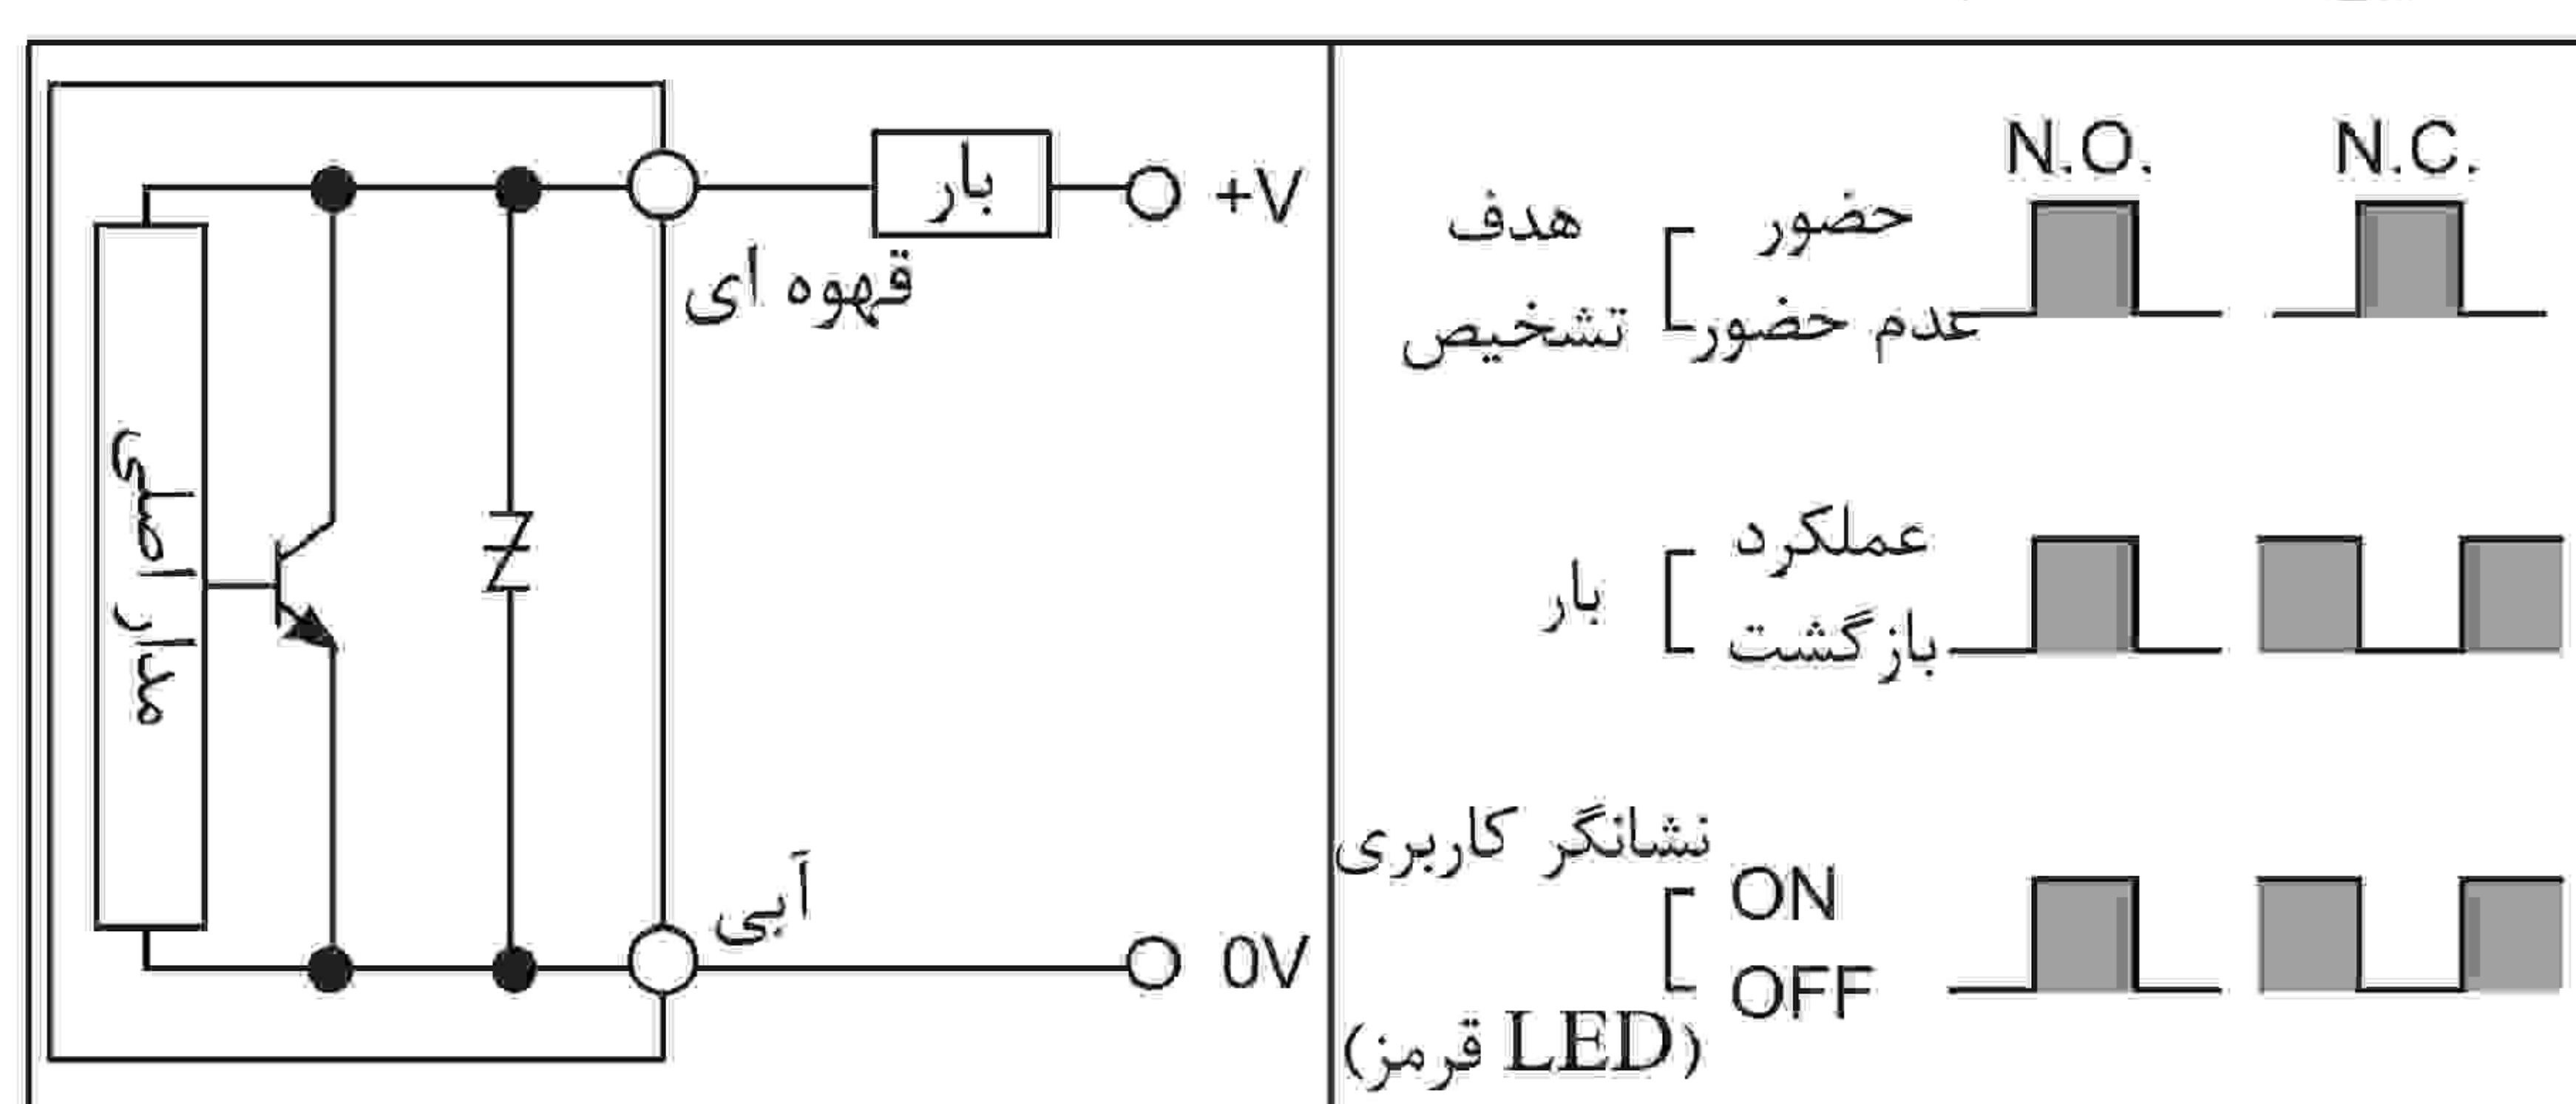


© نوع ۳ سیم DC

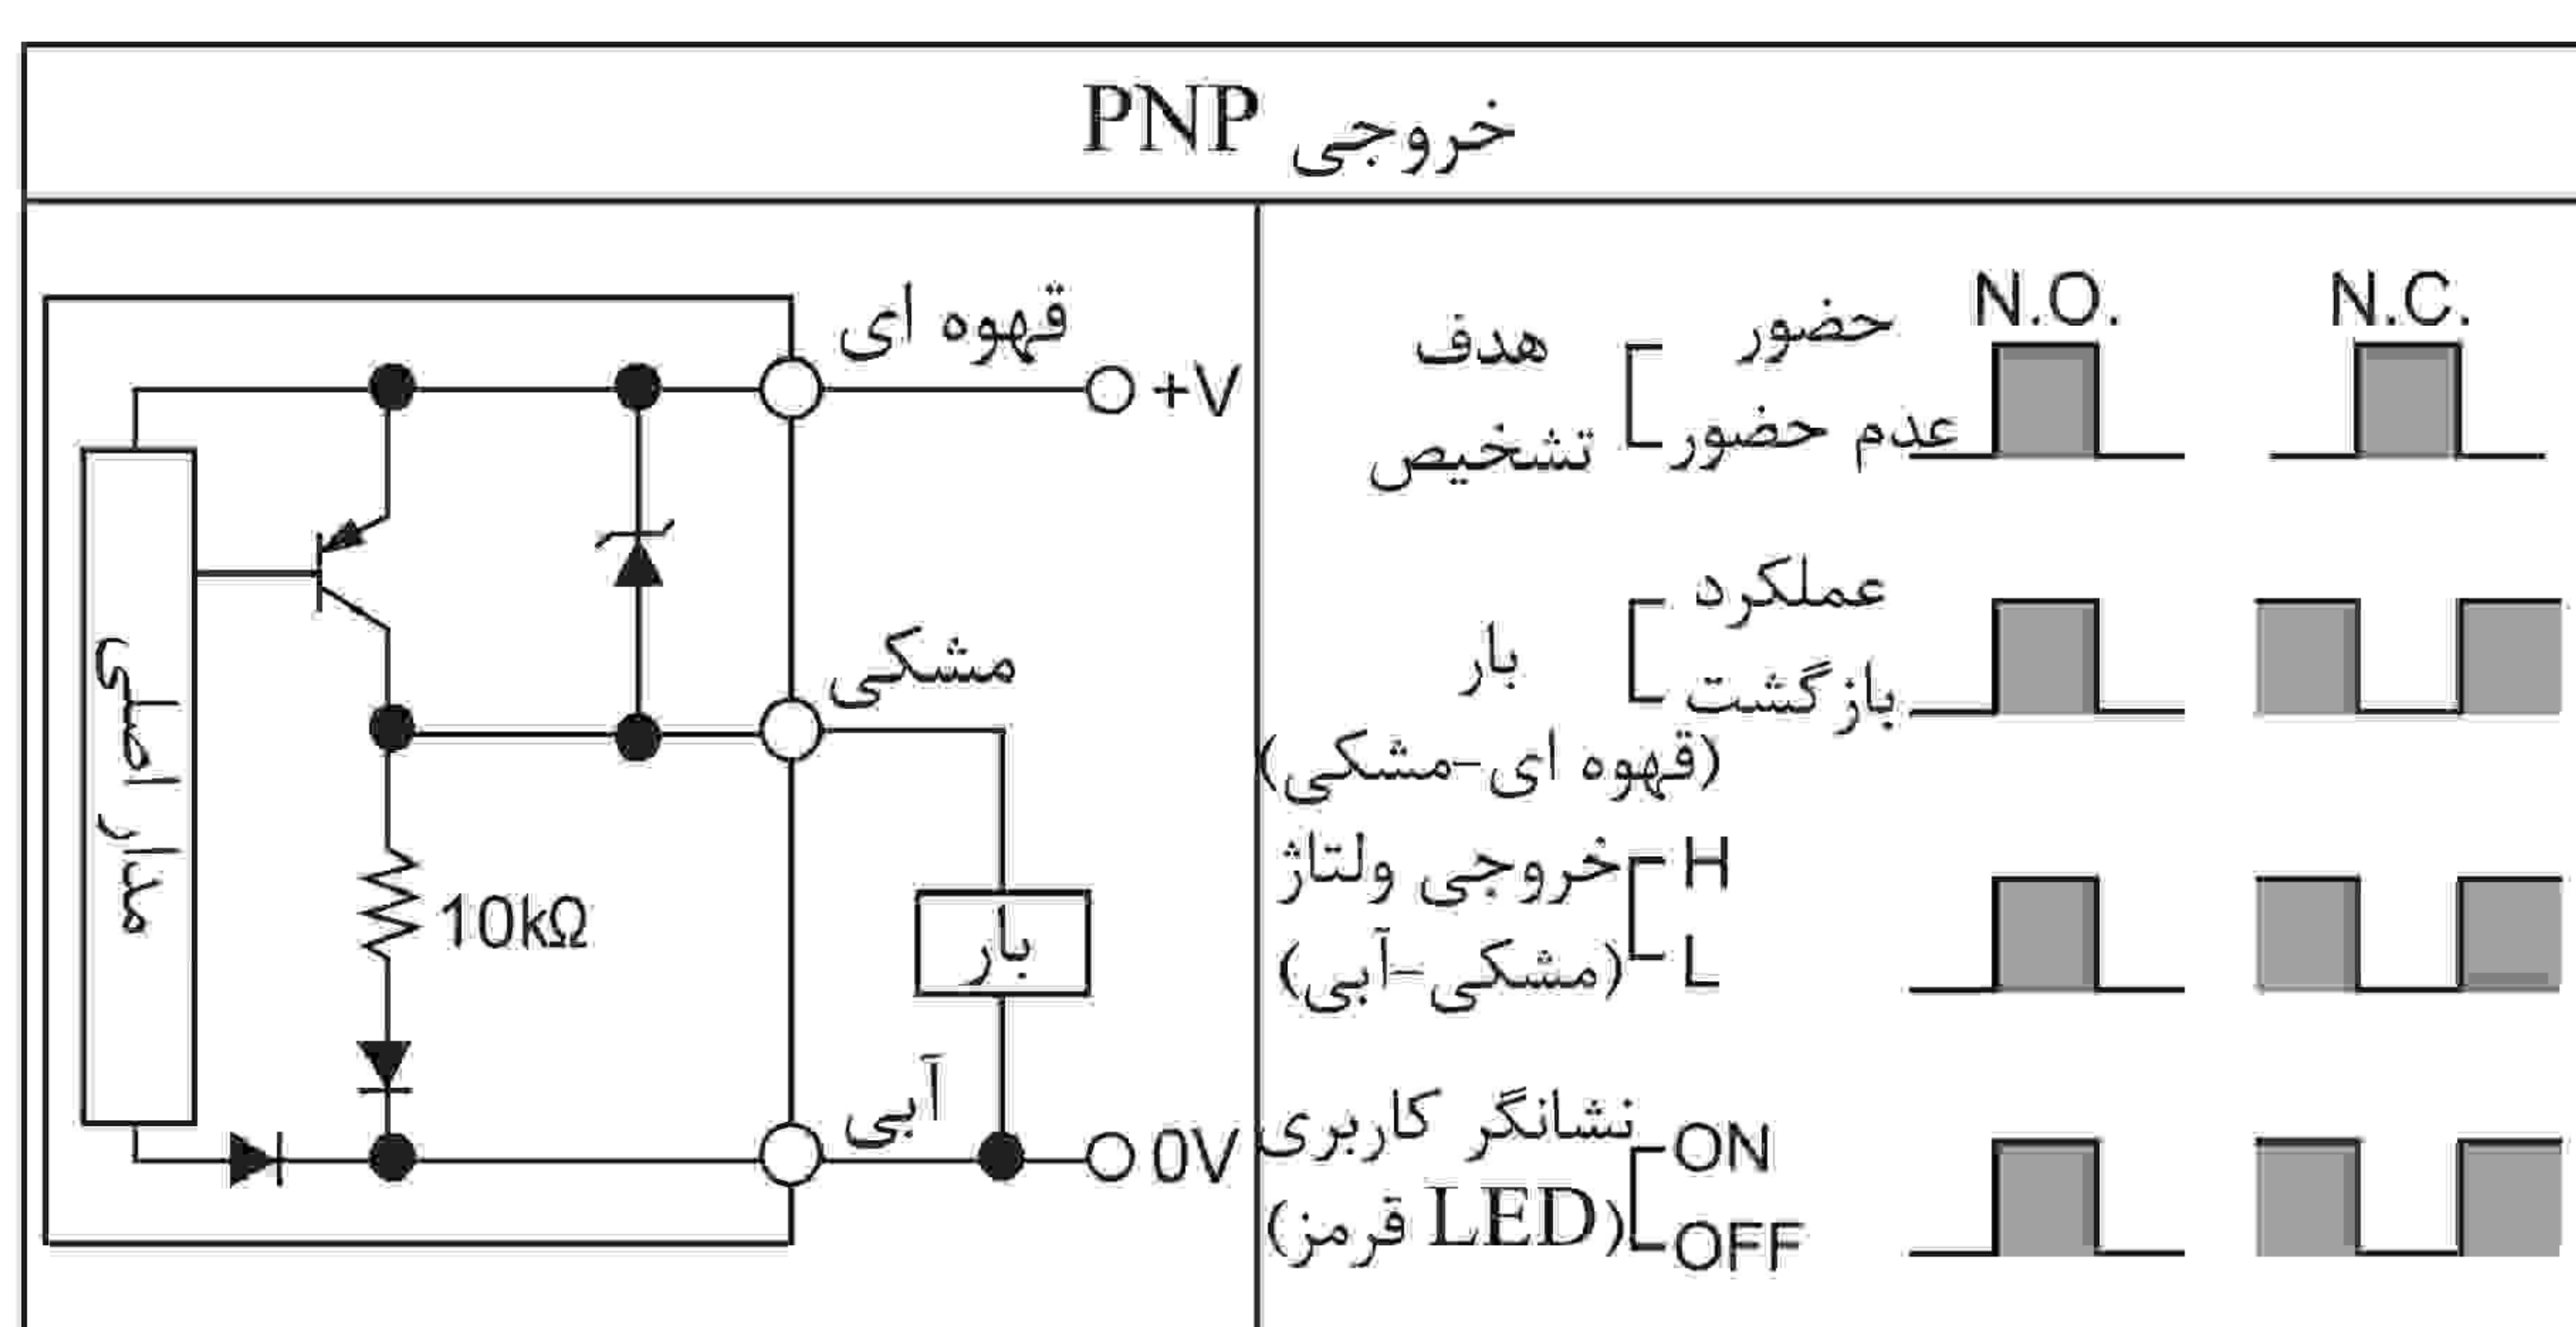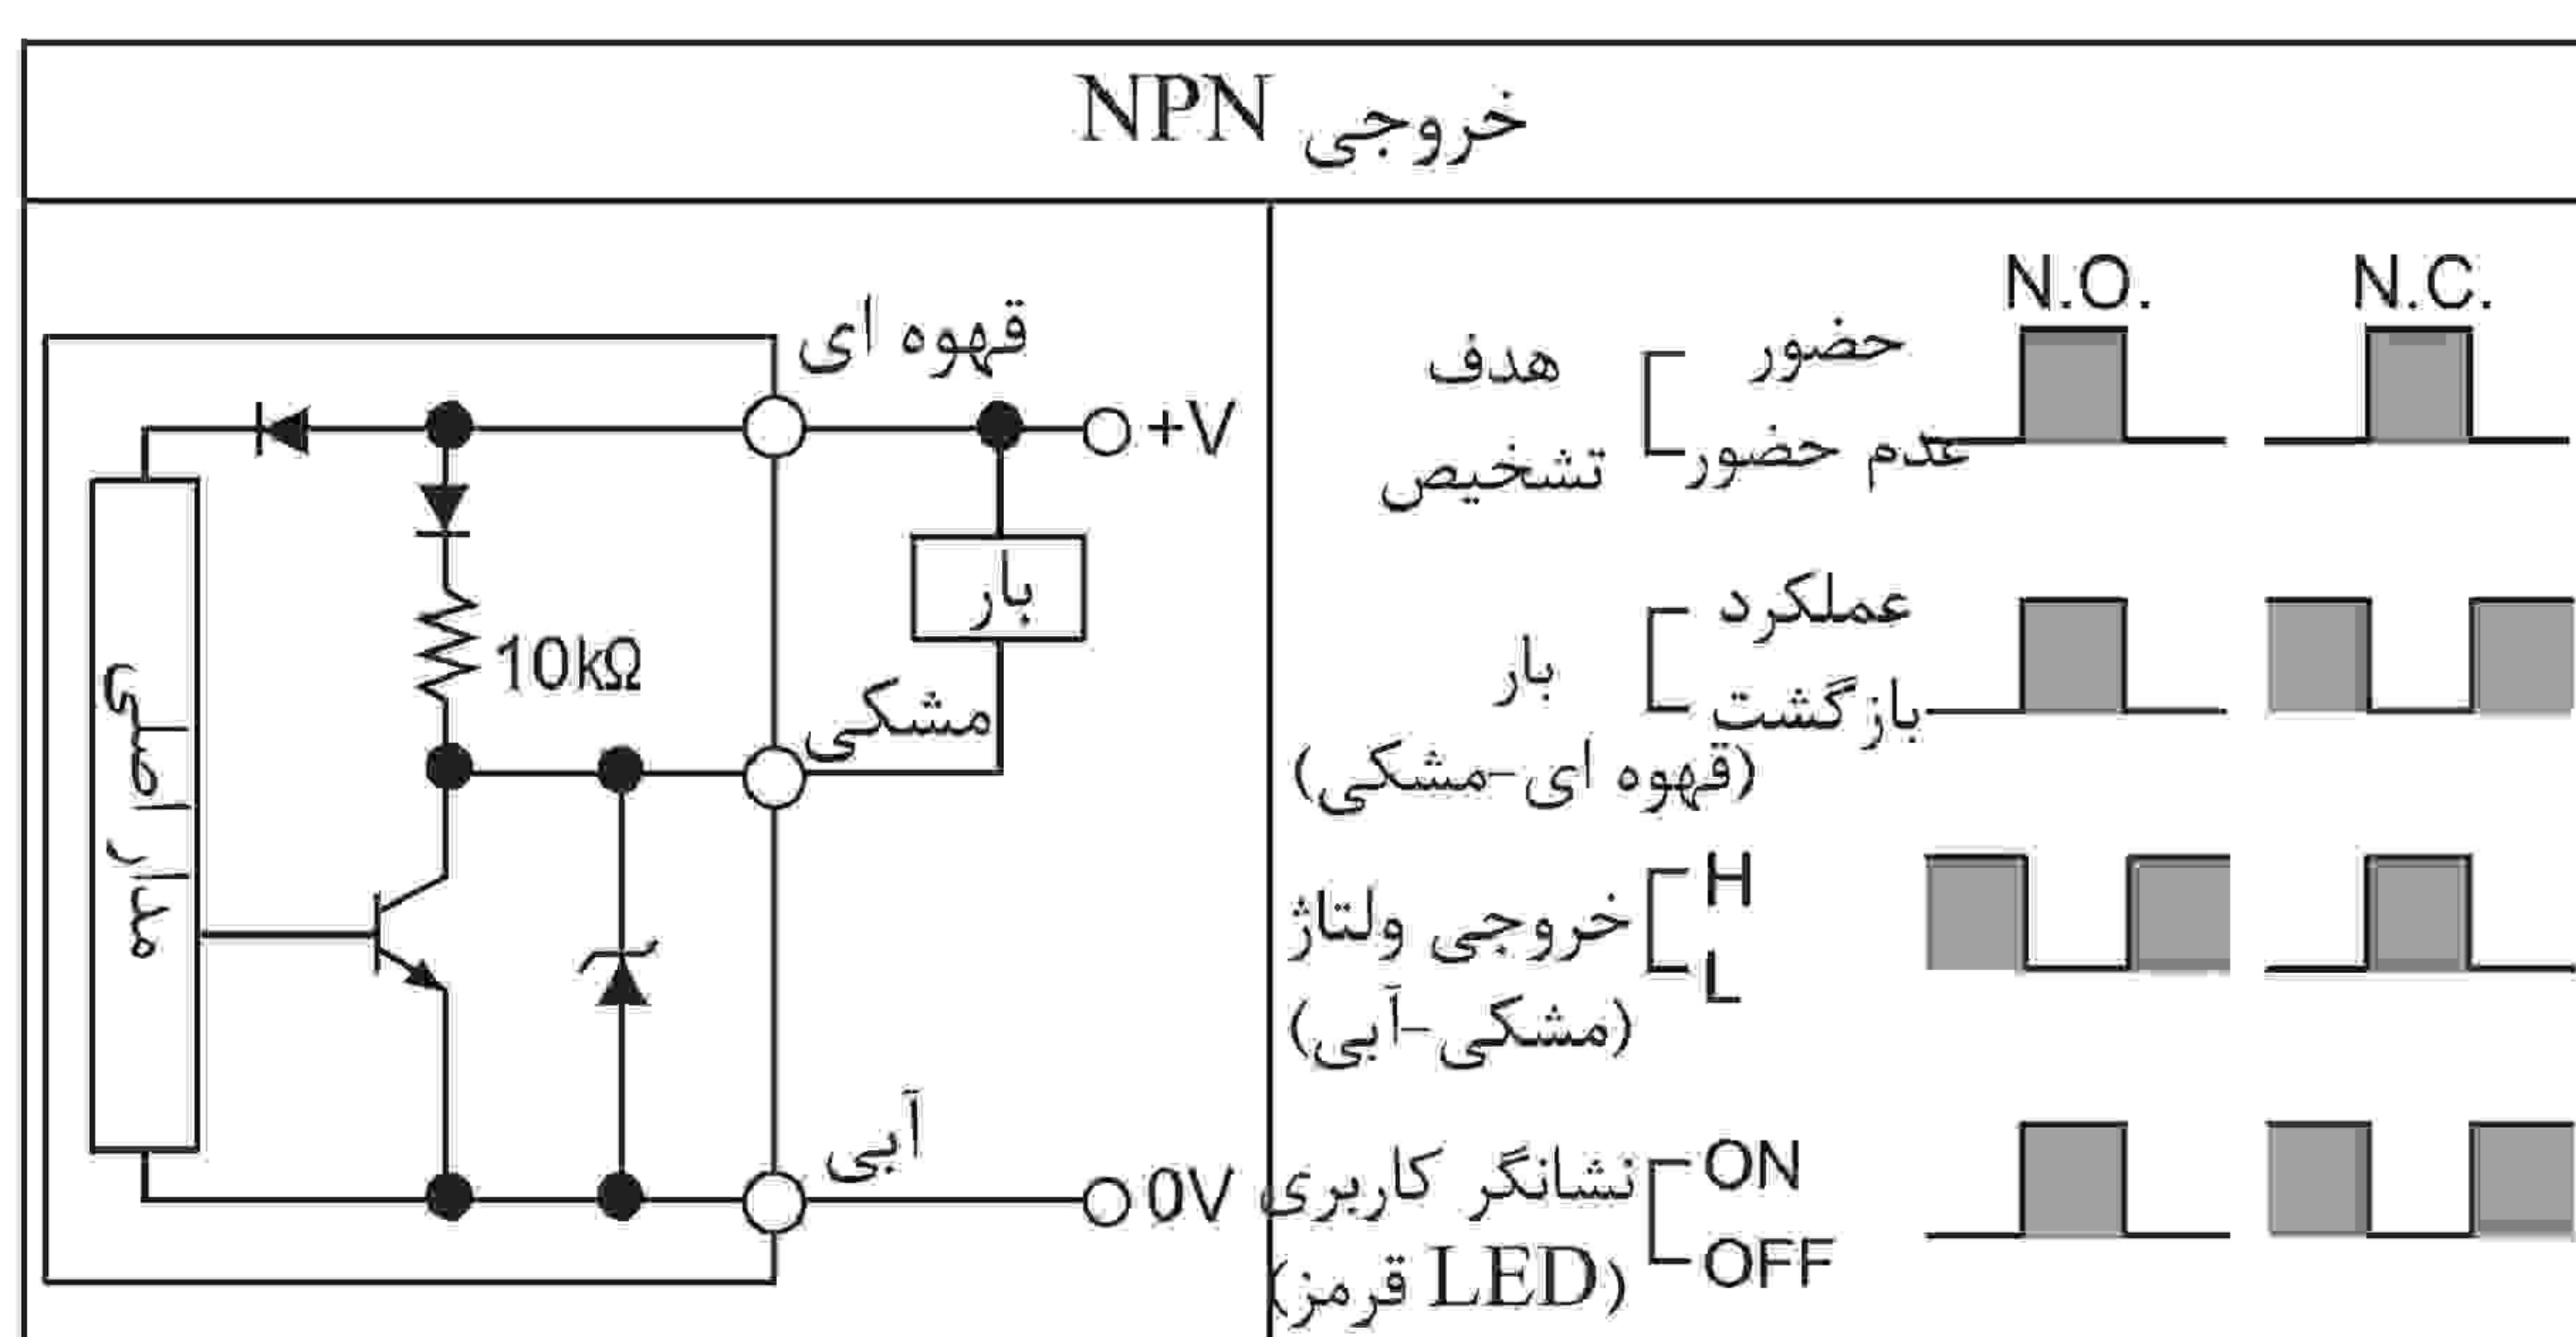

© نوع ۲ سیم AC

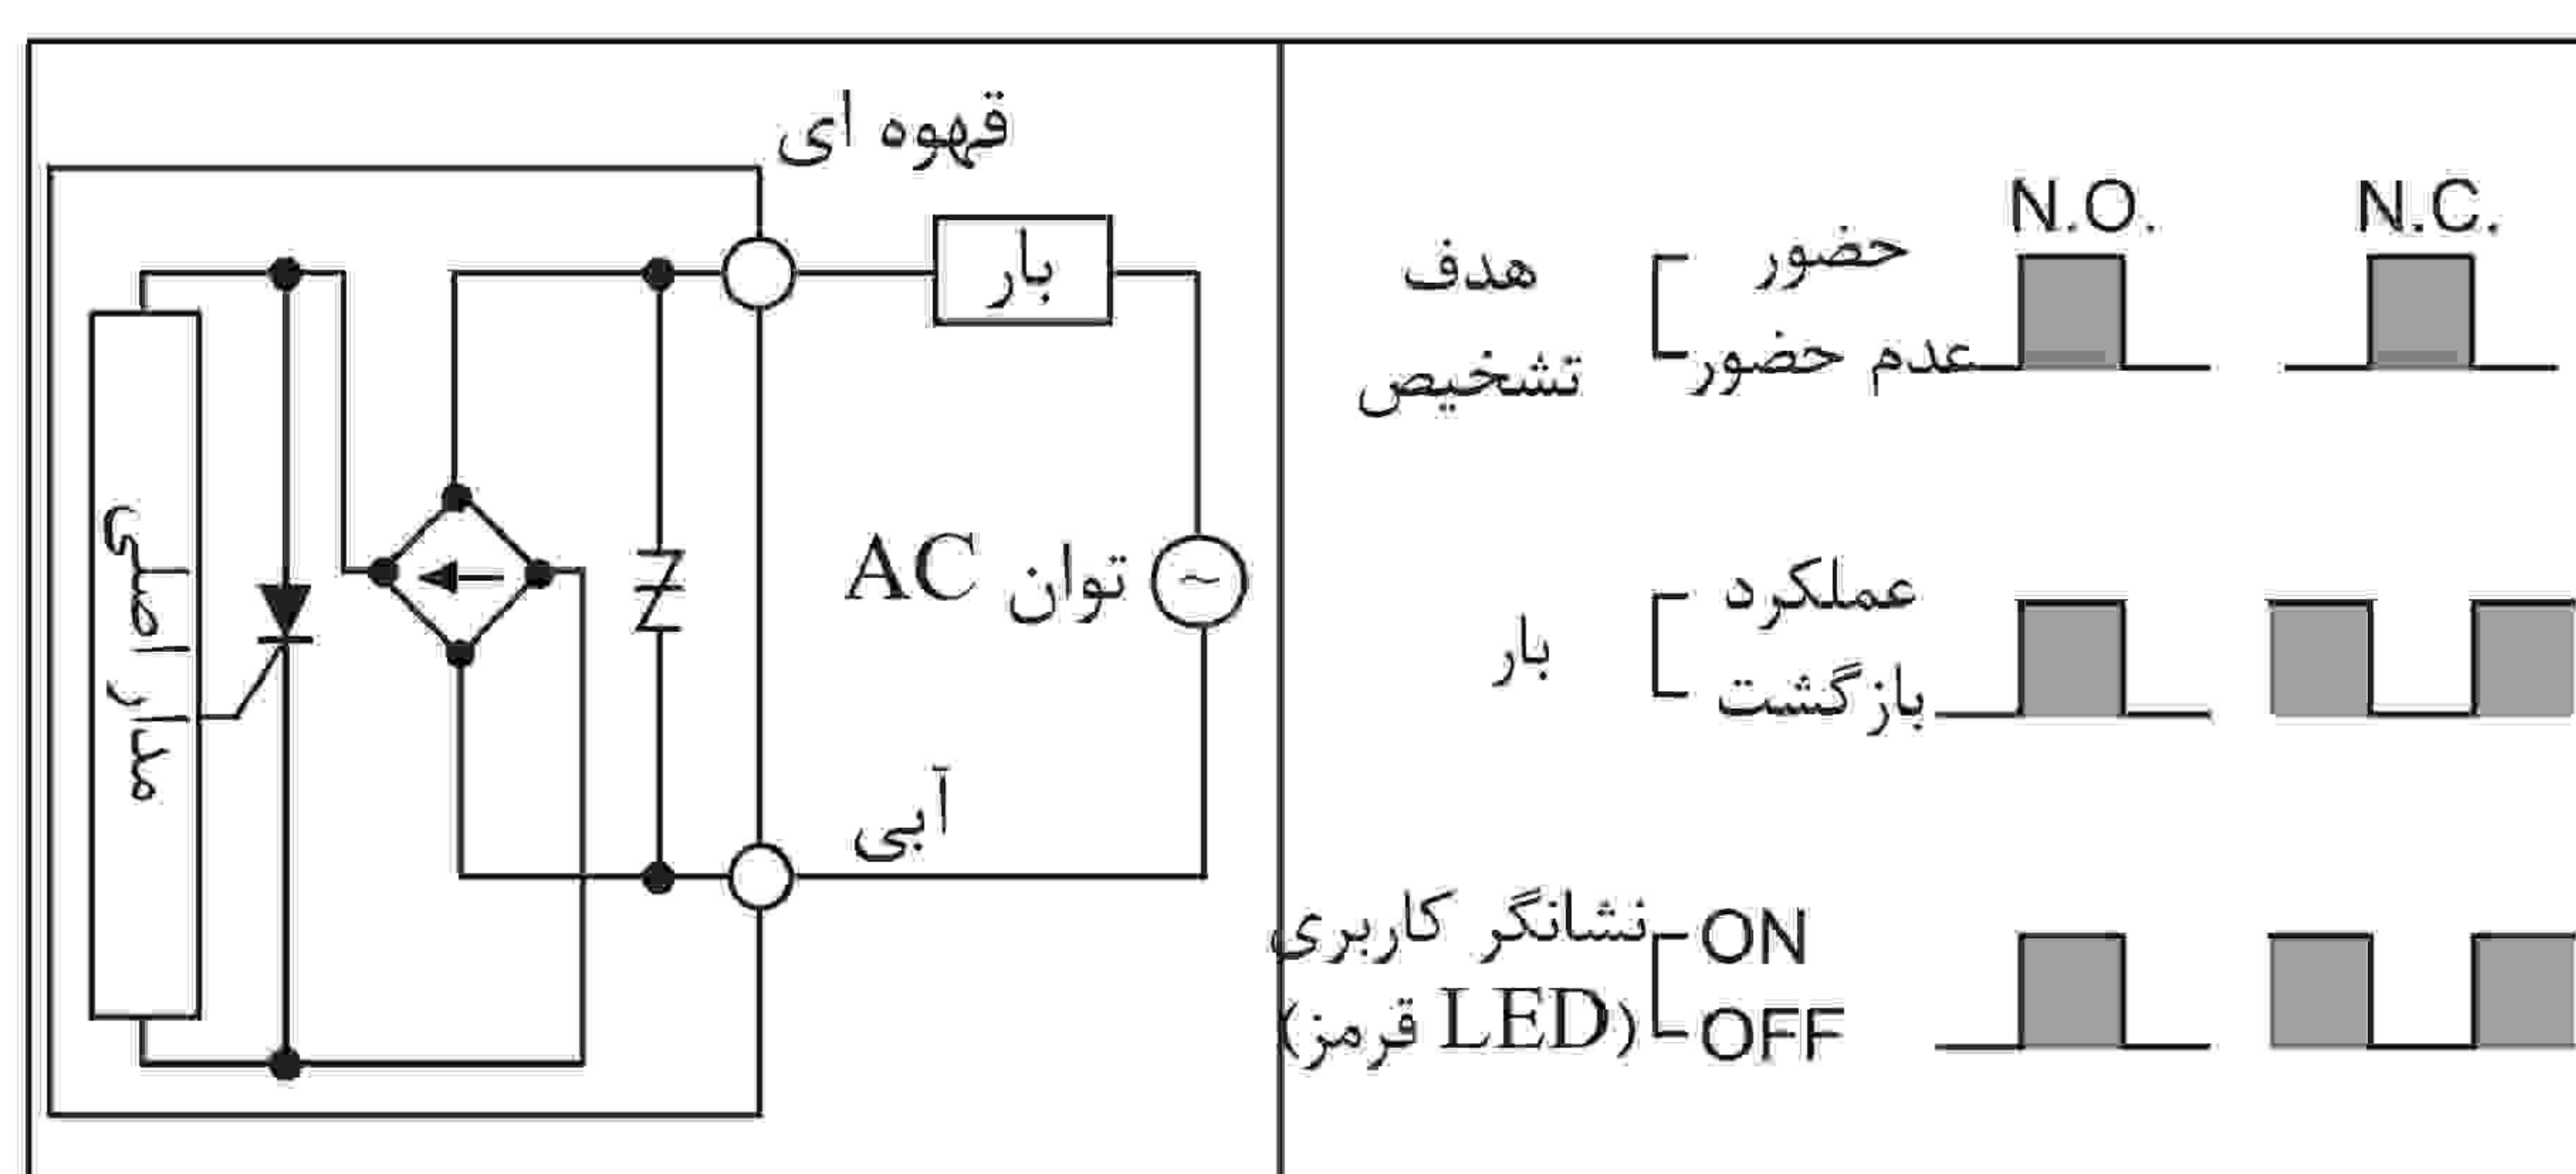


© نوع ۲ سیم AC

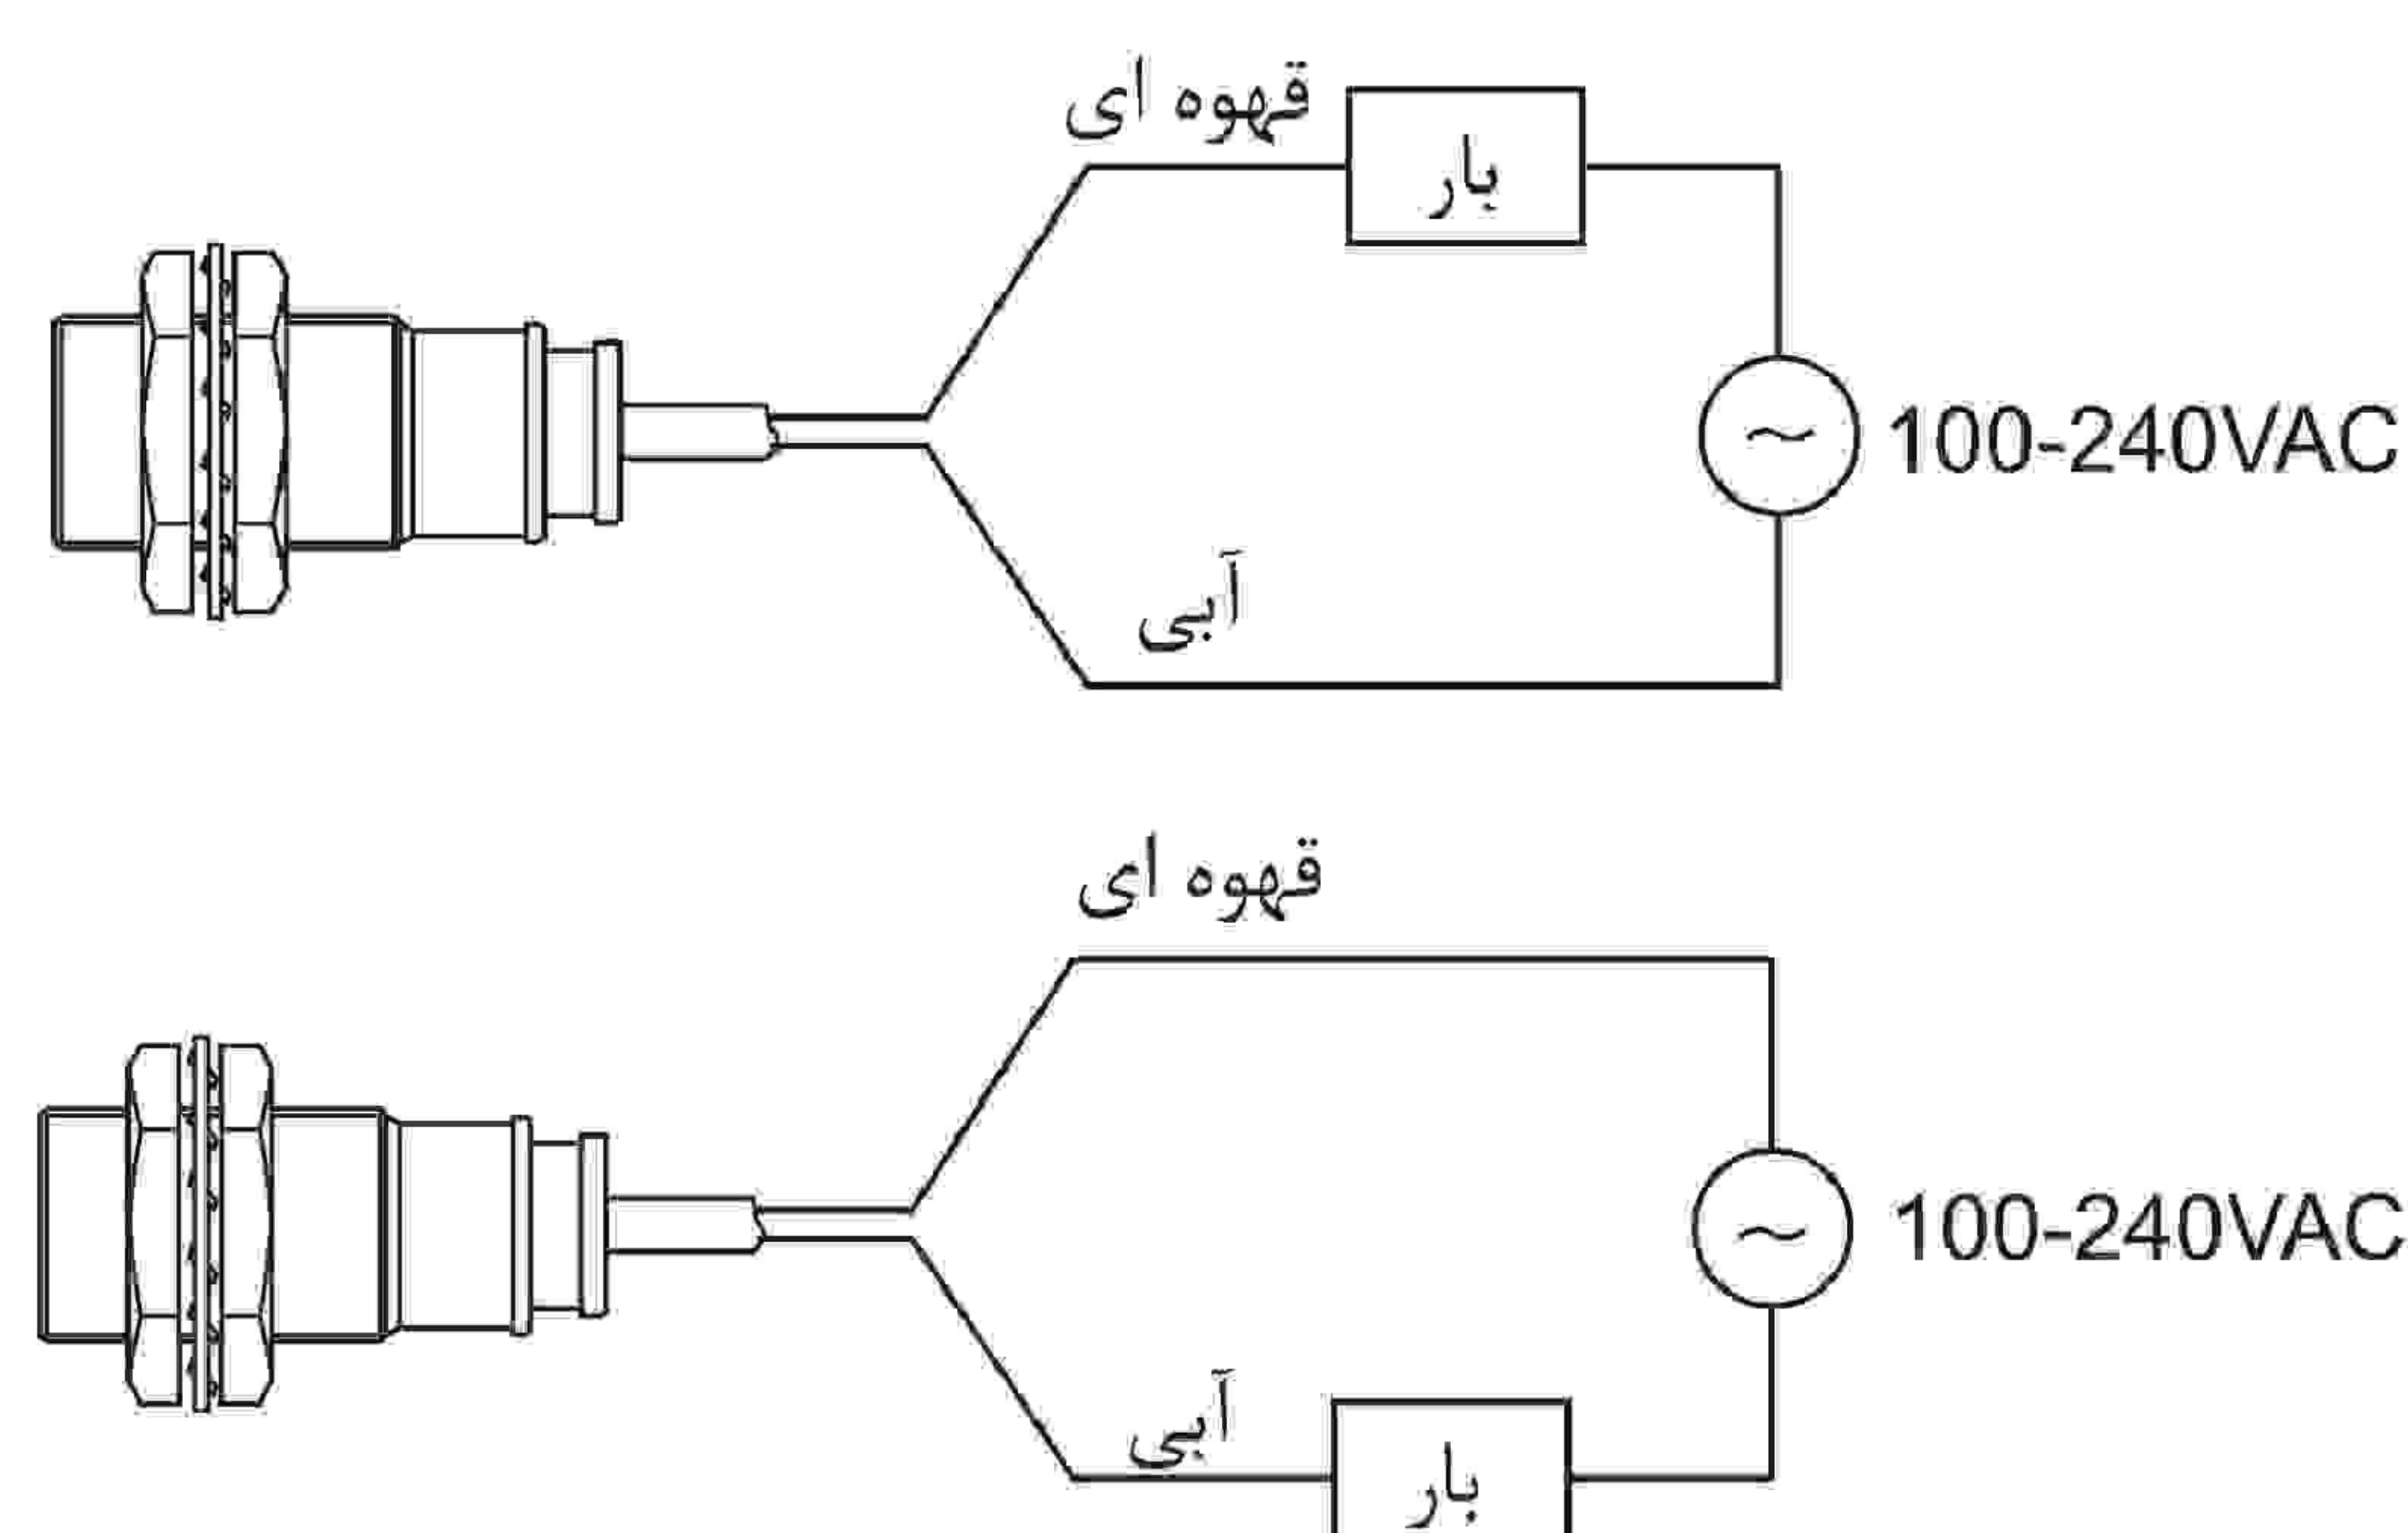

* می توان بار را با هر جهتی متصل کرد.


استفاده صحیح:

اتصال بار

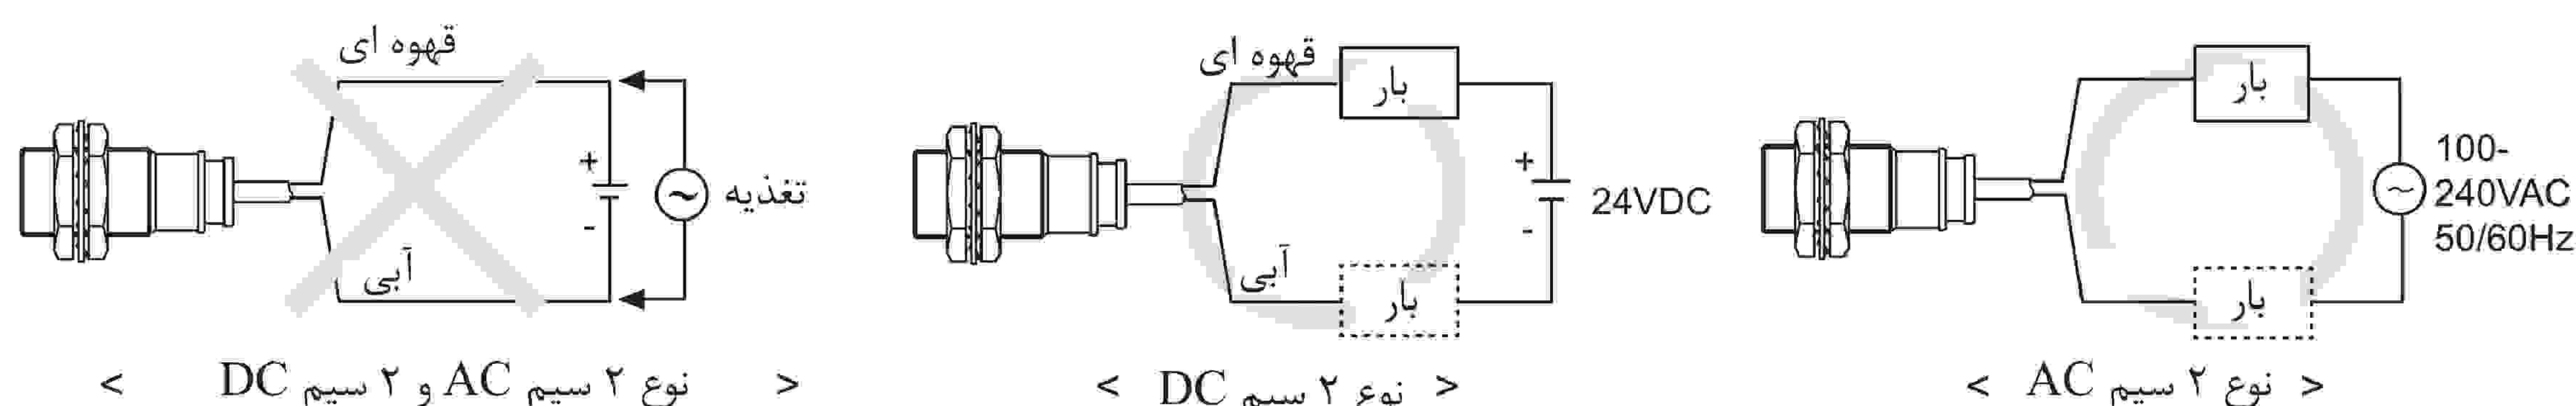

هنگام استفاده از سنسور مجاورتی ۲ سیم AC, DC بار حتما باید وصل شود. در غیراینصورت قطعات داخلی سنسور ممکن است آسیب ببینند. بار می تواند با هر جهتی متصل شود.

اتصال بار

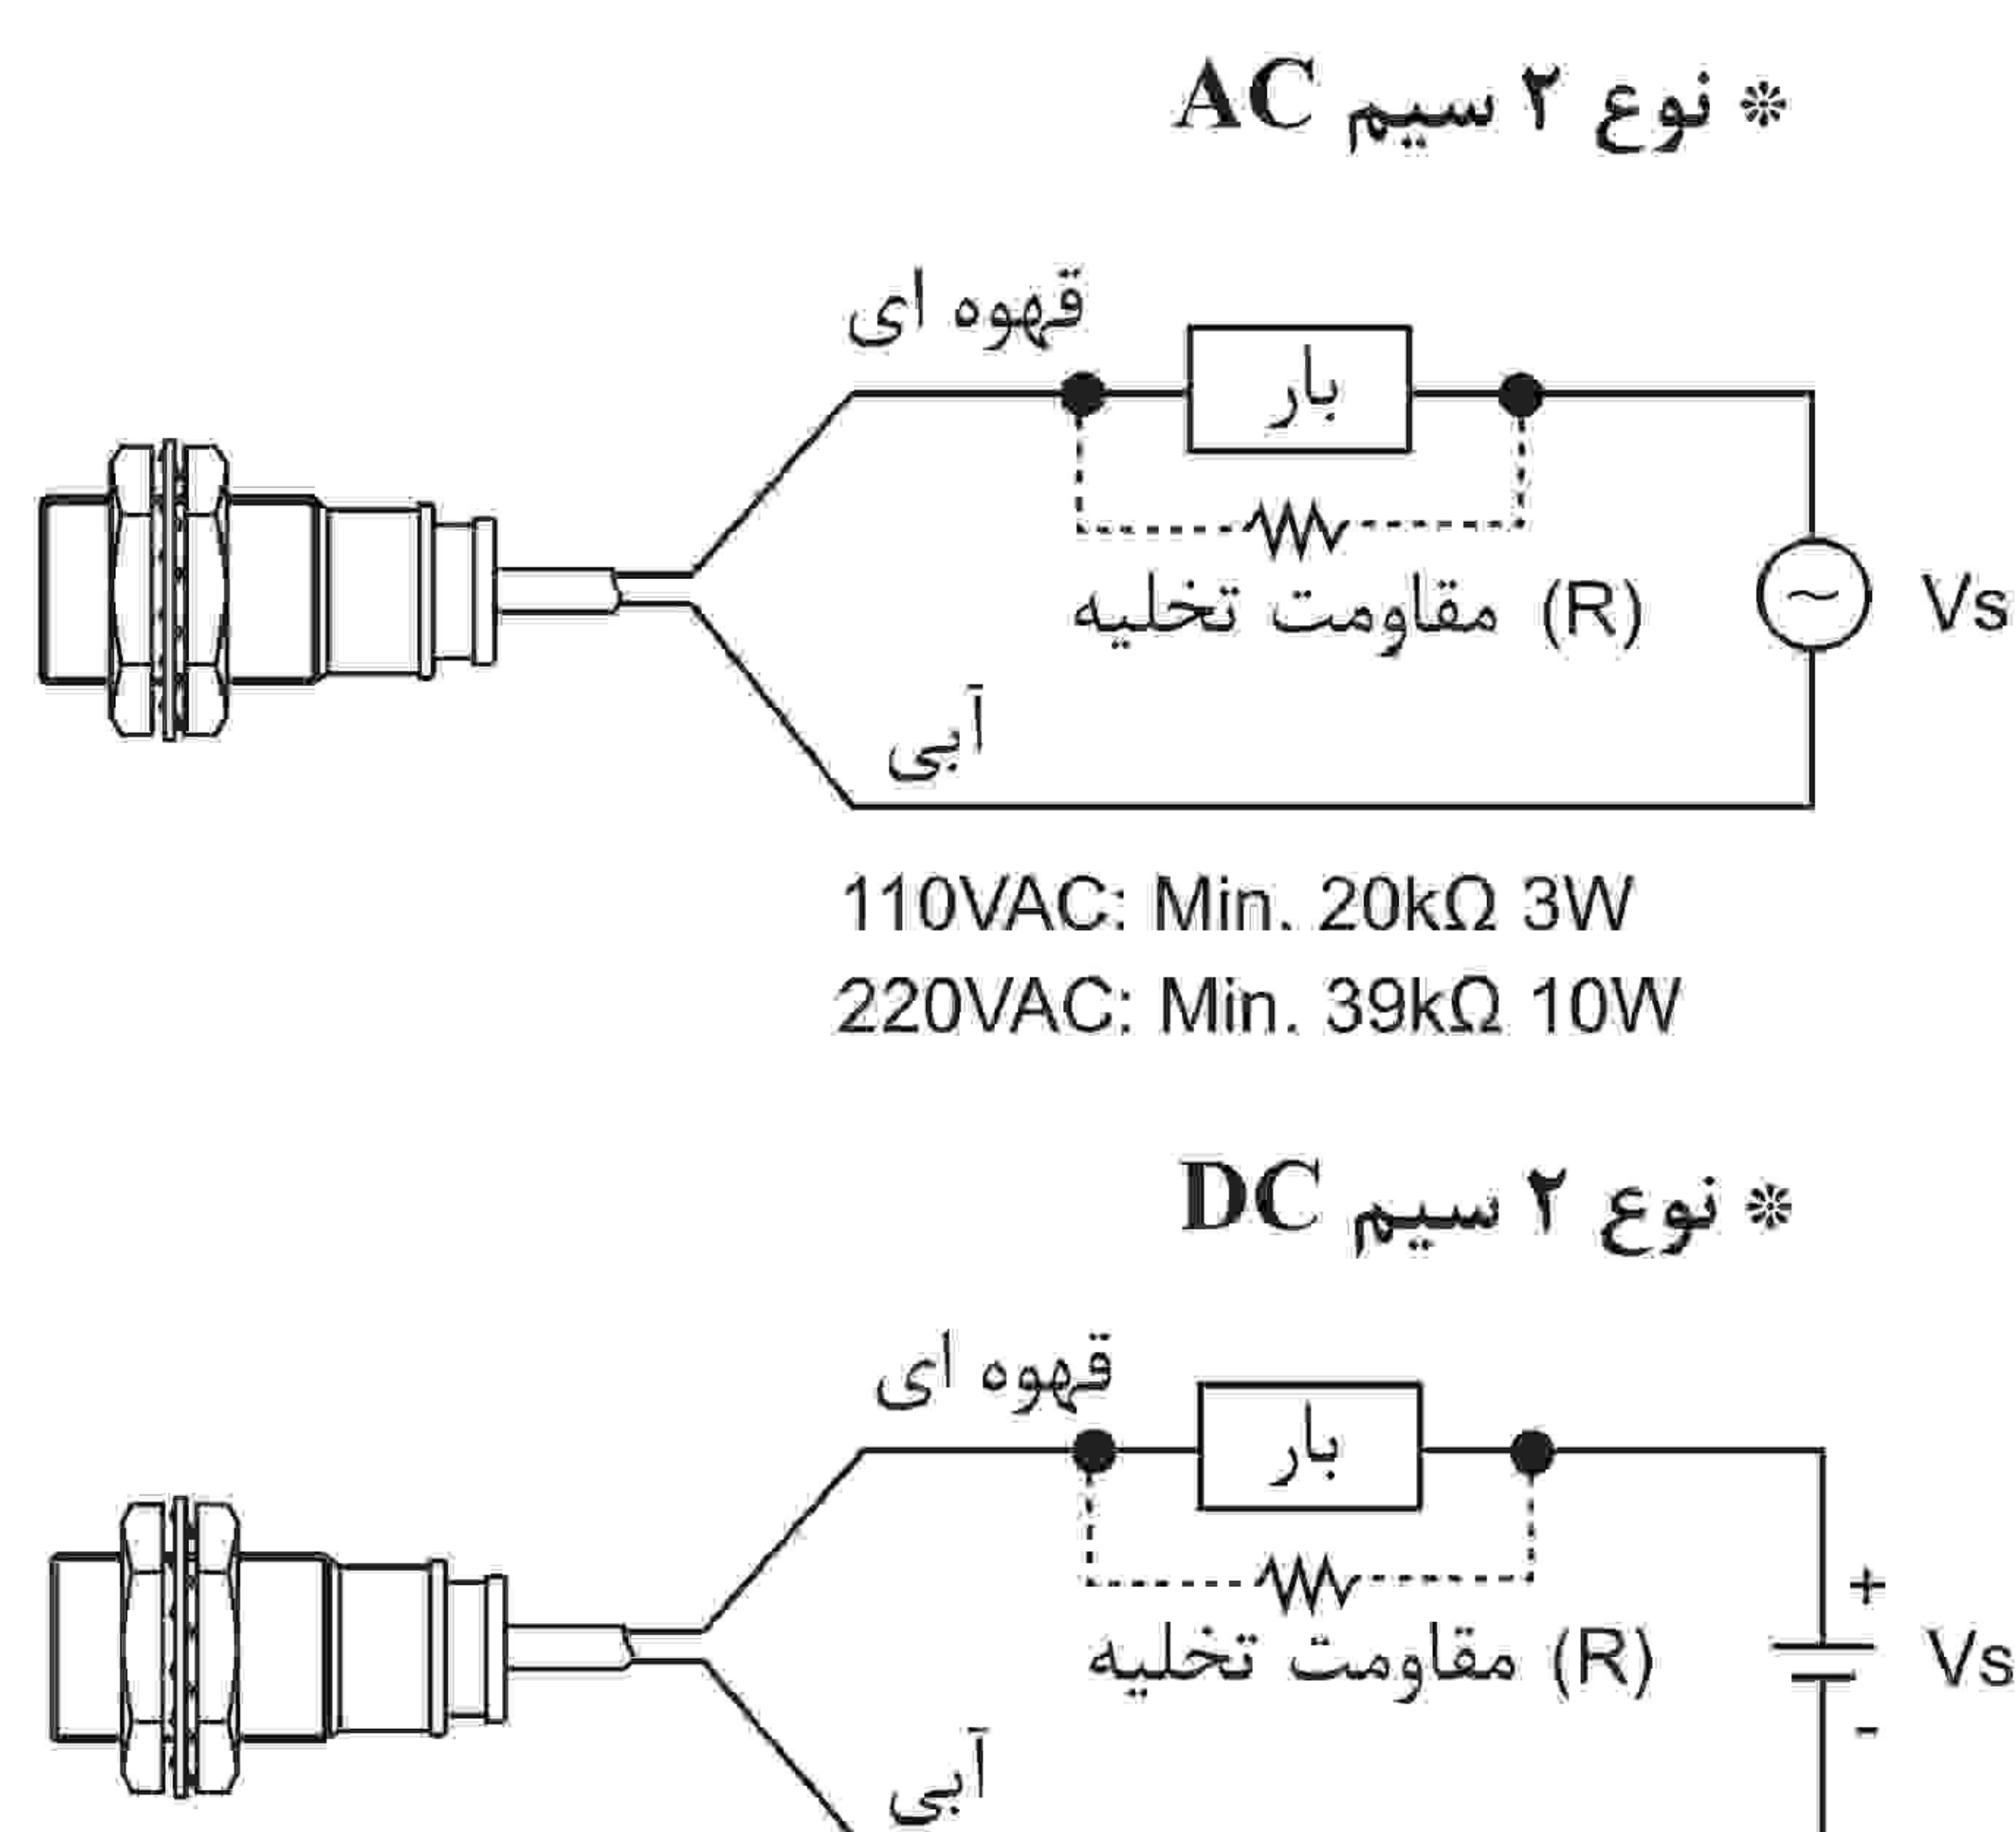

ولتاژ نشتی می تواند باعث خرابی در سیکل برگشت بار شود. اگر جریان بار کمتر از 5mA است، اطمینان حاصل کنید که ولتاژ نشتی، با استفاده از نصب یک مقاومت تخلیه به صورت موازی با بار مطابق شکل روبرو، کمتر از ولتاژ برگشتی بار شود.

$$R \leq \frac{V_s}{I} (\Omega) \quad P > \frac{V_s^2}{R} (W)$$

توان مجاز: P, مقاومت تخلیه: R, جریان اکتیو بار: I

با اتصال یک مقاومت تخلیه به صورت موازی با بار، جریان سنسور مجاورتی را کمتر از جریان برگشتی بار کنید.


* مقدار W مقاومت تخلیه به منظور تبادل حرارتی بهتر باید بزرگتر در نظر گرفته شود.

$$R \leq \frac{V_s}{I_o - I_{off}} (\Omega) \quad P > \frac{V_s^2}{R} (W)$$


حدافل جریان اکتیو سنسور مجاورتی: I_o منبع تغذیه: V_s
 مقدار وات مقاومت تخلیه: P جریان برگشتی بار: I_{off}

تداخل مشترک و تاثیر فلزات پیرامون

در صورتی که چندین سنسور مجاورتی به صورت نزدیک به هم متصل شده باشند، به دلیل تداخل مشترک در عملکرد سنسور ممکن است اشکالاتی به وجود بیاید. لذا، مطابق چارت زیر حداقل فواصل بین سنسورها را رعایت کنید.

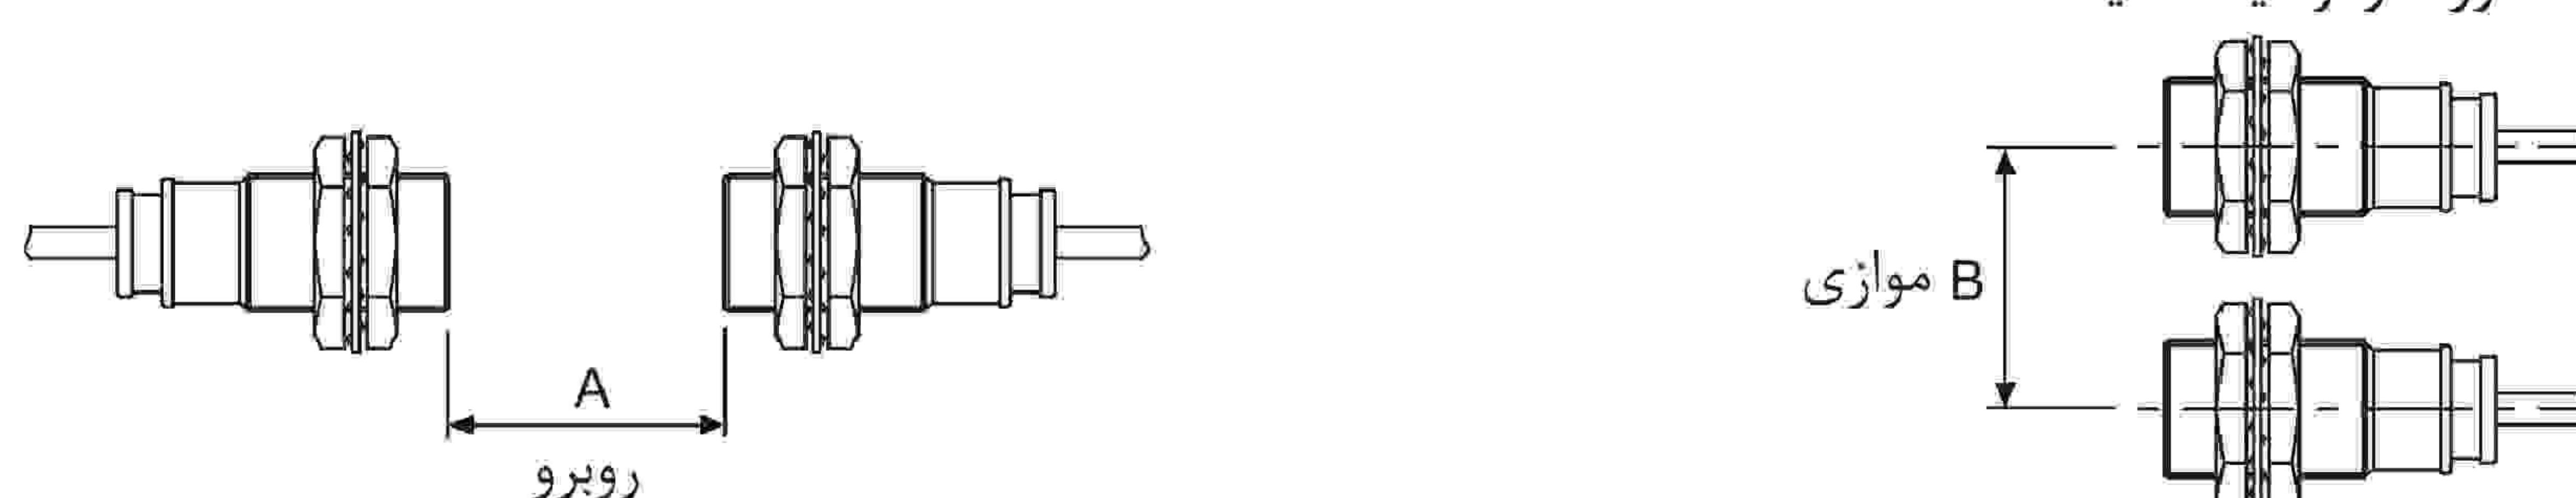

در صورت نصب سنسورها روی یک صفحه فلزی، لازم است تا سنسورها از تاثیرات هر هدف فلزی به جز هدف تشخیص، محافظت شوند. لذا، یک حداقل فاصله ای را مطابق چارت زیر در نظر بگیرید.

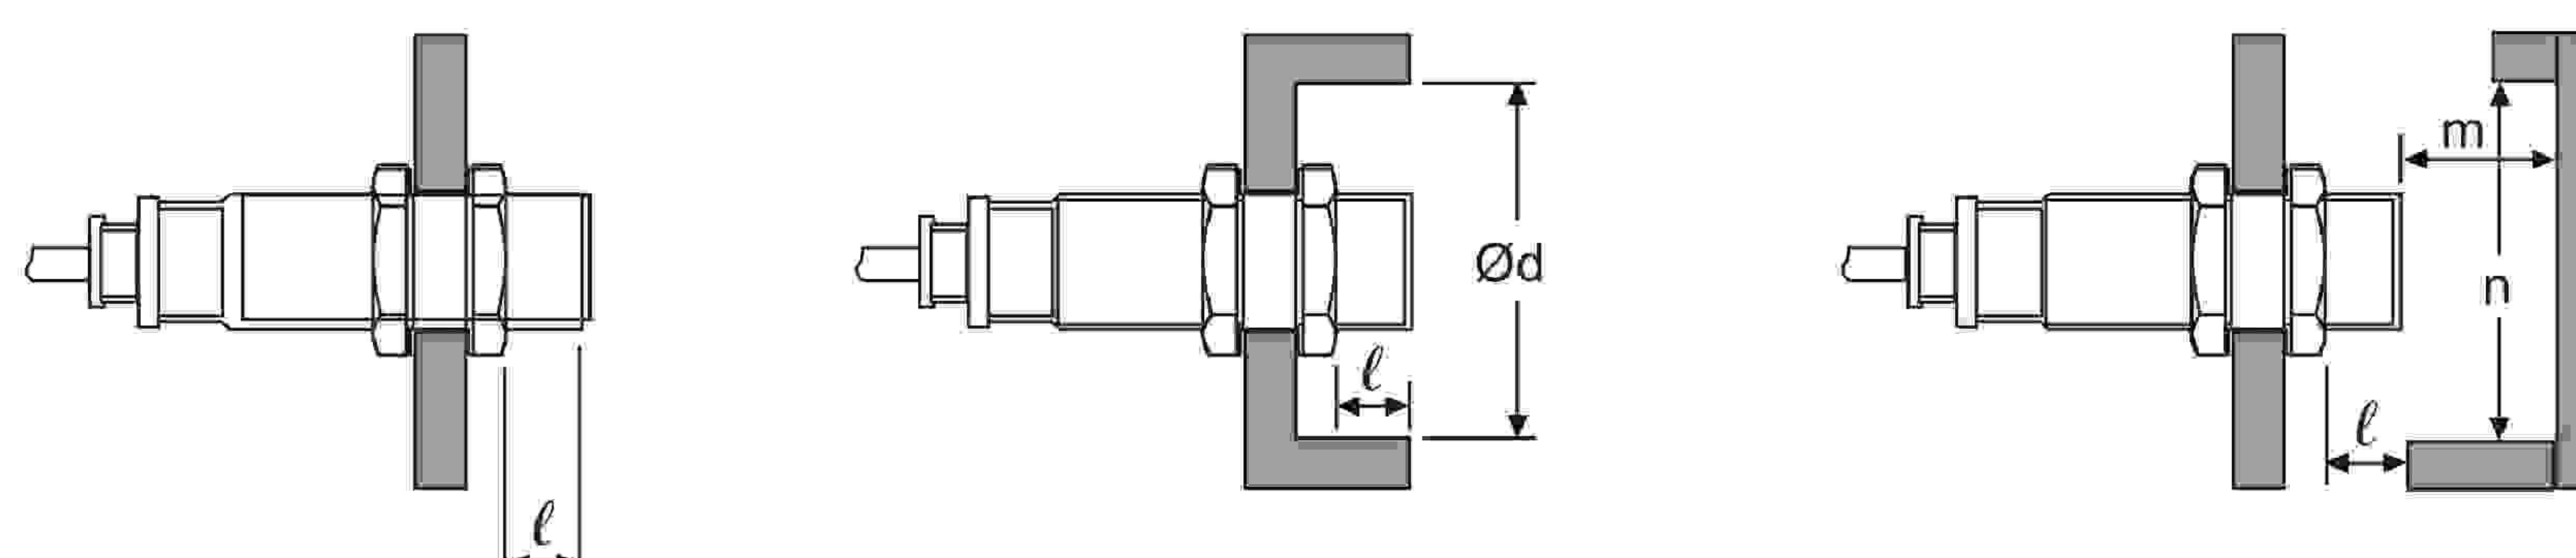

(واحد: میلیمتر)

مدل آیتم	PR08-1.5D□ PRT08-1.5D□	PR08-2D□ PRT08-2D□	PR (T)12-2D□ PRS12-2D□ PR12-2A□	PR (T)12-4D□ PRS12-4D□ PR12-4A□	PR (T)18-5D□ PRL18-5D□ PR18-5A□ PRL18-5A□	PR (T)18-8D□ PRL18-8D□ PR18-8A□ PRL18-8A□	PR (T)30-10D□ PRL30-10D□ PR30-10A□ PRL30-10A□	PR (T)30-15D□ PRL30-15D□ PR30-15A□ PRL30-15A□
A	9	12	12	24	30	48	60	90
B	16	24	24	36	36	54	60	90
ℓ	0	8	0	11	0	14	0	15
Ød	8	24	12	36	18	54	30	90
m	4.5	6	6	12	15	24	30	45
n	12	24	18	36	27	54	45	90

(A)	سنسورهای نوری
(B)	سنسورهای فیبر نوری
(C)	سنسورهای محیط/درب
(D)	سنسورهای مجاورتی
(E)	سنسورهای فشار
(F)	انکودرهای چرخشی
(G)	کانکتورها/ سوکت ها
(H)	کنترلرهای دما
(I)	SSR/ کنترل کننده های توان
(J)	شمارنده ها
(K)	تایمر ها
(L)	پنل های اندازه گیری
(M)	اندازه گیرهای دور/سرعت/پالس
(N)	نمایشگرها
(O)	کنترل کننده حسگر
(P)	منابع تغذیه سوئیچینگ
(Q)	موتورهای پله ای درایور کنترلر
(R)	پنل های منطقی/ گرافیکی
(S)	تجهیزات شبکه فیلد
(T)	نرم افزار