چراغ دانلایت مربعی توکار **آریانا**

چراغ دانلایت مربعی توکار آریانا با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰ از ویژگی‌های این چراغ است.

ARIANA Recessed Square Downlight

ARIANA recessed square downlight luminaire is designed and manufactured by Mazinoor in various sizes for modern office and commercial lighting applications. Durability, UV free, energy saving, environment friendliness, and higher than 80 color rendering index (CRI) are among the highlights of this luminaire.

چراغ دانلایت مربعی توکار آریانا با صفحه شیری ساتن

ARIANA Recessed Square Downlight with Satin White Diffuser

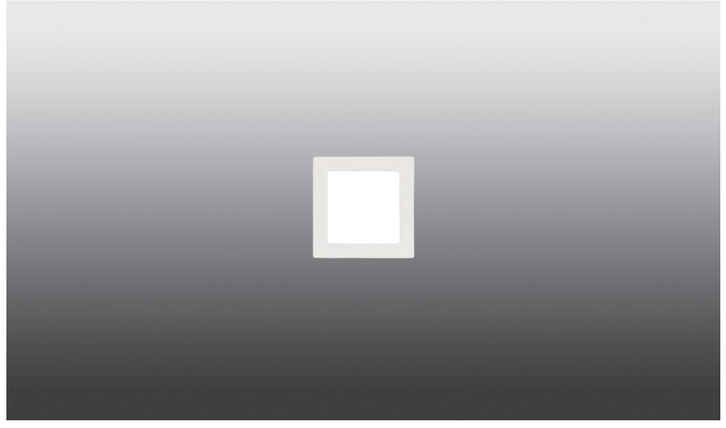



کاربرد

برای روشنایی عمومی در محیط مدرن اداری/ تجاری.

مشخصات فنی

بدنهٔ چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

دیفیوزر:

- دیفیوزر پلی‌کربنات شیری ساتن

بست نصب:

- بست نصب فنری استنلس استیل برای نصب چراغ در سقف‌هایی با ضخامت‌های مختلف

تجهیزات الکتریکی:

- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- بازدهی زیاد نور
- دمای رنگ نور: ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین
- ماژول LED برق مستقیم
- ثبات شار نوری (L70) > ۵۰،۰۰۰ ساعت
- درجهٔ حفاظت: IP43 از پایین
- سیم مفتولیPVC
- ترمینال سه‌خانه ویژهٔ چراغ‌های روشنایی پلی‌آمید با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار

Flicker Free | RAL 9003 | LED | IP43 | LOOPING



L2 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
80	48	96	3000	56	500	9	M586EQ3LED3830-W
80	48	96	4000	61	550	9	M586EQ3LED3840-W
80	48	96	6500	61	550	9	M586EQ3LED3865-W

چراغ دانلایت مربعی توکار آریانا با صفحه شیری ساتن

ARIANA Recessed Square Downlight with Satin White Diffuser

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings.

Technical Data

- White powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body

Diffuser:

- Satin white polycarbonate diffuser
- Uniform light distribution with high efficacy

Mounting grip:

- Stainless steel clamps for installing the luminaire in ceilings with different thickness

Electrical Components:

- CRI > 80
- Color temperatures: 3000K, 4000K, or 6500K
- High quality driver on board LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000hrs
- Ingress protection: IP43 (Underside)
- PVC solid wire
- 3-pole special polyamide wire terminal with tool free looping capability

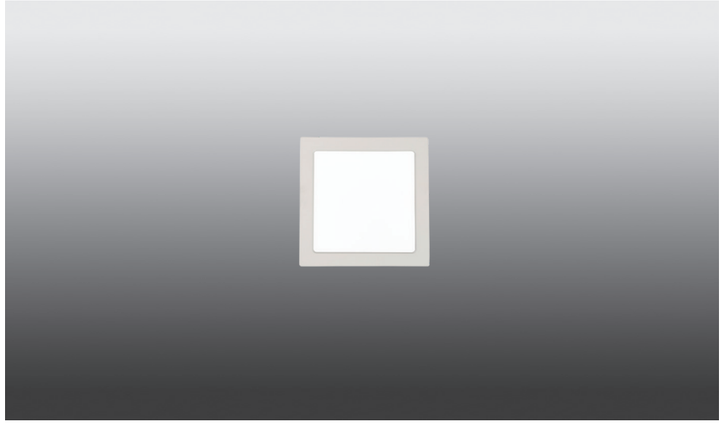



Flicker Free | RAL 9003 | LED | IP43 | LOOPING



L2 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
120	57	138	4000	79	1100	14	M586EQ5LED3840-W
120	57	138	6500	79	1100	14	M586EQ5LED3865-W
150	63	168	4000	78	1800	23	M586EQ6LED4840-W
150	63	168	6500	78	1800	23	M586EQ6LED4865-W

چراغ دانلایت مربعی توکار آریانا با صفحه شیری ساتن

ARIANA Recessed Square Downlight with Satin White Diffuser

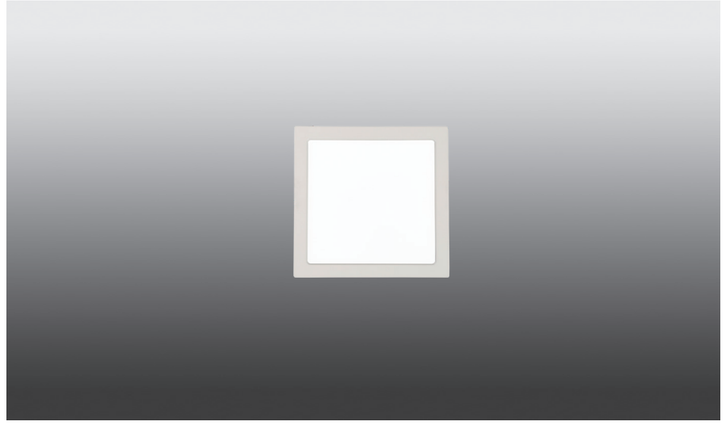



کاربرد

برای روشنایی عمومی در محیط مدرن اداری/ تجاری.

مشخصات فنی

بدنهٔ چراغ:

- بدنه آلومینیوم دایکستی مستحکم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

دیفیوزر:

- دیفیوزر پلی‌کربنات شیری ساتن

بست نصب:

- بست نصب فنری استنلس استیل برای نصب چراغ در سقف‌هایی با ضخامت‌های مختلف

تجهیزات الکتریکی:

- ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
- بازدهی زیاد نور
- دمای رنگ نور: ۴۰۰۰ یا ۶۵۰۰ کلوین
- ماژول LED برق مستقیم
- ثبات شار نوری (L70) > ۵۰,۰۰۰ ساعت
- درجهٔ حفاظت: IP43 از پایین
- سیم مفتولیPVC
- ترمینال سه‌خانه ویژهٔ چراغ‌های روشنایی پلی‌آمید با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار





L2 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
200	40	220	4000	88	2200	25	M586EQ8LED3840-W
200	40	220	6500	88	2200	25	M586EQ8LED3865-W

چراغ دانلایت مربعی توکار آریانا با صفحه شیری ساتن

ARIANA Recessed Square Downlight with Satin White Diffuser

Application

Suitable for modern offices and commercial buildings.

Technical Data

- White powder coated sturdy high pressure die-cast aluminum body

Diffuser:

- Satin white polycarbonate diffuser
- Uniform light distribution with high efficacy

Mounting grip:

- Stainless steel clamps for installing the luminaire in ceilings with different thickness

Electrical Components:

- CRI > 80
- Color temperatures: 4000K or 6500K
- High quality driver on board LED modules
- Lumen Maintenance (L70) > 50,000hrs
- Ingress protection: IP43 (Underside)
- PVC solid wire
- 3-pole special polyamide wire terminal with tool free looping capability

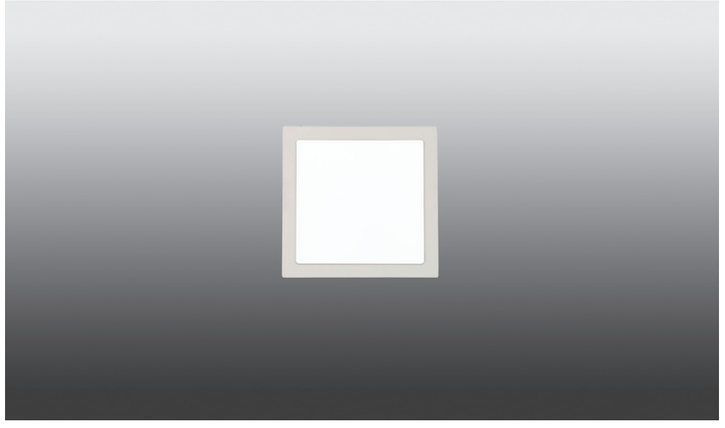





L2 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	رنگ نور (کلوین)	بازدهی چراغ (لومن بر وات)	شار نوری چراغ (لومن)	توان چراغ (وات)	مدل
200	40	220	4000	89	3200	36	M586EQ8LED4840-W
200	40	220	6500	89	3200	36	M586EQ8LED4865-W